Каталог электроустановочных изделий


Glossa • Дуэт • W59 • Этюд
Прима • Рондо • Хит • W45
Ultra • Монтажные коробки

2014



Schneider Electric






Glossa





Дуэт





W59





Этюд






Прима





Рондо





Хит





W45
Ultra





Монтажные и
разветвительные
коробки

Оглавление

Завод «Потенциал» – крупнейший в России производитель электроустановочных изделий 4

Серия Glossa
Описание 7
Механизмы 8
Рамки, аксессуары 10
Изделия в сборе 11

Серия Дуэт
Описание 13
Механизмы 14
Рамки 16
Изделия в сборе 17

Серия W59
Описание 19
Механизмы 20
Рамки, аксессуары 23
Изделия в сборе 24

Серия Этюд
Описание 29
Скрытая установка 30
Открытая установка 32

Серия Прима
Описание 35
Скрытая установка 36
Открытая установка 38
Блоки комбинированные 41

Серия Рондо
Описание 43
Скрытая установка 44
Открытая установка 46

Серия Хит
Описание 49
Открытая установка 50
Скрытая установка 51

Серия Ultra и W45
Описание 53
Кабельные каналы 54
Мини-каналы 54
Напольные лючки 56
Электроустановочные изделия 57

Монтажные и разветвительные коробки
Описание 59
Монтажные коробки для сплошных стен 62
Монтажные коробки для полых стен 63
Распределительные коробки открытой установки 64

Аксессуары 65

Техническое описание
Соответствие стандартам и техническим условиям 66
Примеры подключения 67
Телекоммуникационные розетки 75
Энергоэффективные функции 82
Зарядное устройство 89
Размеры изделий и рамок 90
Перечень каталожных номеров 98

Печатные материалы 112

Рекламные материалы 113

Упаковка 114


Награды и кубки завода Потенциал 115

Завод «Потенциал»







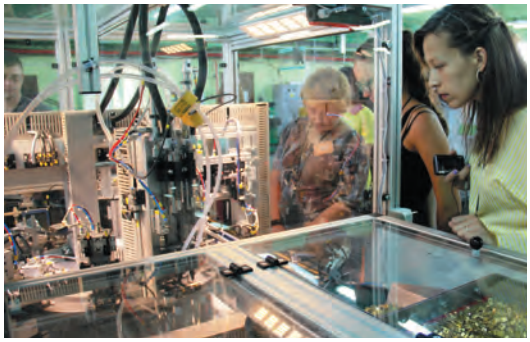



Завод «Потенциал» - крупнейшее и одно из самых передовых предприятий Schneider Electric по производству электроустановок.

Завод был основан в 1966 году на живописном берегу реки Волги – городе **Козьмодемьянске**. Изначально предприятие специализировалось на производстве переменных непроволочных резисторов.

С 2000 года предприятие было переориентировано на выпуск востребованных на рынке электроустановочных изделий, была выстроена структура сбыта и реорганизовано управление производством.

Новая страница жизни «Потенциала» открылась в 2006 году, когда завод вошел в состав известной мировой корпорации Schneider Electric. В течение последующих лет ранее выпускавшаяся под логотипами LEXEL и WESSEN продукция завода перешла под единый бренд Schneider Electric.

// Сегодня «Потенциал» – это предприятие полного цикла, где осуществляются все этапы проектирования и производства продукции: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки //

Михаил Белоусов,
зам. директора по технологическим вопросам завода «Потенциал»

За последние пять лет на заводе была проведена целая серия масштабных преобразований. Модернизация, техническое перевооружение, новые энергосберегающие решения вывели завод в лидеры рынка, и сегодня на «Потенциале» производится **каждая третья** розетка и выключатель, проданные в России.

// В процессе модернизации технической базы предприятия литьевое производство было оснащено современным прогрессивным оборудованием с манипуляторами для автоматического съёма деталей и литников с пресс-формы. Внедрены в производство современные безотходные горячеканальные пресс-формы. Для штамповочного производства были приобретены механические пресса зарубежного производства с дополнительным периферийным оборудованием и новыми комбинированными видами оснастки из Франции, изготовленные с применением прогрессивных технологий //

Михаил Агарышев,
главный технолог завода «Потенциал»

Одно из главных достижений обновленного «Потенциала» – запуск в декабре 2011 года нового гальванического цеха, который представляет собой высокотехнологичное, энергоэффективное и экологически безопасное производство с использованием автоматических линий с роботами-манипуляторами.

Завод «Потенциал» имеет действующую интегрированную систему менеджмента, отвечающую **требованиям трех международных стандартов**: ISO 9001:2008 система менеджмента качества, ISO 14001:2004 система экологического менеджмента, а также OHSAS 18001:2007 системы безопасности труда и профессионального здоровья.

В 2011 году завод электроустановочных изделий «Потенциал» получил приз **«Лидер Качества 2011»** и стал победителем всероссийского **конкурса «100 лучших товаров России»** в номинации «Промышленные товары для населения».

В 2012 году одним из приоритетов в стратегии развития предприятия стал проект по внедрению принципов бережливого производства.

// Мы имеем достаточно много областей для улучшения, и наша основная задача – максимально синхронизировать и оптимизировать существующие процессы, что позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, снизить время выполнения заказов, а значит, повысить удовлетворенность наших Клиентов //

Радик Мухамадеев,
зам. генерального директора по индустриальному развитию завода «Потенциал»

Весной 2013 в работу запущены новые сборочные линии, которые изготовлены в соответствии с требованиями стандартов производства Schneider Electric, с учетом требований эргономики и оптимального снабжения рабочих мест материалами и деталями.

// Конструкция такой линии позволяет эффективно использовать рабочее время сборщиков //

Либор Махалек,
эксперт в области Lean технологий, Европа

Планируется, что в ближайший год все существующее сборочное производство конвейерного типа будет полностью заменено новыми современными эффективными линиями сборки, что существенно увеличит производственную мощность предприятия.

Параллельно с трансформацией сборочного производства реализуются изменения в литьевом и штамповочных производствах. Проект рассчитан на два года. После чего, уверены эксперты, все процессы на «Потенциале» будут полностью соответствовать самым высоким мировым стандартам в области производства.

В январе 2013 года «Потенциал» выиграл почетное **звание «Лучший завод (Cool Site)»** в ходе оценки всех заводов Schneider Electric, что стало приятным событием для всех сотрудников завода.

// Завод «Потенциал» на протяжении многих лет демонстрирует стабильно высокое качество продукции и по праву является крупнейшим российским производителем электроустановочных изделий. Мы должны соответствовать уровню Schneider Electric, а это означает непрерывное развитие и внедрение самых современных стандартов //

Валерий Кудря,
директор завода «Потенциал»



Glossa

Комплимент вашему интерьеру



Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции - все это сочетает в себе новая серия электроустановочных изделий Glossa.

Благодаря Glossa Вы сможете создать интерьер, отражающий Вашу индивидуальность, соответствующий Вашему образу жизни.

Скрытая установка


Белый


Бежевый


Алюминий


Титан


Дуб


Серия **Glossa** разработана совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что Вы сэкономите время и можете быстрее приступить к Вашему следующему проекту.



Легко!

Одна отвертка

1. **Удобное подключение проводов**
   Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей - в два ряда: сверху и снизу.
2. **Универсальные винты**
   Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
3. **Надежные монтажные лапки**
   Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
4. **Простота установки многопостовых комбинаций**
   Наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.

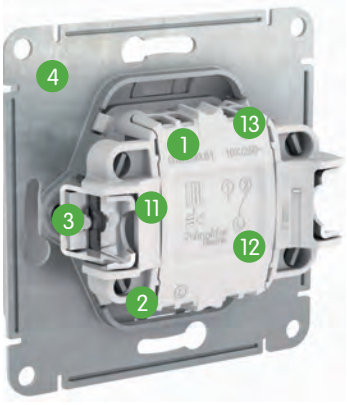


Качественные материалы

7. **Прочный металлический суппорт**
   Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
8. **Пластиковый механизм**
   Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов: полиамида и поликарбоната. Благодаря специальной обработке пресс-формы поверхность пластикового основания напоминает керамическую.
9. **Контактная группа розеток**
   Выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
10. **Глянцевая поверхность**
    Выполнена из материала PC+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.



Быстро и надежно!

5. **Телескопический механизм**
   Решение для неровных стен:
   -1 мм для полых стен для всех изделий;
   +2 мм для кирпичных стен для выключателей.
6. **Жесткий и прочный суппорт**
   В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.

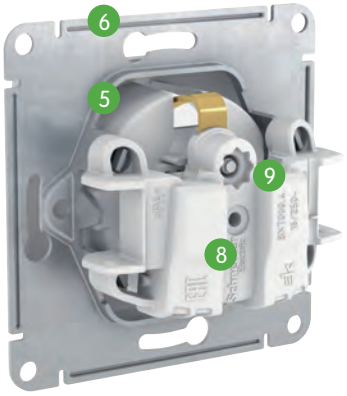

Безопасность

11. **Монтажные лапки**
    Острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
12. **Пластиковое основание**
    Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основании выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяют исключить ошибки установки.
13. **Контактная группа**
    Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.
14. **Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках**



Механизмы


GSL000111


GSL000151


GSL000153


GSL000169


GSL000163


GSL000165


GSL000171


GSL000131





GSL000117


GSL000119

Выключатели 10AX, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх. 1)	Выключатель с подсветкой  (Сх. 1а)	Выключатель  (Сх. 5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**GSL000111**	**GSL000113**	**GSL000151**
Бежевый	**GSL000211**	**GSL000213**	**GSL000251**
Алюминий	**GSL000311**	**GSL000313**	**GSL000351**
Титан	**GSL000411**	**GSL000413**	**GSL000451**
Дуб	**GSL000511**	**GSL000513**	**GSL000551**

Выключатели 10AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой  (Сх. 5а)	Выключатель  (Сх. 05)	Выключатель карточный  (Сх. 6а)
Цвет	2-клавишный	3-клавишный	
Белый	**GSL000153**	**GSL000131**	**GSL000169**
Бежевый	**GSL000253**	**GSL000231**	**GSL000269**
Алюминий	**GSL000353**	**GSL000331**	**GSL000369**
Титан	**GSL000453**	**GSL000431**	**GSL000469**
Дуб	**GSL000553**	**GSL000531**	**GSL000569**

Переключатели 10AX, 250 В, ~

	Переключатель  (Сх. 6)	Переключатель с подсветкой  (Сх. 6а)	Переключатель  (Сх. 6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**GSL000161**	**GSL000163**	**GSL000165**
Бежевый	**GSL000261**	**GSL000263**	**GSL000265**
Алюминий	**GSL000361**	**GSL000363**	**GSL000365**
Титан	**GSL000461**	**GSL000463**	**GSL000465**
Дуб	**GSL000561**	**GSL000563**	**GSL000565**

Переключатели 10AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный  (Сх. 7)
Цвет	1-клавишный
Белый	**GSL000171**
Бежевый	**GSL000271**
Алюминий	**GSL000371**
Титан	**GSL000471**
Дуб	**GSL000571**

Выключатели кнопочные 10AX, 250 В, ~

	Выключатель кнопочный  (Сх. 1)	Выключатель кнопочный с подсветкой  (Сх. 1а)	Выключатель кнопочный с табличкой  (Сх. 1)
Цвет			
Белый	**GSL000115**	**GSL000117**	**GSL000119**
Бежевый	**GSL000215**	**GSL000217**	**GSL000219**
Алюминий	**GSL000315**	**GSL000317**	**GSL000319**
Титан	**GSL000415**	**GSL000417**	**GSL000419**
Дуб	**GSL000515**	**GSL000517**	**GSL000519**

Механизмы


GSL000141


GSL000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка без заземляющего контакта  1-местная	Розетка с заземляющим контактом  1-местная	Розетка с заземляющим контактом, со шторками  1-местная
☐ Белый	**GSL000141**	**GSL000143**	**GSL000145**
Бежевый	**GSL000241**	**GSL000243**	**GSL000245**
Алюминий	**GSL000341**	**GSL000343**	**GSL000345**
Титан	**GSL000441**	**GSL000443**	**GSL000445**
Дуб	**GSL000541**	**GSL000543**	**GSL000545**


GSL000132


GSL000132

USB-розетки

Цвет	USB-розетка 5 В /1400 мА, 2 x 5 В / 700 мА  2-местная
☐ Белый	**GSL000132**
Бежевый	**GSL000232**
Алюминий	**GSL000332**
Титан	**GSL000432**
Дуб	**GSL000532**


GSL000181T


GSL000185

Розетки телекоммуникационные

Цвет	Розетка телефонная RJ11  1-местная	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е  1-местная	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)  2-местная
☐ Белый	**GSL000181T**	**GSL000181K**	**GSL000185**
Бежевый	**GSL000281T**	**GSL000281K**	**GSL000285**
Алюминий	**GSL000381T**	**GSL000381K**	**GSL000385**
Титан	**GSL000481T**	**GSL000481K**	**GSL000485**
Дуб	**GSL000581T**	**GSL000581K**	**GSL000585**


GSL000192


GSL000194

Розетки телекоммуникационные

Цвет	TV розетка оконечная 1DB  1-местная	TV розетка проходная 4DB  1-местная	TV/R розетка оконечная 1DB  2-местная
☐ Белый	**GSL000191**	**GSL000192**	**GSL000194**
Бежевый	**GSL000291**	**GSL000292**	**GSL000294**
Алюминий	**GSL000391**	**GSL000392**	**GSL000394**
Титан	**GSL000491**	**GSL000492**	**GSL000494**
Дуб	**GSL000591**	**GSL000592**	**GSL000594**


GSL000195


GSL000197

Розетки телекоммуникационные

Цвет	TV/R розетка проходная 4DB  2-местная	TV/SAT розетка оконечная 1DB  2-местная	TV/SAT розетка проходная 4DB  2-местная
☐ Белый	**GSL000195**	**GSL000197**	**GSL000198**
Бежевый	**GSL000295**	**GSL000297**	**GSL000298**
Алюминий	**GSL000395**	**GSL000397**	**GSL000398**
Титан	**GSL000495**	**GSL000497**	**GSL000498**
Дуб	**GSL000595**	**GSL000597**	**GSL000598**


Рамки, аксессуары



GSL000101



GSL000102



GSL000103



GSL000104



GSL000105



GSL000106



GSL000107



GSL000108




GSL000110

Рамки горизонтальные

Цвет	Рамка 1-постовая универсальная	Рамка 2-постовая горизонтальная	Рамка 3-постовая горизонтальная
			
Белый	**GSL000101**	**GSL000102**	**GSL000103**
Бежевый	**GSL000201**	**GSL000202**	**GSL000203**
Алюминий	**GSL000301**	**GSL000302**	**GSL000303**
Титан	**GSL000401**	**GSL000402**	**GSL000403**
Дуб	**GSL000501**	**GSL000502**	**GSL000503**

Рамки

Цвет	Рамка 4-постовая горизонтальная	Рамка 5-постовая горизонтальная
		
Белый	**GSL000104**	**GSL000105**
Бежевый	**GSL000204**	**GSL000205**
Алюминий	**GSL000304**	**GSL000305**
Титан	**GSL000404**	**GSL000405**
Дуб	**GSL000504**	**GSL000505**

Рамки вертикальные

Цвет	Рамка 2-постовая вертикальная	Рамка 3-постовая вертикальная	Рамка 4-постовая вертикальная
			
Белый	**GSL000106**	**GSL000107**	**GSL000108**
Бежевый	**GSL000206**	**GSL000207**	**GSL000208**
Алюминий	**GSL000306**	**GSL000307**	**GSL000308**
Титан	**GSL000406**	**GSL000407**	**GSL000408**
Дуб	**GSL000506**	**GSL000507**	**GSL000508**

Аксессуары

Цвет	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
		
Белый	**GSL000110**	**GSL000110C**
Бежевый	**GSL000210**	**GSL000210C**
Алюминий	**GSL000310**	**GSL000310C**
Титан	**GSL000410**	**GSL000410C**
Дуб	**GSL000510**	**GSL000510C**

Изделия в сборе


GSL000112


GSL000152

Выключатели 10AX, 250 В, ~

	Выключатель (Сх. 1)	Выключатель (Сх. 5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**GSL000112**	**GSL000152**
Бежевый	**GSL000212**	**GSL000252**
Алюминий	**GSL000312**	
Титан	**GSL000412**	
Дуб	**GSL000512**	


GSL000142


GSL000146

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземляющим контактом	Розетка с заземляющим контактом, со шторками	Розетка с заземляющим контактом, со шторками с крышкой
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная, IP20
Белый	**GSL000142**	**GSL000144**	**GSL000146**
Бежевый	**GSL000242**	**GSL000244**	**GSL000246**
Алюминий	**GSL000342**		**GSL000346**
Титан	**GSL000442**		**GSL000446**
Дуб	**GSL000542**		**GSL000546**


GSL000148



Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземляющим контактом, со шторками с крышкой, IP44
Цвет	1-местная, **IP44**
Белый	**GSL000148**
Бежевый	**GSL000248**
Алюминий	**GSL000348**
Титан	**GSL000448**


GSL000120


GSL000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка двойная без заземляющего контакта	Розетка двойная с заземляющим контактом	Розетка двойная с заземляющим контактом, со шторками
Цвет	2-местная	2-местная	2-местная
Белый	**GSL000120**	**GSL000124**	**GSL000126**
Бежевый	**GSL000220**	**GSL000224**	**GSL000226**
Алюминий	**GSL000320**	**GSL000324**	**GSL000326**
Титан	**GSL000420**	**GSL000424**	**GSL000426**
Дуб	**GSL000520**	**GSL000524**	**GSL000526**


GSL000138


GSL000136

Электронные функции

	Термостат электронный теплого пола с датчиком, 10 А	Светорегулятор (диммер) поворотный, 300 Вт	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 600 Вт/ВА
Цвет			
Белый	**GSL000138**	**GSL000134**	**GSL000136**
Бежевый	**GSL000238**	**GSL000234**	**GSL000236**
Алюминий	**GSL000338**	**GSL000334**	**GSL000336**
Титан	**GSL000438**	**GSL000434**	**GSL000436**
Дуб	**GSL000538**	**GSL000534**	**GSL000536**


GSL000139

Домофон аналоговый

	Домофон аналоговый
Цвет	
Белый	**GSL000139**
Бежевый	**GSL000239**
Алюминий	**GSL000239**
Титан	**GSL000439**

Дуэт

Ваш вкус оценят



Нужен инновационный дизайн по доступной цене? Купи Дуэт! Четыре цвета серии универсально сочетаются между собой.

Серия представлена ассортиментом розеток и выключателей, электронными функциями.

Скрытая установка



Белый



Бежевый



Серебристый



Шампань

Дуэт – серия для безопасности и комфорта с широким выбором функций.
Необычный дизайн разработан в виде лепестков цветка специально для дизайнерского оформления интерьера.
Для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц и других интерьеров. Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и коммерческих помещений.
Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные комбинации функций до пяти постов.
Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря улучшенной конструкции механизмов и использования качественных материалов.






Преимущества


1. **Качественный пластик ABS**
   Самозатухающий пластик обеспечивает прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
2. **Универсальные выключатели**
   Выключатели подходят для всех типов ламп, включая люминесцентные. Материал контактной группы выключателя на 90% состоит из серебра.
3. **Улучшенный механизм розеток**
   Прочные контакты из качественной латуни не требуют зажимов, предотвращают возможность перегрева и короткого замыкания.
4. **Надежный монтаж**
   Универсальное прочное крепление в монтажные коробки осуществляется винтами и монтажными «лапками».
5. **Монтаж в любые монтажные коробки**
   Изделия серии ДУЭТ устанавливаются в любые монтажные коробки. Рабочий диапазон монтажных «лапок» 55-75 мм.
6. **Плотное прижатие «лапок» к корпусу механизма**
   Конструктивно монтажные «лапки» фиксированы к корпусу механизма, что облегчает монтаж, исключает повреждение пальцев.
7. **Маркировка механизмов**
   Для удобства монтажа на корпусе механизмов нанесена маркировка: электрические параметры, схема монтажа, длина зачистки провода, артикул и EAC.
9. **Удобство подключения проводов**
   Клеммы для подключения проводов расположены в один ряд. Доступ к клеммам осуществляется сбоку. Возможность подключения изделий шлейфом.
9. **Прочный металлический суппорт**
   Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.
10. **Безопасная эксплуатация изделий**
    Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, что исключает поражение электрическим током.























Механизмы


WDE000131


WDE000151

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ Белый	**WDE000111**	**WDE000151**	**WDE000131**
☐ Бежевый	**WDE000211**	**WDE000251**	**WDE000231**
☐ Серебристый	**WDE000311**	**WDE000351**	**WDE000331**
☐ Шампань	**WDE000411**	**WDE000451**	**WDE000431**


WDE000113


WDE000153

Выключатели с индикацией 10 АХ, 250 В, ~



	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	 (Сх.1а)	 (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**WDE000113**	**WDE000153** *
☐ Бежевый	**WDE000213**	**WDE000253** *
☐ Серебристый	**WDE000313**	**WDE000353** *
☐ Шампань	**WDE000413**	**WDE000453** *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш


WDE000163


WDE000171


Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель перекрестный	Переключатель с подсветкой
	 (Сх.6)	 (Сх.7)	 (Сх.6а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**WDE000161**	**WDE000171**	**WDE000163**
☐ Бежевый	**WDE000261**	**WDE000271**	**WDE000263**
☐ Серебристый	**WDE000361**	**WDE000371**	**WDE000363**
☐ Шампань	**WDE000461**	**WDE000471**	**WDE000463**


WDE000115


WDE000117

Выключатели 10 А, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
	 (Сх.1)	 (Сх.1а)
Цвет	1-клавишный (кнопка)	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	**WDE000115**	**WDE000117**
☐ Бежевый	**WDE000215**	**WDE000217**
☐ Серебристый	**WDE000315**	**WDE000317**
☐ Шампань	**WDE000415**	**WDE000417**

Механизмы



WDE000141



WDE000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом
			
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
☐ Белый	**WDE000141**	**WDE000143**	**WDE000145**
☐ Бежевый	**WDE000241**	**WDE000243**	**WDE000245**
☐ Серебристый	**WDE000341**	**WDE000343**	**WDE000345**
☐ Шампань	**WDE000441**	**WDE000443**	**WDE000445**



WDE000191



WDE000193

Розетки телекоммуникационные

	TV-розетка 0.7 dB	Одиночная TV-R 2 dB	Проходная TV-R 11 dB	Оконечная TV-R 8 dB
				
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
☐ Белый	**WDE000191**	**WDE000193**	**WDE000195**	**WDE000197**
☐ Бежевый	**WDE000291**	**WDE000293**	**WDE000295**	**WDE000297**
☐ Серебристый	**WDE000391**	**WDE000393**	**WDE000395**	**WDE000397**
☐ Шампань	**WDE000491**	**WDE000493**	**WDE000495**	**WDE000497**



WDE000181



WDE000185

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е	Телефон RJ11+ компьютер RJ45, категории 5е
			
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
☐ Белый	**WDE000181**	**WDE000183**	**WDE000185** *
☐ Бежевый	**WDE000281**	**WDE000283**	**WDE000285** *
☐ Серебристый	**WDE000381**	**WDE000383**	**WDE000385** *
☐ Шампань	**WDE000481**	**WDE000483**	**WDE000485** *

* Коннекторы в двойной розетке являются взаимно заменяемыми

Рамки



WDE000101



WDE000102



WDE000103



WDE000104



WDE000105

Рамки универсальные

Цвет	Рамка  1-местная	Рамка  2-местная	Рамка  3-местная
☐ Белый	**WDE000101**	**WDE000102**	**WDE000103**
☐ Бежевый	**WDE000201**	**WDE000202**	**WDE000203**
☐ Серебристый	**WDE000301**	**WDE000302**	**WDE000303**
☐ Шампань	**WDE000401**	**WDE000402**	**WDE000403**


Рамки

Цвет	Рамка  4-местная	Рамка  5-местная
☐ Белый	**WDE000104**	**WDE000105**
☐ Бежевый	**WDE000204**	**WDE000205**
☐ Серебристый	**WDE000304**	**WDE000305**
☐ Шампань	**WDE000404**	**WDE000405**

Изделия в сборе


WDE000112


WDE000152


WDE000142


WDE000148




WDE000120



WDE000126


WDE000134


WDE000136


WDE000138

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**WDE000112**	**WDE000152**
☐ Бежевый	**WDE000212**	**WDE000252**
☐ Серебристый	**WDE000312**	
☐ Шампань	**WDE000412**	

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом 	Розетка с з/контактом 	Розетка с з/контактом, с крышкой 	Розетка с з/контактом, с крышкой, IP 44 
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками	со шторками
☐ Белый	**WDE000142**	**WDE000144**	**WDE000146**	**WDE000148**
☐ Бежевый	**WDE000242**	**WDE000244**	**WDE000246**	**WDE000248**
☐ Серебристый	**WDE000342**		**WDE000346**	**WDE000348**
☐ Шампань	**WDE000442**		**WDE000446**	**WDE000448**

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта 	Розетка с з/контактом 	Розетка с з/контактом 
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
☐ Белый	**WDE000120**	**WDE000124**	**WDE000126**
☐ Бежевый	**WDE000220**	**WDE000224**	**WDE000226**
☐ Серебристый	**WDE000320**	**WDE000324**	**WDE000326**
☐ Шампань	**WDE000420**	**WDE000424**	**WDE000426**

Электронные функции

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания 	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором 
Цвет		
☐ белый	**WDE000134**	**WDE000136**
☐ Бежевый	**WDE000234**	**WDE000236**
☐ Серебристый	**WDE000334**	**WDE000336**
☐ Шампань	**WDE000434**	**WDE000436**

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В

	С выносным термодатчиком, температура от +5 до +50 °С 	Датчик электронного термостата для теплого пола, кабель длиной 4 м, диаметр 5 мм 
Цвет		
☐ Белый	**WDE000138**	**WDE000100** *
☐ Бежевый	**WDE000238**	
☐ Серебристый	**WDE000338**	
☐ Шампань	**WDE000438**	

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть

W59

Под стать характеру



Серия W59 классического дизайна с возможностью объединять любые механизмы обеспечивает высокую функциональность серии, а 8 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка


Белый


Слоновая кость


Шампань


Матовый хром


Черный бархат


Сосна


Бук


Мореный дуб

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.



Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из светоизносостойкого ABS-пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.




Преимущества


1. **Качественный ABS-пластик**
2. **Серебряные контакты**
3. **Термостойкий материал**
4. **Подстветка для поиска в темноте**
5. **Защитные шторки**



Основные характеристики серии

- Универсальный ассортимент 38 изделий в 8 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям EAC, наличие сертификатов соответствия.
- Надежная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4-х механизмов с многоместные рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает розетки с защитными шторками и с заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно-, двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования мощности нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Новинки ассортимента: датчики движения, электронный термостат теплого пола.



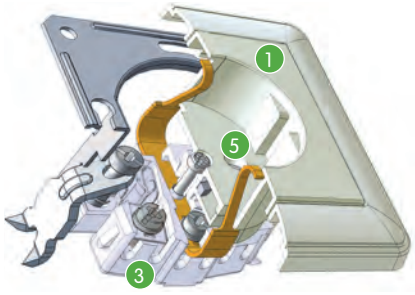







Механизмы


VS116-154-1-86


VS516-252-1-86




Выключатели 16 А, 250 В, ~

Цвет	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)	Выключатель с самовозвратом  (Сх.1)
	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	**VS116-154-1-86**	**VS516-252-1-86**	**VS116-155-1-86**
Слоновая кость	**VS116-154-2-86**	**VS516-252-2-86**	**VS116-155-2-86**
Шампань	**VS116-154-4-86**	**VS516-252-4-86**	**VS116-155-4-86**
Матовый хром	**VS116-154-5-86**	**VS516-252-5-86**	**VS116-155-5-86**
Черный бархат	**VS116-154-6-86**	**VS516-252-6-86**	**VS116-155-6-86**
Сосна	**VS116-154-7-86**	**VS516-252-7-86**	**VS116-155-7-86**
Бук	**VS116-154-8-86**	**VS516-252-8-86**	**VS116-155-8-86**
Мореный дуб	**VS116-154-9-86**	**VS516-252-9-86**	**VS116-155-9-86**


VS116-153-1-86


VS516-251-1-86


Выключатели 16 А, 250 В, ~

Цвет	Выключатель с подсветкой   (Сх.1)	Выключатель с подсветкой   (Сх.5)	Выключатель с самовозвратом с подсветкой   (Сх.1)
	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	**VS116-153-1-86**	**VS516-251-1-86**	**VS116-151-1-86**
Слоновая кость	**VS116-153-2-86**	**VS516-251-2-86**	**VS116-151-2-86**
Шампань	**VS116-153-4-86**	**VS516-251-4-86**	**VS116-151-4-86**
Матовый хром	**VS116-153-5-86**	**VS516-251-5-86**	**VS116-151-5-86**
Черный бархат	**VS116-153-6-86**	**VS516-251-6-86**	**VS116-151-6-86**
Сосна	**VS116-153-7-86**	**VS516-251-7-86**	**VS116-151-7-86**
Бук	**VS116-153-8-86**	**VS516-251-8-86**	**VS116-151-8-86**
Мореный дуб	**VS116-153-9-86**	**VS516-251-9-86**	**VS116-151-9-86**


VS0516-351-1-86


VS216-152-1-86

Выключатели 16 А, 250 В, ~

Цвет	Выключатель  (Сх.05)	Выключатель 2-полюсный  (Сх.2)	Выключатель 2-полюсный с подсветкой   (Сх.2)
	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	**VS0516-351-1-86**	**VS216-152-1-86**	**VS216-150-1-86**
Слоновая кость	**VS0516-351-2-86**	**VS216-152-2-86**	**VS216-150-2-86**
Шампань	**VS0516-351-4-86**	**VS216-152-4-86**	**VS216-150-4-86**
Матовый хром	**VS0516-351-5-86**	**VS216-152-5-86**	**VS216-150-5-86**
Черный бархат	**VS0516-351-6-86**	**VS216-152-6-86**	**VS216-150-6-86**
Сосна	**VS0516-351-7-86**	**VS216-152-7-86**	**VS216-150-7-86**
Бук	**VS0516-351-8-86**	**VS216-152-8-86**	**VS216-150-8-86**
Мореный дуб	**VS0516-351-9-86**	**VS216-152-9-86**	**VS216-150-9-86**

Механизмы


VS616-157-1-86


VS616-256-1-86




Переключатели 16 А, 250 В, ~

Цвет	Переключатель  (Сх.6)	Переключатель с подсветкой  (Сх.6)	Переключатель  (Сх.6+6)
	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS616-156-1-86**	**VS616-157-1-86**	**VS616-256-1-86**
Слоновая кость	**VS616-156-2-86**	**VS616-157-2-86**	**VS616-256-2-86**
Шампань	**VS616-156-4-86**	**VS616-157-4-86**	**VS616-256-4-86**
Матовый хром	**VS616-156-5-86**	**VS616-157-5-86**	**VS616-256-5-86**
Черный бархат	**VS616-156-6-86**	**VS616-157-6-86**	**VS616-256-6-86**
Сосна	**VS616-156-7-86**	**VS616-157-7-86**	**VS616-256-7-86**
Бук	**VS616-156-8-86**	**VS616-157-8-86**	**VS616-256-8-86**
Мореный дуб	**VS616-156-9-86**	**VS616-157-9-86**	**VS616-256-9-86**


VS716-158-1-86


VS416-253-1-86

Переключатели 16 А, 250 В, ~

Цвет	Перекрестный переключатель  (Сх.7)	Перекрестный переключатель с подсветкой  (Сх.7)	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи  (Сх.4)
	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS716-158-1-86**	**VS716-159-1-86**	**VS416-253-1-86**
Слоновая кость	**VS716-158-2-86**	**VS716-159-2-86**	**VS416-253-2-86**
Шампань	**VS716-158-4-86**	**VS716-159-4-86**	**VS416-253-4-86**
Матовый хром	**VS716-158-5-86**	**VS716-159-5-86**	**VS416-253-5-86**
Черный бархат	**VS716-158-6-86**	**VS716-159-6-86**	**VS416-253-5-86**
Сосна	**VS716-158-7-86**	**VS716-159-7-86**	**VS416-253-7-86**
Бук	**VS716-158-8-86**	**VS716-159-8-86**	**VS416-253-8-86**
Мореный дуб	**VS716-158-9-86**	**VS716-159-9-86**	**VS416-253-9-86**


SR-552-1-86


SR-5S0-1-86

Светорегуляторы (диммеры)

Цвет	Диммер поворотный 300 Вт, 230 В для галогенных ламп и ламп накаливания 	Диммер поворотно-нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В и 12 В	
		Универсальный 	С электрон. трансформатором 
		600 Вт	630 Вт
Белый	**SR-5SO-1-86**	**SR-5S2-1-86**	**SR-5S1-1-86**
Слоновая кость	**SR-5SO-2-86**	**SR-5S2-2-86**	**SR-5S1-2-86**
Шампань	**SR-5SO-4-86**	**SR-5S2-4-86**	**SR-5S1-4-86**
Матовый хром	**SR-5SO-5-86**	**SR-5S2-5-86**	**SR-5S1-5-86**
Черный бархат	**SR-5SO-6-86**	**SR-5S2-6-86**	**SR-5S1-6-86**
Сосна	**SR-5SO-7-86**	**SR-5S2-7-86**	**SR-5S1-7-86**
Бук	**SR-5SO-8-86**	**SR-5S2-8-86**	**SR-5S1-8-86**
Мореный дуб	**SR-5SO-9-86**	**SR-5S2-9-86**	**SR-5S1-9-86**



RS16-152-1-86



RS6-253-1-86

Розетки 6/16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка под плоские вилки, 6А
			
	со шторками	со шторками	без шторок
Белый	**RS16-151-1-86**	**RS16-152-1-86**	**RS6-253-1-86**
Слоновая кость	**RS16-151-2-86**	**RS16-152-2-86**	**RS6-253-2-86**
Шампань	**RS16-151-4-86**	**RS16-152-4-86**	**RS6-253-4-86**
Матовый хром	**RS16-151-5-86**	**RS16-152-5-86**	**RS6-253-5-86**
Черный бархат	**RS16-151-6-86**	**RS16-152-6-86**	**RS6-253-6-86**
Сосна	**RS16-151-7-86**	**RS16-152-7-86**	**RS6-253-7-86**
Бук	**RS16-151-8-86**	**RS16-152-8-86**	**RS6-253-8-86**
Мореный дуб	**RS16-151-9-86**	**RS16-152-9-86**	**RS6-253-9-86**



RTS-151-1-86



RSI-251TT-1-86

Розетки телекоммуникационные

Цвет	TV-розетка	Розетка телефонная RJ11	Розетка телефонная RJ11
			
	1-местная	1-местная	2-местная
Белый	**RTS-151-1-86**	**RSI-152T-1-86**	**RSI-251TT-1-86**
Слоновая кость	**RTS-151-2-86**	**RSI-152T-2-86**	**RSI-251TT-2-86**
Шампань	**RTS-151-4-86**	**RSI-152T-4-86**	**RSI-251TT-4-86**
Матовый хром	**RTS-151-5-86**	**RSI-152T-5-86**	**RSI-251TT-5-86**
Черный бархат	**RTS-151-6-86**	**RSI-152T-6-86**	**RSI-251TT-6-86**
Сосна	**RTS-151-7-86**	**RSI-152T-7-86**	**RSI-251TT-7-86**
Бук	**RTS-151-8-86**	**RSI-152T-8-86**	**RSI-251TT-8-86**
Мореный дуб	**RTS-151-9-86**	**RSI-152T-9-86**	**RSI-251TT-9-86**



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86

Розетки телекоммуникационные

Цвет	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Телефон RJ11 + компьютер RJ45, категории 5е *
			
	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	**RSI-152K5E-1-86**	**RSI-251KK5E-1-86**	**RSI-251TK5E-1-86**
Слоновая кость	**RSI-152K5E-2-86**	**RSI-251KK5E-2-86**	**RSI-251TK5E-2-86**
Шампань	**RSI-152K5E-4-86**	**RSI-251KK5E-4-86**	**RSI-251TK5E-4-86**
Матовый хром	**RSI-152K5E-5-86**	**RSI-251KK5E-5-86**	**RSI-251TK5E-5-86**
Черный бархат	**RSI-152K5E-6-86**	**RSI-251KK5E-6-86**	**RSI-251TK5E-6-86**
Сосна	**RSI-152K5E-7-86**	**RSI-251KK5E-7-86**	**RSI-251TK5E-7-86**
Бук	**RSI-152K5E-8-86**	**RSI-251KK5E-8-86**	**RSI-251TK5E-8-86**
Мореный дуб	**RSI-152K5E-9-86**	**RSI-251KK5E-9-86**	**RSI-251TK5E-9-86**

* Коннекторы - модули Keystone

Рамки, аксессуары



KD-1-18



KD-2-18



KD-3-18



KD-4-18



KP-151-18

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
				
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная
Белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
Слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
Шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
Матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
Черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
Сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78
Бук	KD-1-88	KD-2-88	KD-3-88	KD-4-88
Мореный дуб	KD-1-98	KD-2-98	KD-3-98	KD-4-98

	Рамка 2x2
	
Цвет	4-местная
Белый	KD-2H2-18
Слоновая кость	KD-2H2-28

Подъемные коробки

	Коробка-переходник	Коробка-переходник	Коробка-переходник
			
Цвет	1-местная	2-местная	4-местная (для рамки 2x2)
Белый	KP-151-18	KP-251-18	KP-451-18
Слоновая кость	KP-151-28	KP-251-28	KP-451-28

Изделия в сборе


VS116-154-18


VS516-252-18


VS116-153-18


VS516-251-18


VS0516-351-18


VS216-152-18


VS616-156-18


VS616-256-18


VS716-158-18


VS416-253-18


VS616-051-18

Выключатели 16 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с самовозвратом (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VS116-154-18**	**VS516-252-18**	**VS116-155-18**
☐ Слоновая кость	**VS116-154-28**	**VS516-252-28**	**VS116-155-28**

	Выключатель с подсветкой (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.5)	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	**VS116-153-18**	**VS516-251-18**	**VS116-151-18**
☐ Слоновая кость	**VS116-153-28**	**VS516-251-28**	**VS116-151-28**

	Выключатель (Сх.05)	Выключатель 2-полюсный (Сх.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VS0516-351-18**	**VS216-152-18**
☐ Слоновая кость	**VS0516-351-28**	**VS216-152-28**

Переключатели 16 А, 250 В,~

	Переключатель (Сх.6)	Переключатель с подсветкой (Сх.6)	Переключатель (Сх.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VS616-156-18**	**VS616-157-18**	**VS616-256-18**
☐ Слоновая кость	**VS616-156-28**	**VS616-157-28**	**VS616-256-28**

Переключатели 16 А, 250 В, ~

	Прекрестный переключатель (Сх.7)	Прекрестный переключатель с подсветкой (Сх.7)	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи (Сх.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VS716-158-18**	**VS716-159-18**	**VS416-253-18**
☐ Слоновая кость	**VS716-158-28**	**VS716-159-28**	**VS416-253-28**

Карточный выключатель 16 А, 230 В,~

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения с подсветкой (Сх.6)
Цвет	
☐ Белый	**VS616-051-18**
☐ Слоновая кость	**VS616-051-28**
▩ Шампань	**VS616-051-48**
▩ Матовый хром	**VS616-051-58**

Изделия в сборе



RS16-151-18



RS6-253-18



RS16-254-18



RS16-255-18



RTS-151-18



RSI-152T-18



RSI-251-KK5E-18



RSI-251-TK5E-18

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
		
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	**RS16-151-18**	**RS16-152-18**
Слоновая кость	**RS16-151-28**	**RS16-152-28**

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка под плоские вилки, 6 А
			
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
Белый	**RS16-254-18**	**RS16-255-18**	**RS6-253-18**
Слоновая кость	**RS16-254-28**	**RS16-255-28**	**RS6-253-28**
Шампань	**RS16-254-48**	**RS16-255-48**	
Матовый хром	**RS16-254-58**	**RS16-255-58**	
Черный бархат	**RS16-254-68**	**RS16-255-68**	
Сосна	**RS16-254-78**	**RS16-255-78**	
Бук	**RS16-254-88**	**RS16-255-88**	
Мореный дуб	**RS16-254-98**	**RS16-255-98**	

Розетки телекоммуникационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ 11	Розетка телефонная RJ 11
			
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
Белый	**RTS-151-18**	**RSI-152T-18**	**RSI-251TT-18**
Слоновая кость	**RTS-151-28**	**RSI-152T-28**	**RSI-251TT-28**

	Компьютерная RJ 45, категории 5е *	Компьютерная RJ 45, категории 5е *	Телефонная RJ 11 + компьютерная RJ 45, категории 5е *
			
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	**RSI-152K5E-18**	**RSI-251KK5E-18**	**RSI-251TK5E-18**
Слоновая кость	**RSI-152K5E-28**	**RSI-251KK5E-28**	**RSI-251TK5E-28**

* Коннекторы - модули Keystone

Изделия в сборе



SR-5S0-18

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230 В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В и 12 В	
		Универсальный	С электрон. трансформатором
			
Цвет		600 Вт	630 Вт
☐ Белый	**SR-5S0-18**	**SR-5S2-18**	**SR-5S1-18**
☐ Слоновая кость	**SR-5S0-28**	**SR-5S2-28**	**SR-5S1-28**



TES-151-18

Электронный термостат теплого пола 10А, 230В, ~

	С выносным термодатчиком 10 м, температура от +5 до +50 °С
	
Цвет	
☐ Белый	**TES-151-18**
☐ Слоновая кость	**TES-151-28**
▩ Шампань	**TES-151-48**
▩ Матовый хром	**TES-151-58**



DDS-152-18

Датчик движения 350Вт

	40-350 Вт без нейтрального проводника (активная нагрузка)
	
Цвет	2-проводное подключение
☐ Белый	**DDS-152-18**
☐ Слоновая кость	**DDS-152-28**
▩ Шампань	**DDS-152-48**
▩ Матовый хром	**DDS-152-58**



DDS-251-18

Датчик движения 2300Вт

	10А с нейтральным проводником
	
Цвет	3-проводное подключение
☐ Белый	**DDS-251-18**
☐ Слоновая кость	**DDS-251-28**
▩ Шампань	**DDS-251-48**
▩ Матовый хром	**DDS-251-58**

Ассортимент серии, IP44

Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с землей, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.





Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

IP44

Механизмы

Переключатели IP44, 16 А, 250 В, ~

	Переключатель *	Переключатель с подсветкой *
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VS616-156B-1-86**	**VS616-157B-1-86**
☐ Слоновая кость	**VS616-156B-2-86**	**VS616-157B-2-86**

* Возможность применения в качестве выключателя



VS616-156B-1-86



VS616-157B-1-86

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, с крышкой
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	**RS16-152B-1-86**
☐ Слоновая кость	**RS16-152B-2-86**



RS16-152B-1-86

Рамки

	Рамка IP44	Рамка IP44
		
Цвет	1-местная	2-местная
☐ Белый	**KD-1B-18**	**KD-2B-18**
☐ Слоновая кость	**KD-1B-28**	**KD-2B-28**



KD-1B-18



KD-2B-18

Изделия в сборе

Переключатели IP44 16 А, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VS616-156B-18**	**VS616-157B-18**
☐ Слоновая кость	**VS616-156B-28**	**VS616-157B-28**



VS616-157B-18



VS616-156B-18

Розетки IP44 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, с крышкой
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	**RS16-152B-18**
☐ Слоновая кость	**RS16-152B-28**



RS16-152B-18

Этюд

Удачное решение для города и дачи

Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? Этюд – в каждый дом!

Моноблочная серия пять цветов: белый, бежевый, серый, сосна и бук различного назначения. Степень защиты IP20 и IP44 в скрытой и открытой установке.

Скрытая установка


Белый


Кремовый

IP44

Открытая установка


Белый


Кремовый


Сосна


Бук


Белый


Серый

Преимущества

1. **Простота и удобство монтажа**
Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

2. **Маркировка на корпусах изделий**
На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

3. **Изделия со степенью защиты IP44**
Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

4. **Безопасность**
Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях.
Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

5. **Высокая степень надежности**
Выключатели 10АХ подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

6. **Качественные материалы**
Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

7. **Угол разворота крышки розеток IP44**
Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.


8. **Защелки**
Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж.
Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.


9. **Удобство монтажа**
   - Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
   - Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
   - Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
   - Дренажные отверстия для отвода конденсата.


10. **Сальники**
Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя часть конструктивная сделана более эластичной.
Один сальник плоский (для провода 13,5 мм), второй имеет пирамидальную форму (для 5, 10, 16 и 20 мм).
Сальники взаимозаменяемы.











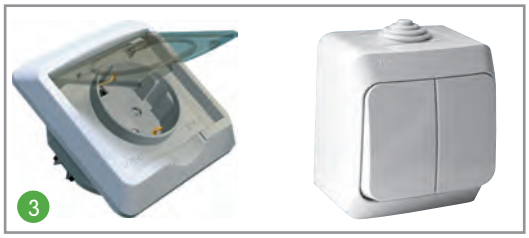















Скрытая установка
Изделия в сборе


BC10-001B


BC10-002B

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)	Выключатель  (Сх.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ Белый	**BC10-001B**	**BC10-002B**	**BC10-003B**
☐ Кремовый	**BC10-001K**	**BC10-002K**	**BC10-003K**


BC10-003B


BC10-004B



Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель  (Сх.6)	Выключатель с самовозвратом  (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BC10-004B**	**KC10-001B**
☐ Кремовый	**BC10-004K**	**KC10-001K**


BC10-005B


BC10-006B

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой   (Сх.1)	Выключатель с подсветкой   (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**BC10-005B**	**BC10-006B** *
☐ Кремовый	**BC10-005K**	**BC10-006K** *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш


KC10-002B


BC10-007B

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой   (Сх.6)	Кнопочный выключатель с подсветкой   (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BC10-007B**	**KC10-002B**
☐ Кремовый	**BC10-007K**	**KC10-002K**


DC-001B

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания 
Цвет	
☐ Белый	**DC-001B**
☐ Кремовый	**DC-001K**

Скрытая установка
Изделия в сборе



PC16-044B



Розетки со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, с защитной крышкой
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	**PC16-044B**
☐ Кремовый	**PC16-044K**



PC16-002B



PC16-003B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта		Розетка с з/контактом	
				
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**PC16-002B**	**PC16-001B**	**PC16-004B**	**PC16-003B**
☐ Кремовый	**PC16-002K**	**PC16-001K**	**PC16-004K**	**PC16-003K**



PC16-006B



PC16-005K

Двойные розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта		Розетка с з/контактом	
				
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**PC16-006B**	**PC16-005B**	**PC16-008B**	**PC16-007B**
☐ Кремовый	**PC16-006K**	**PC16-005K**	**PC16-008K**	**PC16-007K**



TVC-001B



KOMC-001B

Розетки телекоммуникационные

	TV розетка 0,7 dB	TV-R 2 dB, одиночная	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45 cat. 5e
				
Цвет	1-местная	2-местная	1-местная	1-местная
☐ Белый	**TVC-002B**	**TVC-001B**	**TELC-001B**	**KOMC-001B**
☐ Кремовый	**TVC-002K**	**TVC-001K**	**TELC-001K**	**KOMC-001K**

Открытая установка
Изделия в сборе


BA10-001B


BA10-002B

Выключатели, Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.6)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	**BA10-001B**	**BA10-002B**	**BA10-004B**	**KA10-001B**
Кремовый	**BA10-001K**	**BA10-002K**	**BA10-004K**	**KA10-001K**
Сосна	**BA10-001D**	**BA10-002D**	**BA10-004D**	
Бук	**BA10-001T**	**BA10-002T**	**BA10-004T**	


BA10-005B


BA10-007B

Выключатели, Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.6)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	**BA10-005B**	**BA10-006B** *	**BA10-007B**	**KA10-002B**
Кремовый	**BA10-005K**	**BA10-006K** *	**BA10-007K**	**KA10-002K**
Сосна	**BA10-005D**	**BA10-006D** *		
Бук	**BA10-005T**	**BA10-006T**		

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш


PA16-002B


PA16-004B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов		Розетка с з/контактами	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	**PA16-002B**	**PA16-001B**	**PA16-004B**	**PA16-003B**
Кремовый	**PA16-002K**	**PA16-001K**	**PA16-004K**	**PA16-003K**
Сосна		**PA16-001D**	**PA16-004D**	
Бук		**PA16-001T**	**PA16-004T**	


PA16-005B


PA16-007B

Двойные розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов		Розетка с з/контактами	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	**PA16-006B**	**PA16-005B**	**PA16-008B**	**PA16-007B**
Кремовый	**PA16-006K**	**PA16-005K**	**PA16-008K**	**PA16-007K**
Сосна		**PA16-005D**	**PA16-008D**	
Бук		**PA16-005T**	**PA16-008T**	


PA16-205B


PA16-208B

Четырехместные розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов	Розетка с з/контактами
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	**PA16-205B**	**PA16-208B**
Кремовый	**PA16-205K**	**PA16-208K**
Сосна	**PA16-205D**	**PA16-208D**
Бук	**PA16-205T**	**PA16-208T**


TELA-001B


TVA-002B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	TV розетка 0.7 dB
Цвет		
Белый	**TELA-001B**	**TVA-002B**
Кремовый	**TELA-001K**	**TVA-002K**
Сосна	**TELA-001D**	**TVA-002D**
Бук	**TELA-001T**	**TVA-002T**

Открытая установка
Изделия в сборе



BA10-041B



BA10-042B



BA10-045B



KA10-041B



PA16-044B



PA16-244B





BPA16-241B



BPA16-246B

IP44

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BA10-041B**	**BA10-042B**	**BA10-046B**
■ Серый	**BA10-041C**	**BA10-042C**	**BA10-046C**




Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
	 (Сх.1)	 (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	**BA10-045B**	**KA10-041B**
■ Серый	**BA10-045C**	**KA10-041C**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактами, с защитной крышкой	Розетка с з/контактами, со шторками
		
Цвет	со шторками	2-местная
☐ Белый	**PA16-044B**	**PA16-244B**
■ Серый	**PA16-044C**	**PA16-244C**

Блоки 10/16 А, 250 В, ~

	Выключатель, розетка с з/контактами, со шторками	Выключатель, розетка с з/контактами, со шторками	Переключатель, розетка с з/контактами, со шторками
			
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BPA16-241B**	**BPA16-242B**	**BPA16-246B**
■ Серый	**BPA16-241C**	**BPA16-242C**	**BPA16-246C**

Прима

Ставят в пример



Наиболее подходящая серия для проектов муниципального и социального жилья, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.

«Прима декор» превосходно вписывается в интерьер деревянных домов.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость

Открытая установка



Белый



Слоновая кость



Сосна



Бук

Прима – классика российского рынка электроустановочных изделий, одна из самых продаваемых серий.
Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание наших клиентов.




Безопасность и надежность

Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание у партнеров, что так же подтверждено рекомендацией Федерального агентства по строительству и ЖК к применению в жилищном строительстве.



Преимущества

1. Для ускорения и повышения качества монтажа изделия открытой установки комплектуются металлическими монтажными пластинами.
2. В механизмах применяется экологичный термостойкий материал.
3. Выключатели пригодны для люминесцентных светильников за счет применения серебряных контактов.
4. Наличие индикации позволяет с легкостью отыскать выключатели в темноте.
5. Розетки обеспечивают долговременный надежный электрический контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими маленький диаметр контактных штырей, что обеспечено оригинальной конструкцией механизмов.
6. В контактных группах используется высококачесвенная латунь.
7. Розетки и выключатели для скрытой установки надежно монтируются в любые установочные коробки.

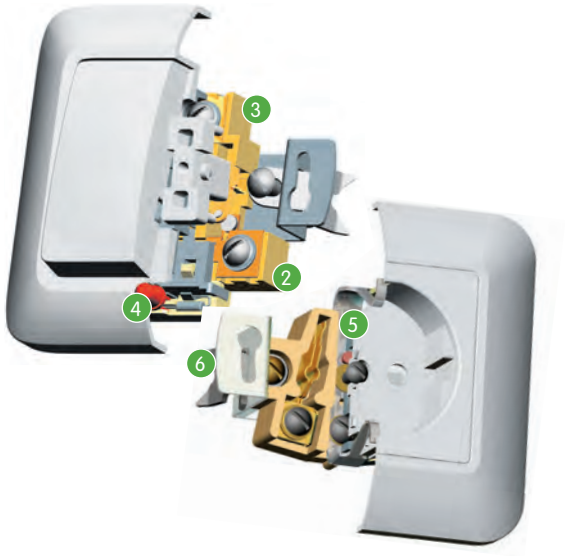





Скрытая установка
Изделия в сборе



S16-057-B



S56-043-B

Выключатели 6А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с самовозвратом (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	**S16-057-B**	**S56-043-B**	**VS16-119-B**
☐ Слоновая кость	**S16-057-S**	**S56-043-S**	
☐ Белый	S16-057-BI	S56-043-BI	
☐ Слоновая кость	S16-057-SI	S56-043-SI	



S16-053-B



S56-039-B

Выключатели 6А, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**S16-053-B**	**S56-039-B**
☐ Слоновая кость	**S16-053-S**	**S56-039-S**
☐ Белый	S16-053-BI	S56-039-BI
☐ Слоновая кость	S16-053-SI	S56-039-SI



VS1U-116-B



VS5U-218-B

Выключатели 10А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VS1U-116-B**	**VS5U-218-B**
☐ Слоновая кость	**VS1U-116-S**	**VS5U-218-S**
☐ Белый	VS1U-116-BI	VS5U-218-BI
☐ Слоновая кость	VS1U-116-SI	VS5U-218-SI



VS1U-115-B



VS5U-217-B

Выключатель 10А, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VS1U-115-B**	**VS5U-217-B**
☐ Слоновая кость	**VS1U-115-S**	**VS5U-217-S**
☐ Белый	VS1U-115-BI	VS5U-217-BI
☐ Слоновая кость	VS1U-115-SI	VS5U-217-SI

B – Белый цвет (оптовая упаковка)
BI – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
S – Слоновая кость (оптовая упаковка)
SI – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
M – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упавковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Скрытая установка
Изделия в сборе



SR-1S0-BI

Светорегулятор (Диммер)

	Диммер поворотный, 300Вт, 230В
	
Цвет	
☐ Белый	**SR-1S0-BI** *
☐ Слоновая кость	**SR-1S0-SI**
	* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В



RS10-184-B

Розетки 10А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная, без з/контакта
		
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RS10-184-B**	**RS16-211-B**
☐ Слоновая кость	**RS10-184-S**	**RS16-211-S**
☐ Белый	**RS10-184-BI**	**RS16-211-BI**
☐ Слоновая кость	**RS10-184-SI**	**RS16-211-SI**

Розетки 16А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом	Розетка двухместная с з/контактом
		
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RS16-004-B**	**RS16-212-B**
☐ Слоновая кость	**RS16-004-S**	**RS16-212-S**
☐ Белый	**RS16-004-BI**	**RS16-212-BI**
☐ Слоновая кость	**RS16-004-SI**	**RS16-212-SI**
☐ Белый	**RS16-004K-B** *	
	* Каплезащитная IP 21	



RS16-004-B

Розетки телекоммуникационные

	Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц
	
Цвет	
☐ Белый	**RPVS-B**
☐ Слоновая кость	**RPVS-S**
☐ Белый	**RPVS-BI**



RPVS-B

Открытая установка
Изделия в сборе


A16-051-B


A16-046-B


A56-029-B


A56-0007-B




VA1U-112-B


VA1U-111-B




VA5U-214-B


VA5U-213-B

Выключатели 6А, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель с подсветкой  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)	Выключатель с подсветкой  (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**A16-051-B**	**A16-046-B**	**A56-029-B**	**A56-007-B**
☐ Слоновая кость	**A16-051-S**	**A16-046-S**	**A56-029-S**	**A56-007-S**
☐ Белый	A16-051-BI	A16-046-BI	A56-029-BI	A56-007-BI
☐ Слоновая кость	A16-051-SI	A16-046-SI	A56-029-SI	A56-007-SI
☐ Белый	**A16-051M-B**	**A16-046M-B**	**A56-029M-B**	**A56-007M-B**
☐ Слоновая кость	**A16-051M-S**	**A16-046M-S**	**A56-029M-S**	**A56-007M-S**
☐ Белый	A16-051M-BI	A16-046M-BI	A56-029M-BI	A56-007M-BI
☐ Слоновая кость	A16-051M-SI	A16-046M-SI	A56-029M-SI	A56-007M-SI
☐ Белый	**A16-051I-B**	**A16-046I-B**	**A56-029I-B**	**A56-007I-B**
☐ Слоновая кость	**A16-051I-S**	**A16-046I-S**	**A56-029I-S**	**A56-007I-S**
☐ Белый	A16-051I-BI	A16-046I-BI	A56-029I-BI	A56-007M-BI
☐ Слоновая кость	A16-051I-SI	A16-046I-SI	A56-029I-SI	A56-007M-SI

Выключатели 10А, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель с подсветкой  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)	Выключатель с подсветкой  (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VA1U-112-B**	**VA1U-111-B**	**VA5U-214-B**	**VA5U-213-B**
☐ Слоновая кость	**VA1U-112-S**	**VA1U-111-S**	**VA5U-214-S**	**VA5U-213-S**
☐ Белый	VA1U-112-BI	VA1U-111-BI	VA5U-214-BI	VA5U-213-BI
☐ Слоновая кость	VA1U-112-SI	VA1U-111-SI	VA5U-214-SI	VA5U-213-SI
☐ Белый	**VA1U-112M-B**	**VA1U-111M-B**	**VA5U-214M-B**	**VA5U-213M-B**
☐ Слоновая кость	**VA1U-112M-S**	**VA1U-111M-S**	**VA5U-214M-S**	**VA5U-213M-S**
☐ Белый	VA1U-112M-BI	VA1U-111M-BI	VA5U-214M-BI	VA5U-213M-BI
☐ Слоновая кость	VA1U-112M-SI		VA5U-214M-SI	VA5U-213M-SI
☐ Белый	**VA1U-112I-B**	**VA1U-111I-B**	**VA5U-214I-B**	**VA5U-213I-B**
☐ Слоновая кость	**VA1U-112I-S**	**VA1U-111I-S**	**VA5U-214I-S**	**VA5U-213I-S**
☐ Белый	VA1U-112I-BI	VA1U-111I-BI	VA5U-214I-BI	VA5U-213I-BI
☐ Слоновая кость	VA1U-112I-SI			
☐ Сосна	VA1U-112I-7I	VA1U-111I-7I	VA5U-214I-7I	VA5U-213I-7I
☐ Бук	VA1U-112I-8I	VA1U-111I-8I	VA5U-214I-8I	VA5U-213I-8I

B – Белый цвет (оптовая упаковка)
BI – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
S – Слоновая кость (оптовая упаковка)
SI – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
M – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упавковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Открытая установка
Изделия в сборе


RA10-164-B


RA16-213-B

Розетки 10А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная без з/контакта
		
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RA10-164-B**	**RA16-213-B**
☐ Слоновая кость	**RA10-164-S**	**RA16-213-S**
☐ Белый	RA10-164-BI	RA16-213-BI
☐ Слоновая кость	RA10-164-SI	RA16-213-SI
☐ Белый	**RA10-164M-B**	**RA16-213M-B**
☐ Слоновая кость	**RA10-164M-S**	**RA16-213M-S**
☐ Белый	RA10-164M-BI	RA16-213M-BI
☐ Слоновая кость	RA10-164M-SI	RA16-213M-SI
☐ Белый	**RA10-164I-B**	**RA16-213I-B**
☐ Слоновая кость	**RA10-164I-S**	**RA16-213I-S**
☐ Белый	RA10-164I-BI	RA16-213I-BI
☐ Слоновая кость	RA10-164I-SI	RA16-213I-SI
☐ Сосна	RA10-164I-7I	RA16-213I-7I
☐ Бук	RA10-164I-8I	RA16-213I-8I


RA16-003-1-B


RA16-003-2M-B


RA16-214-B

Розетки 16А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, со шторками	Розетка с з/контактом, плинтусная	Розетка двухместная с з/контактом
			
Цвет		со шторками	со шторками
☐ Белый	**RA16-003-1-B**	**RA16-003-2M-B**	**RA16-214-B**
☐ Слоновая кость	**RA16-003-1-S**	**RA16-003-2M-S**	**RA16-214-S**
☐ Белый	RA16-003-1-BI	RA16-003-2M-BI	RA16-214-BI
☐ Слоновая кость	RA16-003-1-SI	RA16-003-2M-SI	RA16-214-SI
☐ Белый	**RA16-003-1M-B**	**RA16-003-2I-B**	**RA16-214M-B**
☐ Слоновая кость	**RA16-003-1M-S**	**RA16-003-2I-S**	**RA16-214M-S**
☐ Белый	RA16-003-1M-BI	RA16-003-2I-BI	RA16-214M-BI
☐ Слоновая кость	RA16-003-1M-SI	RA16-003-2I-SI	RA16-214M-SI
☐ Белый	**RA16-003-1I-B**		**RA16-214I-B**
☐ Слоновая кость	**RA16-003-1I-S**		**RA16-214I-S**
☐ Белый	RA16-003-1I-BI		RA16-214I-BI
☐ Слоновая кость	RA16-003-1I-SI		RA16-214I-SI
☐ Сосна	RA16-003-1I-7I	RA16-003-2I-7I	RA16-214I-7I
☐ Бук	RA16-003-1I-8I	RA16-003-2I-8I	RA16-214I-8I

Открытая установка
Изделия в сборе



RA32-211R-B



RA16-411M-B



RPVA-B

Розетки, 16А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, со шторками	Розетка для электроплит 32/16 А
		
Цвет	4-местная	2-местная
☐ Белый	**RA16-411M-B**	**RA32-211R-B**
☐ Слоновая кость	**RA16-411M-S**	
☐ Белый	RA16-411M-BI	
☐ Слоновая кость	RA16-411M-SI	

Розетки информационные

	Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц		
			
Цвет			
☐ Белый	**RPVA-B**	**RPVAM-B**	**RPVAI-B**
☐ Слоновая кость	**RPVA-S**	**RPVAM-S**	**RPVAI-S**
☐ Белый	RPVA-BI	RPVAM-BI	RPVAI-BI

B – Белый цвет (оптовая упаковка)
BI – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
S – Слоновая кость (оптовая упаковка)
SI – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
M – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упавковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Скрытая установка
Блоки комбинированные


BK2VR-008A-B


BK2VR-008V-B

Блоки комбинированные *

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет	193x81x53мм	193x81x53мм	193x81x53мм
☐ Белый	**BK2VR-008A-B**	**BK2VR-008B-B**	**BK2VR-008V-B**


BK2VR-007B-B


BK2VR-007V-B

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет	193x81x53мм	193x81x53мм	193x81x53мм
☐ Белый	**BK2VR-007A-B**	**BK2VR-007B-B**	**BK2VR-007V-B**


BK2VR-006A-B


BK2VR-006V-B

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет	193x81x55мм	193x81x55мм	193x81x55мм
☐ Белый	**BK2VR-006A-B**	**BK2VR-006B-B**	**BK2VR-006V-B**


BK2VR-005B-B


BK2VR-005V-B

	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет	193x81x55мм	193x81x55мм	193x81x55мм
☐ Белый	**BK2VR-005A-B**	**BK2VR-005B-B**	**BK2VR-005V-B**

Рондо

Гармония дома



«Рондо» – серия примечательна мягкими линиями современного дизайна.

Серия дополнена линейкой скрытой и открытой установки со степенью защиты IP44 для помещений с повышенной влажностью или запыленностью.

Скрытая установка, IP20



Белый



Бежевый

Открытая установка, IP44



Белый



Бежевый

Изделия серии **Рондо** никого не оставят равнодушными. Исключительное качество поверхностей. Мягкие линии изделий гармонично вписываются в любой интерьер. Современный механизм розеток и выключателей собран в корпусе из негорючего, термостойкого материала.


В состав серии включен диммер 300 Вт. При работе не создает помех в радиочастотных диапазонах и акустических шумов. В диммере реализована электронная защита от перенапряжения.





Преимущества

1. Розетки удерживают все виды вилок, обеспечивая надежный контакт.
2. Защитные шторки от детей.
3. Универсальная установка в импортные и отечественные монтажные коробки.
4. Высококачественный материал поверхности ABS-пластик.
5. Термостойкий материал использован при производстве механизмов.
6. Выключатели Рондо обеспечивают хорошее качество срабатывания, что можно почувствовать по уверенному, мягкому и приятному «клику».
7. Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность.
8. Наличие индикации помогает отыскать выключатель в темноте.

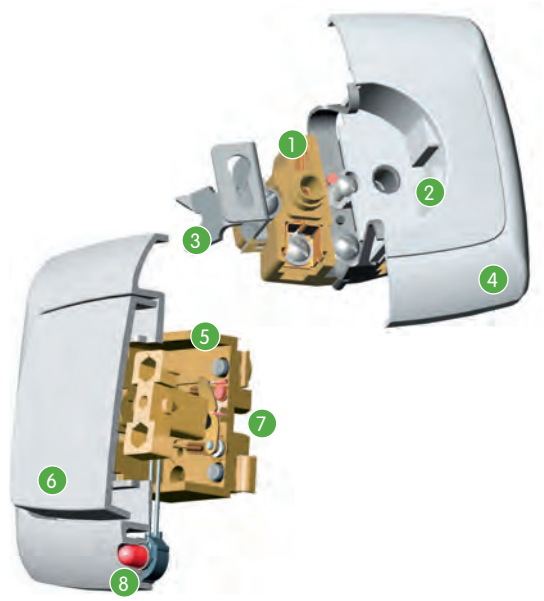





Скрытая установка
Изделия в сборе


S16-067-BI


S16-066-BI

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Сх.1)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**S16-067-BI**	**S16-066-BI**
☐ Слоновая кость	**S16-067-SI**	**S16-066-SI**


S56-052-BI


S56-051-BI

Выключатели/Переключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	(Сх.5)	(Сх.5)	(Сх.6)
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**S56-052-BI**	**S56-051-BI**	**S66-004-BI**
☐ Слоновая кость	**S56-052-SI**	**S56-051-SI**	**S66-004-SI**


VS1U-125-BI


VS5U-228-BI

Выключатели 10 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ Белый	**VS1U-126-BI**	**VS5U-228-BI**	**VS05U-321-BI**
☐ Слоновая кость	**VS1U-126-SI**	**VS5U-228-SI**	**VS05U-321-SI**


VS05U-321-BI


VS5U-227-BI

Выключатели/Переключатели 10 А, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VS1U-125-BI**	**VS5U-227-BI**	**VS6U-120-BI**
☐ Слоновая кость	**VS1U-125-SI**	**VS5U-227-SI**	**VS6U-120-SI**


SR-2S0-BI

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный, 300 Вт *
Цвет	
☐ Белый	**SR-2S0-BI**
☐ Слоновая кость	**SR-2S0-SI**

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В

B – Белый цвет (оптовая упаковка)
BI – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
S – Слоновая кость (оптовая упаковка)
SI – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
M – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упавковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Скрытая установка
Изделия в сборе



RS10-185-BI



RS10-122-BI

Розетки 10 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная, без з/контакта
			
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RS10-185-BI**	**RS10-122-BI**	**RS16-225-BI**
☐ Слоновая кость	**RS10-185-SI**	**RS10-122-SI**	**RS16-225-SI**



RS16-264-BI



RS16-121-BI

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом
		
Цвет	без шторок	со шторками
☐ Белый	**RS16-264-BI**	**RS16-121-BI**
☐ Слоновая кость	**RS16-264-SI**	**RS16-121-SI**



RS16-228-BI



RS16-226-BI

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом
		
Цвет	без шторок	со шторками
☐ Белый	**RS16-228-BI**	**RS16-226-BI**
☐ Слоновая кость	**RS16-228-SI**	**RS16-226-SI**



RAT-1-BI



RT-4S-BI

Розетки телекоммуникационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ 11
		
Цвет	1-местная	1-местная
☐ Белый	**RAT-1-BI**	**RT-4S-BI**
☐ Слоновая кость	**RAT-1-SI**	**RT-4S-SI**



RS16-126B-BI



Розетка со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, со шторками, с крышкой
	
Цвет	1-местная
☐ Белый	**RS16-126B-BI**
☐ Слоновая кость	**RS16-126B-SI**



KP-1-BI



PR-BI

Аксессуары

	Коробка переходник	Перемычка для соединения коробок в блок
		
Цвет		
☐ Белый	**KP-1-BI**	**PR-BI**
☐ Слоновая кость	**KP-1-SI**	**PR-SI**

Открытая установка
Изделия в сборе


VA56-225B-BI


VA66-123B-BI

Выключатели/Переключатели 6 А, 250 В, ~

IP44	Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	(Сх.5)	(Сх.6)	(Сх.6)
Цвет	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VA56-225B-BI**	**VA66-102B-BI**	**VA66-123B-BI**
☐ Слоновая кость	**VA56-225B-SI**	**VA66-102B-SI**	**VA66-123B-SI**


VA610-129B-BI


VA510-228B-BI

Выключатели/Переключатели 10 А, 250 В, ~

IP44	Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	(Сх.5)	(Сх.6)	(Сх.6)
Цвет	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VA510-228B-BI**	**VA610-126B-BI**	**VA610-129B-BI**
☐ Слоновая кость	**VA510-228B-SI**	**VA610-126B-SI**	**VA610-129B-SI**

B – Белый цвет (оптовая упаковка)
BI – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
S – Слоновая кость (оптовая упаковка)
SI – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
M – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упавковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Открытая установка
Изделия в сборе



RA10-125B-BI



Розетка 10 А, 250 В, ~


	Розетка без з/контакта, со шторками
	
Цвет	1-местная
☐ Белый	**RA10-125B-BI**
☐ Слоновая кость	**RA10-125B-SI**



RA16-227B-BI



Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, со шторками	Розетка с з/контактом, со шторками
		
Цвет	1-местная	2-местная
☐ Белый	**RA16-112B-BI**	**RA16-227B-BI**
☐ Слоновая кость	**RA16-112B-SI**	**RA16-227B-SI**



RT-4AM-BI

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11
	
Цвет	1-местная
☐ Белый	**RT-4AM-BI**
☐ Слоновая кость	**RT-4AM-SI**

Хит

Экономьте с умом



Конструктив, и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду.

Серия «Хит» – одно из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями изделий, являющееся идеальным соотношением «цена-качество».

Скрытая установка



Белый

Открытая установка



Белый


Лаконичные классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неуловимой элегантностью отбрасываемых бликов, и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.

Просто красиво… и очень доступно.




Преимущества

1. Конструкция механизмов выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, латуни и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными.
2. Корпус выполнен из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить противоречивые требования:
   – прочность поверхности и стабильность формы
   – минимальный расход пластика и высокая экономичность
   – современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.
3. Конструкция механизмов выверена и точна.

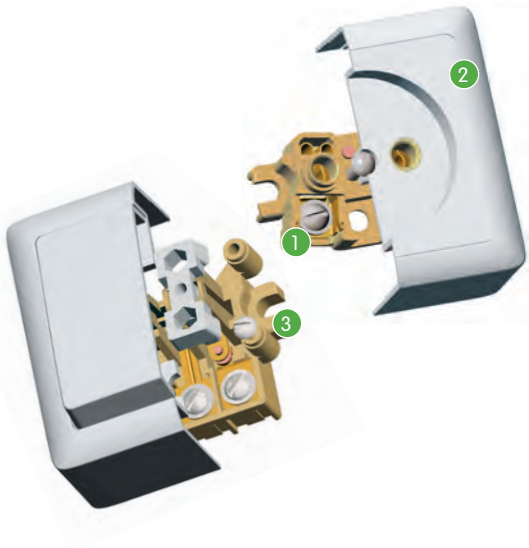



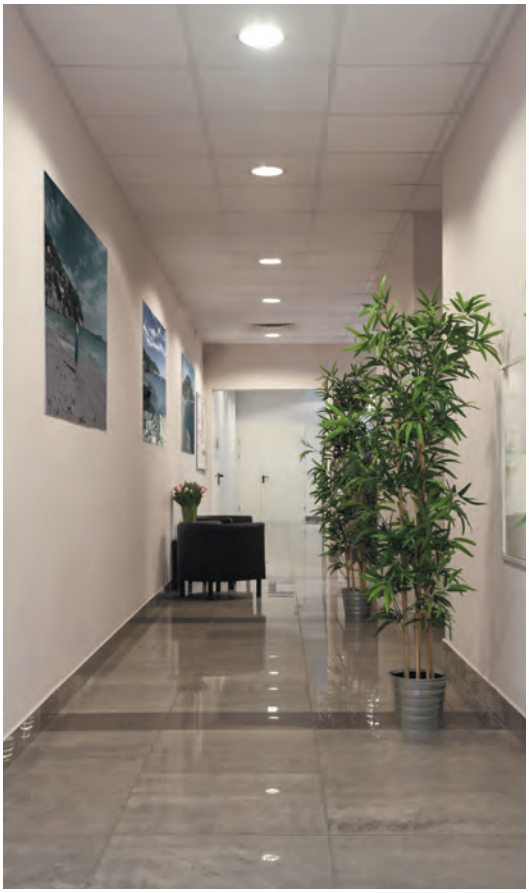

Хит
Экономьте с умом

Открытая установка
Изделия в сборе


VA16-137-B


VA56-232-B

Выключатели 6А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.1)	 (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VA16-131-B**	**VA16-137-B**	**VA56-232-B**
☐ Белый	**VA16-131I-B**		**VA56-232I-B**


RA10-131-B


RA16-133-B

Розетки 10А, 16А, 250 В, ~

	Розетка без з/ контакта	Розетка с з/контактом, 16А
		
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RA10-131-B**	**RA16-133-B**
☐ Белый	**RA10-131I-B**	**RA16-133I-B**


RA16-237-B


RA16-238-B

Розетки двухместные 16А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
		
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RA16-237-B**	**RA16-238-B**
☐ Белый	**RA16-237I-B**	**RA16-238I-B**


RAT-1A3-B


RT-4A3-B

Розетки телекоммуникационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ11
		
Цвет		
☐ Белый	**RAT-1A3-B**	**RT-4A3-B**


PI-2-B


PI-1-B

Пластины изолирующие

	Пластина изолирующая	Пластина изолирующая
		
Цвет	1-местная	2-местная
☐ Белый	**PI-1-B**	**PI-2-B**

I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Скрытая установка
Изделия в сборе





VS16-133-B



VS56-234-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.1)	 (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VS16-133-B**	**VS16-135-B**	**VS56-234-B**



RS10-132-B



RS16-134-B

Розетки 10А, 16А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом, 16А
		
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RS10-132-B**	**RS16-134-B**



RS16-235-B



RS16-236-B

Розетки двухместные 16А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
		
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RS16-235-B**	**RS16-236-B**



RAT-1S3-B



RT-4S3-B

Розетки телекоммуникационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ11
		
Цвет		
☐ Белый	**RAT-1S3-B**	**RT-4S3-B**

Кабельные каналы
и напольные лючки

Модульная серия
электроустановочных изделий

Ultra W45

Эффективные решения для современных зданий



Ultra - это простая, интуитивно понятная в монтаже,
и эффективная в ценовом плане электромонтажная система.

Она включает в себя пластиковые мини-каналы , кабель-каналы,
а также напольные лючки.

Серия W45 - это модульная серия электро-установочных изделий,
которая идеально совместима с кабель-каналами Ultra
и электромонтажной системой OptiLine 45.



Кабель-канал



Мини-канал



Установочная коробка



Напольный лючок



W45

Ultra - эффективная в ценовом плане альтернатива, когда вам необходима простая в монтаже система с небольшим числом компонентов, делающая заказ и монтаж очень простыми.

Если же Вам нужна система с большими возможностями, то правильным выбором будет система **OptiLine 45**.




Преимущества

1. **Материал ПВХ**, не содержащий кадмиевые и свинцовые добавки, который легко чистится и устойчив к механическим воздействиям.
2. **Универсальность** – возможность установки как модульных ЭУИ стандарта 45 мм, так и ЭУИ с креплением с/с 60 мм.
3. Соответствие российским и европейским требованиям по пожарной безопасности.
4. **Высокая безопасность**
   Кабель-каналы имеют степень защиты IP40 (IK07).
   Кабель-канал может быть открыт только при помощи инструмента.
5. **Простое защёлкивание**
   Все аксессуары устанавливаются лёгким защёлкиванием без инструмента и могут быть смонтированы после монтажа основания короба и электроустановочных изделий.
6. **Регулируемые углы**
   Углы поставляются собранными и позволяют монтировать кабель-канал как в прямых углах, так и в углах, отличных от прямого.
7. **Овальные отверстия**
   Основание короба имеет овальные отверстия, расположенные с шагом 23 см, что облегчает разметку отвестий на стене и делает монтаж быстрее.
8. **Электроустановочные изделия W45**
   Ultra спроектирована прежде всего под установку модульной серии W45, гарантируя оптимальное сочетание по цвету и механическую совместимость.




















Ultra – простая и быстрая в установке система. Все аксессуары устанавливаются лёгким защёлкиванием

Кабельные каналы
Мини-каналы

Кабель-каналы

	 Внутренний угол	 Внешний угол	 Плоский угол	 Т-отвод	 Накладка на стык	Заглушка
Типоразмер	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
ETK10150E (16 м в упаковке)  Односекционный кабель-канал 101x50 с одной крышкой 75мм	**ETK10120E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10130E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10140E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10151E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10170E** (10 шт. в упаковке)	**ETK100060E** (10 шт. в упаковке)
ISM17010 (8 м в упаковке)  Двухсекционный кабель-канал 151x50 с двумя крышками 75 и 40 мм	**ETK15120** (5 шт. в упаковке)	**ETK15130** (5 шт. в упаковке)	**ETK15140** (5 шт. в упаковке)	**ETK15153** (5 шт. в упаковке)	**ETK151702** (10 шт. в упаковке)	**ETK150060** (10 шт. в упаковке)

Кабель-каналы поставляются длиной 2 м в комплекте с крышками.

Мини-каналы с П-образной крышкой

	 Внутренний угол	 Внешний угол	 Плоский угол	 Т-отвод	 Накладка на стык	Заглушка
Типоразмер	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
ETK21012 (128 м в упаковке)  Односекционный мини-канал 21x12	**ETK20520** (5 шт. в упаковке)	**ETK20530** (5 шт. в упаковке)	**ETK20540** (10 шт. в упаковке)	**ETK20550** (10 шт. в упаковке)	**ETK20570** (20 шт. в упаковке)	**ETK20560** (20 шт. в упаковке)
ETK32017 (60 м в упаковке)  Односекционный мини-канал 32x17	**ETK32020** (20 шт. в упаковке)	**ETK32030** (20 шт. в упаковке)	**ETK32040** (10 шт. в упаковке)	**ETK32050** (10 шт. в упаковке)	**ETK32070** (20 шт. в упаковке)	**ETK32060** (20 шт. в упаковке)
ETK40017 (60 м в упаковке)  Двухсекционный мини-канал 40x17	**ETK40020** (20 шт. в упаковке)	**ETK40030** (20 шт. в упаковке)	**ETK40040** (10 шт. в упаковке)	**ETK40050** (10 шт. в упаковке)	**ETK40070** (20 шт. в упаковке)	**ETK40060** (20 шт. в упаковке)
ETK60021 (40 м в упаковке)  Трёхсекционный мини-канал 60x21	**ETK60020** (10 шт. в упаковке)	**ETK60030** (10 шт. в упаковке)	**ETK60040** (10 шт. в упаковке)	**ETK60050** (10 шт. в упаковке)	**ETK60070** (20 шт. в упаковке)	**ETK60060** (20 шт. в упаковке)
ETK74021 (24 м в упаковке)  Трёхсекционный мини-канал 74x21	**ETK74020** (10 шт. в упаковке)	**ETK74030** (10 шт. в упаковке)	**ETK74040** (10 шт. в упаковке)	**ETK74050** (10 шт. в упаковке)	**ETK74070** (20 шт. в упаковке)	**ETK74060** (20 шт. в упаковке)

	Крышка	Перегородка	Держатель	Переходник с короба 151 на 101	Суппорт для W45	Суппорт для ЭУИ 60 мм
						
	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
	75 мм ETK151505 (16 м в упаковке)	**ETK100092E** (32 м в упаковке)	**ETK10171E** (10 шт. в упаковке)	**ETK15154** (5 шт. в упаковке)	**1 пост ISM15400** **2 поста ISM15401** **3 поста ISM15402** **4 поста ISM15403** (5 шт. в упаковке)	**ETK10194** (5 шт. в упаковке)
	40 мм ETK151503 (48 м в упаковке) **75 мм ETK151505** (16 м в упаковке)	**ETK100092E** (32 м в упаковке)	–	**ETK15154** (5 шт. в упаковке)	**1 пост ISM15400** **2 поста ISM15401** **3 поста ISM15402** **4 поста ISM15403** (5 шт. в упаковке)	**ETK10194** (5 шт. в упаковке)

	Переходник на мини-канал 60x21 и 74x21	Суппорт 1-постовой для W45	Суппорт 2-постовой для W45	Суппорт 3-постовой для W45	Суппорт 1-постовой для ЭУИ 60 мм	Суппорт 2-постовой для ЭУИ 60 мм
						
	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
	ETK74022 (для 74x21) (5 шт. в упаковке) **ETK60022 (для 60x21)** (5 шт. в упаковке)	**ETK20598** (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	ETK74032 (для 74x21) (5 шт. в упаковке) **ETK60032 (для 60x21)** (5 шт. в упаковке)	**ETK20598** (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	ETK74041 (для 74x21) (5 шт. в упаковке) **ETK60042 (для 60x21)** (5 шт. в упаковке)	**ETK20598** (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	–	**ETK20598** (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	–	**ETK20598** (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)

Мини-каналы
Напольные лючки

Мини-каналы и короба с плоской крышкой



Размер	№ по каталогу	Внутренний угол № по каталогу	Внешний угол № по каталогу	Плоский угол № по каталогу	Т-отвод № по каталогу	Накладка на стык № по каталогу	Заглушка № по каталогу
12x7 самоклеящиеся	**ETK12407**						
12x12 самоклеящиеся	**ETK12912**						
12x12	**ETK12312**						
16x16	**ETK16316**	**ETK16320**	**ETK16330**	**ETK16340**	**ETK16350**	**ETK16370**	**ETK16361**
20x10	**ETK20310**						
20x10 самоклеящиеся	**ETK20910**						
25x16	**ETK25316**	**ETK25320**	**ETK25330**	**ETK25341**	**ETK25350**	**ETK25370**	**ETK25361**
25x25	**ETK25325**						
40x16	**ETK40316**	**ETK40320**	**ETK40330**	**ETK40341**	**ETK40350**	**ETK40370**	**ETK40361**
40x25	**ETK40325**						
40x40	**ETK40340**						
60x40	**ETK60340**	**ETK60320**	**ETK60330**	**ETK60341**	**ETK60350**	**ETK60370**	**ETK60361**
60x60	**ETK60360**						



Напольные лючки

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по каталогу
Розеточные напольные лючки				
Лючки предназначены для установки в них модульных ЭУИ 45x45 - Altira, W45, Unica. Механизмы Altira, W45 устанавливаются через специальные переходники, которые входят в комплект поставки лючка, механизмы Unica защелкиваются напрямую в суппорт лючка, предварительно должен быть снят металлический суппорт с механизма. Лючки устанавливаются в бетонный пол или в фальш-пол. Для монтажа в бетонный пол нужно использовать установочную коробку. В лючках предусмотрена возможность изменения стороны открывания крышки. Держатель кабеля входит в комплект поставки. Материал: ПА6.				
Лючок на 4 модуля (2 поста)	Серый	82/100/160	2	**ETK44104**
Лючок квадратный на 8 модулей (4 поста)	Серый	72/187/206	1	**ETK44108**
Лючок прямоугольный на 12 модулей (6 постов)	Серый	72/187/269	1	**ETK44112**
Лючки доступа (ревизионные)				
Лючки доступа не имеют суппортов под установку розеток. Основное назначение - организация доступа в подпольное пространство. Материал: ПА6.				
Лючок доступа квадратный	Серый	72/187/206	1	**ETK44508**
Лючок доступа прямоугольный	Серый	72/187/269	1	**ETK44512**
Коробки защитные				
Презназначена для защиты нижней части лючка. Материал: АБС.				
Для квадратного лючка	Черный	61/162/172	6	**ETK44708**
Для прямоугольного лючка	Черный	61/162/235	4	**ETK44712**
Коробки установочные				
Коробка используется при монтаже лючка в бетонный пол. Материал: АБС.				
Для овального лючка	Черный	75/12/160	2	**ETK44832**
Для квадратного лючка	Черный	90/130/165	3	**ETK44834**
Для прямоугольного лючка	Черный	90/167/252	2	**ETK44836**
Декоративные вставки в крышку лючка				
Предназначены для заполнения свободного пространства в крышке лючка (вместо напольного покрытия) и для придания законченного внешнего вида. Материал: ПА6.				
Для квадратного лючка	Серый	4/130/165	1	**ETK44108T**
Для прямоугольного лючка	Серый	4/150/190	1	**ETK44112T**












Электроустановочные изделия W45

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по каталогу
Розетки 2К+З со шторками, 16 А, 250 В				
Розетка со шторками и винтовыми контактами Материал: АБС				
Розетка	Белый RAL9010	45x45x40	120	**RN16-113-BE**
Розетка	Белый RAL9003	45x45x40	120	**RN16-113-B**
Розетка	Красный	45x45x40	120	**RN16-113-K**
Выключатели, 10 А, 250 В				
Выключатели с винтовыми контактами Материал: АБС				
Выключатель одноклавишный (Сх.1)	Белый RAL9010	45x45x33	90	**VN1U-141-BE**
	Белый RAL9003	45x45x33	90	**VN1U-141-B**
Выключатель двухклавишный (Сх.5)	Белый RAL9010	45x45x33	90	**VN5U-242-BE**
	Белый RAL9003	45x45x33	90	**VN5U-242-B**
Переключатель одноклавишный (Сх.6)	Белый RAL9010	45x45x33	90	**VN6U-143-BE**
	Белый RAL9003	45x45x33	90	**VN6U-143-B**
Компьютерные и телефонные розетки				
Материал: АБС				
Розетка RJ45 кат. 5е UTP	Белый RAL9010	45x45x32	50	**RIN-144K5E-BE**
	Белый RAL9003	45x45x32	50	**RIN-144K5E-B**
Розетка телефонная RJ11 кат. 3	Белый RAL9010	45x45x32	50	**RIN-144T-BE**
	Белый RAL9003	45x45x32	50	**RIN-144T-B**
Накладки - держатели для модулей RJ типа Keystone				
Материал: АБС				
Накладка 45x45	Белый RAL9010	45x45x21,5	50	**RIN-144-BE**
	Белый RAL9003	45x45x21,5	50	**RIN-144-B**
Накладка 45x22,5	Белый RAL9010	45x22,5x21,5	40	**RIN-145-BE**
	Белый RAL9003	45x22,5x21,5	40	**RIN-145-B**
Суппорт для монтажа W45 в кабель-каналы других производителей				
Суппорт	Белый RAL9003	78x64x19	180	**60/75-B**

Серия W45 – это модульная серия стандарта 45x45 мм, доступная в двух цветовых вариантах: белый RAL9003 и белый RAL9010.

Ассортимент серии сотоит из:
- силовых розеток белого и красного цветов;
- одно- и двухклавишных выключателей, переключателя;
- информационной розетки RJ45 кат. 5E и телефонной розетки RJ11;
- накладок-держателей 45x45 и 45x22 для установки модулей RJ типа Keystone.

Все изделия устанавливаются в кабель-каналы и другое оборудование напрямую защёлкиванием или с помощью суппорта.

Исполнение серии в цвете белый RAL9010 идеально сочетается с кабель-каналами Ultra и электромонтажной системой OptiLine 45.

В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6АХ для люминесцентных светильников).

Все изделия W45 сертифицированы в системе РОСТЕСТ.

Монтажные и разветвительные коробки

Оптимальные решения для монтажа

Монтажные и разветвительные коробки позволяют произвести монтаж любых электроустановочных изделий и коммутацию проводов быстро, просто и профессионально независимо от типа стен и способа установки.

Скрытая установка



Для сплошных стен



Для полых стен

Открытая установка



Для открытой установки

Монтажные и разветвительные коробки для сплошных стен

Преимущества



1. **Проверенная жесткость**
   Уникальная конструкция коробки из пропилена не позволяет ей ломаться при установке.
2. **Встроенные фиксаторы**
   Уникальная конструкция фиксирующих защелок в верхней части коробки позволяет объединять в блоки несколько коробок.
3. **Легкоудаляемые заглушки**
   В коробках имеются заглушки диаметром от 10 до 25 мм. Они легко выбиваются вручную, образуя ровные отверстия для ввода кабелей. Отверстия не имеют острых сколов или заусениц, о которые можно порезаться или повредить кабель.
4. **Коробки разной глубины в одной конструкции**
   Электроустановочная коробка глубиной 45 мм позволяет произвести монтаж розетки и выключателя, коробка глубиной 60 мм – дополнительную коммутацию большего числа кабелей в одной конструкции.
5. **Встроенные соединительные защелки**
   Запатентованная конструкция защелок позволяет жестко соединить в блок монтажные коробки различной глубины для установки в горизонтальном или вертикальном положении.
6. **Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами под отвертку**
   Наши соединительные коробки имеют защелкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.
7. **Расстояние между центрами соединенных коробок 71 мм**
   Расстояние 71 мм гарантирует правильное расположение нескольких коробок при монтаже вплотную друг к другу.
8. **Расстояние между точками крепления 60 мм**
   Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать в коробку большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.












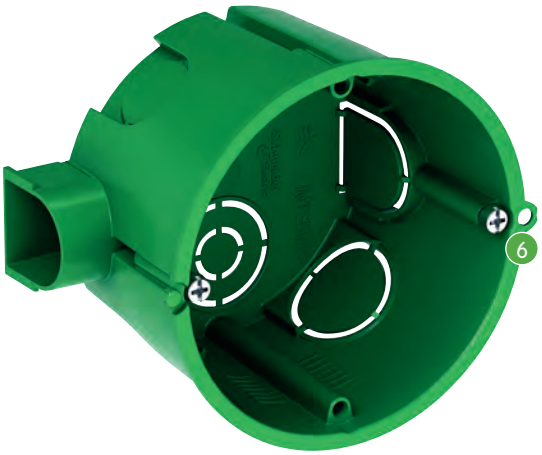



Монтажные и разветвительные коробки для полых стен

Преимущества




1. **Долговечность**
   Коробка изготовлена из полипропилена, что делает ее прочной и долговечной. Она не будет трескаться и раскалываться со временем при высокой амплитуде температур.
2. **Незаметность дефектов монтажа**
   Тонкая кромка вокруг коробки закрывает неровности отверстия в стене и минимизирует зазор между коробкой и стеной.
3. **Расстояние между точками крепления 60 мм**
   Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.
4. **Быстрота монтажа**
   Винты для крепления быстро вкручиваются благодаря трехзаходной резьбе, что ускоряет монтаж в три раза.
5. **Простота установки и демонтажа**
   Конструкция лапок и обжимка концов винтов облегчает монтаж и демонтаж коробки, а также исключает повреждение стены и потерю лапок.
6. **Надежная фиксация**
   Широкие металлические монтажные лапки, с острыми кромками, обеспечивают устойчивый захват панелей полых стен и предотвращают проворачивание коробки.
7. **Система для предотвращения проворачивания**
   Коробки оснащены четырьмя выступами, которые гарантируют устойчивую фиксацию в гипсокартонной стене и предотвращают нежелательное проворачивание коробки.
8. **Соединительный элемент**
   Крепление нескольких коробок вплотную друг к другу осуществляется с помощью соединительного элемента.
9. **Легкоудаляемые заглушки**
   Заглушки легко удаляются вручную, освобождая ровные отверстия для ввода кабелей. Забудьте об острых краях и заусеницах, которые часто приводят к травмам.
10. **Защёлкивающаяся крышка с вырезами под отвёртку**
    Наши распределительные коробки имеют защелкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.















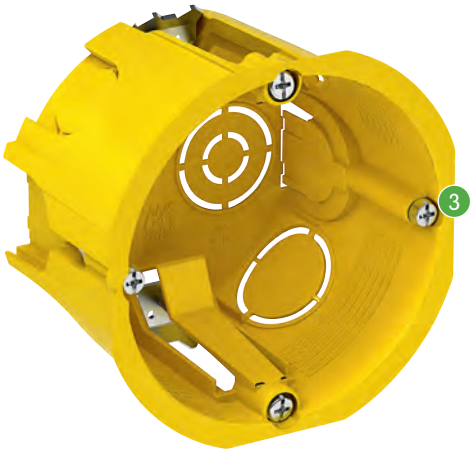

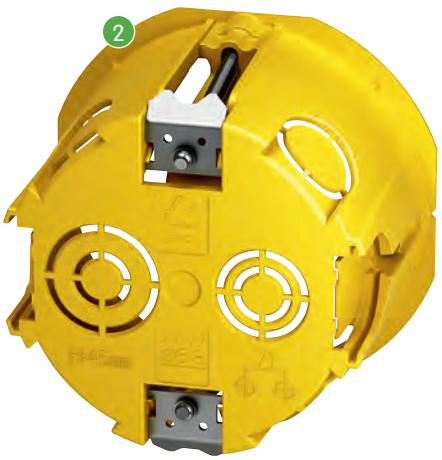


Разветвительные коробки открытой установки

Преимущества




1. **Гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра**
   Коробки имеют гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра, что облегчает подготовку вводного отверстия в соответствии с диаметром вашего кабеля или гофротрубы.
2. **Защитные кольца и крышки для крепежных отверстий**
   Все крепежные отверстия окружены кольцами, защищающими винты от контакта с электрическими проводниками. Для большей безопасности кольца закрываются колпачками.
3. **Надежное крепление в любых условиях**
   Коробку Schneider Electric вы можете установить везде, где захотите, на поверхности стены или на подставке, обеспечивающей необходимый зазор для подводки кабелей. На коробке нанесена четкая маркировка расстояния между крепежными отверстиями, а заглушки можно удалять как изнутри, так и снаружи.
4. **Большой внутренний объем**
   Благодаря защелкивающейся крышке и продуманному расположению крепежных винтов внутреннее пространство остается полностью свободным для выполнения всех необходимых соединений проводов.
5. **Применимость во влажных помещениях**
   Наши влагонепроницаемые коробки идеально подходят для ванных комнат, закрытых бассейнов и других помещений с повышенной влажностью и другими неблагоприятными условиями.
6. **Дренажные отверстия**
   Дренажные отверстия закрыты заглушками, которые можно удалить как с внутренней, так и с внешней стороны. Это можно сделать как до, так и после монтажа.
7. **Продуманная конструкция крышек**
   Все крышки соединяются с корпусом специальной нитью, благодаря которой они не могут упасть и потеряться. Фиксация крышек защелкиванием устраняет необходимость винтового крепления.
8. **Крышку нельзя снять руками**
   Чтобы снять крышку, необходима отвертка.

















Монтажные и разветвительные коробки для сплошных стен

Монтажные коробки для сплошных стен



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Монтажные коробки для сплошных стен IP30				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка 68(65)x45	Зеленый	81/71/46	200	**IMT35100**
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/46	200	**IMT351001**
Коробка 68(65)x60	Зеленый	81/71/61	120	**IMT35101**
Коробка 68(65)x60 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/61	120	**IMT351011**
Монтажные коробки для сплошных стен IP40				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпостовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2x2, 2x3 и т.д. Степень защиты – IP40, огнестойкость – 650 °С. Материал: полиэтилен.				
Коробка 71x47 с винтами	Зеленый	76/74/47	100	**LEX1420572MR**
Коробка 71x47 без винтов	Зеленый	76/74/47	100	**LEX1420571MR**
Коробка двухпостовая 148x45	Зеленый	148/71/51	40	**KM-252**
Коробка круглая	Белый	Ø82/34	81	**L90**

Распределительные коробки для сплошных стен



Распределительные коробки круглые для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия (диаметром 10, 16, 20 мм для коробки 70x40 и 16, 20, 25 мм для коробки 100x50) для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка 70x40	Зеленый	Ø80/42	175	**IMT35120**
Коробка 70x40 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø80/42	175	**IMT351201**
Коробка 100x50	Зеленый	Ø107/51	84	**IMT35121**
Коробка 100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø107/51	84	**IMT351211**
Распределительные коробки квадратные для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия диаметро 16, 20, 25 и 30 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы белой крышкой, крепящейся четырьмя винтамии, входящими в комплект коробки. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка 100x100x50	Зеленый	112/112/51	72	**IMT35122**
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	112/112/51	72	**IMT351221**

Распределительные коробки для сплошных стен



Ответвительные коробки для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка Ø96(91)x15	Черный	Ø106/17	100	**U191**
Коробка Ø96(91)x30	Черный	Ø106/33	56	**U192**
Коробка Ø71(65)x15	Черный	Ø80/17	162	**U194**
Коробка Ø71(65)x30	Черный	Ø180/33	108	**U195**

Монтажные и разветвительные коробки для полых стен

Установочные коробки для полых стен








Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Установочные коробки для полых стен IP20				
Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 68(65)x45	Желтый	Ø75/46	210	**IMT35150**
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	**IMT351501**
Установочные коробки для полых стен IP30				
Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 68x47	Желтый	Ø76/47	100	**LEX1450414R**
Коробка 71x47 (без винтов)	Желтый	Ø78/45	80	**II-U-1**
Коробка 71x47 (с винтами)	Желтый	Ø78/45	80	**II-U-2**
Коробка двухпостовая 151x46	Желтый	151/71/52	40	**KM-251**
Коробка круглая	Белый	Ø80/36	100	**II-L90-1**

Установочные коробки для полых стен




Установочные коробки круглые для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка Ø80x45	Желтый	Ø95/49	120	**IMT35160**
Коробка Ø80x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	**IMT351601**
Установочные коробки квадратные для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 100x100x50	Желтый	120/120/54	72	**IMT35161**
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	**IMT351611**

Соединители и крышки



Соединитель				
Предназначен для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Материал: полипропилен.				
Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	**IMT35180**
Крышки				
Предназначены для установки на монтажные коробки. Материал: полипропилен.				
Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	**LEX1420540R**
Крышка Ø81 для коробки II-U-1 (безвинтовое крепление)	Белый	Ø81/6	400	**238**

Распределительные коробки открытой установки

Распределительные коробки IP55 открытой установки



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Распределительные круглые коробки IP55 открытой установки				
Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединенную пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 4 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 65x40	Серый	Ø84/48	150	**IMT35093**
Коробка 65x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø84/48	150	**IMT350931**
Коробка 80x40	Серый	Ø100/48	96	**IMT35094**
Коробка 80x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø100/48	96	**IMT350941**
Распределительные квадратные коробки IP55 открытой установки				
Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединенную пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 6 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Для коробки 100x100x50 сальники имеют диапазоны 4...8, 8...12, 12...16, 16...20 и 25 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 70x70x40	Серый	95/95/48	96	**IMT35090**
Коробка 70x70x40 DIY (со стикером)	Серый	95/95/48	96	**IMT350901**
Коробка 85x85x40	Серый	110/110/48	72	**IMT35092**
Коробка 85x85x40 DIY (со стикером)	Серый	110/110/48	72	**IMT350921**
Коробка 100x100x50	Серый	130/130/58	45	**IMT35091**
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Серый	130/130/58	45	**IMT350911**

Соединительные коробки IP65 открытой установки





Соединительная коробка IP65 открытой установки с клеммной колодкой				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Клеммная колодка состоит из 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до трёх проводов сечением 2,5 мм^2 или до 4х проводов сечением 1,5 мм^2. Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 87x87 с колодкой	Белый	87/87/40	5	**IMT36350**
Соединительная коробка IP65 открытой установки БЕЗ клеммной колодки				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 87x87	Белый	87/87/40	5	**IMT36349**

Соединительные коробки IP20 открытой установки





Соединительная коробка IP20 открытой установки с клеммной колодкой				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Клеммная колодка имеет 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до трёх проводов сечением 2,5 мм^2 или до 4х проводов сечением 1,5 мм^2. Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.				
Коробка 60x60 с колодкой	Белый	60/60/30	5	**IMT36352**
Соединительная коробка IP20 открытой установки БЕЗ клеммной колодки				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.				
Коробка 60x60	Белый	60/60/30	5	**IMT36351**

Ассортимент аксессуаров



A1 0,4-011

Выключатель кнопочный

	Выключатель кнопочный для эл. звонков	Выключатель кнопочный для эл. звонков
Цвет		с монтажной пластиной из металла
☐ Белый	**A1 0,4-011**	**A1 0,4-011M**

Предназначен для включения бытовых электрических звонков. Номинальный ток 0,4А, номинальное напряжение 250В, степень защиты IP20.



RP-1

Розетка потолочная

	Розетка потолочная	Розетка потолочная
Цвет	с крюком и осью 120 мм	с крюком и осью 200 мм
☐ Белый	**RP-1**	**RP-1-2**

Предназначена для подвески светильников к перекрытиям из многопустотных и сплошных плит. Имеет отверстие для ввода кабеля. Комплект состоит из крюка, круглой крышки и поперечной оси. Диаметр крышки - 100 мм. Максимальная нагрузка - 15 кг.



U-731M



U-731M

Сжим ответвительный

	Сжим ответвительный			
Цвет				
☐ Белый	**U731M**	**U733M**	**U-734M**	**U-739M**

Предназначен для выполнения ответвлений от медных или алюминиевых проводников магистральных линий (без разрезания) медными и (или) алюминиевыми проводниками. Номинальное напряжение 660В, степень защиты IP20.

Сечение жилы проводника, мм²		
Тип	Магистральный	Ответвительный
U731M	4-10	1,5-10
U733M	16-35	1,5-10
U734M	16-35	16-25
U739M	4-10	1,5-2,5



KLK-5S

Коробка клеммная

	Коробка клеммная
Цвет	С монтажной пластиной и распорными лапками
☐ Белый	**KLK-5S**

Предназначена для присоединения проводов к бытовым электроплитам, пылевлагозащищенная.
Номинальное напряжение в сети - 380В, номинальный ток - 40А,
Размеры - 102x100x37 мм,
Степень защиты - IP44.

Соответствие стандартам и техническим условиям

Соответствие стандартам

Розетки

- ГОСТ Р 51322.1-99 ГОСТ Р 51322.1-2011

Выключатели, светорегуляторы (диммеры)


- ГОСТ Р 51324.1-2005 ГОСТ Р 51324.1-2012
- ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ Р 51324.2.1-2012

Термостаты


- ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 ГОСТ IEC 60730-1-2011
- ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
- ГОСТ Р 51317.3.3-99 ГОСТ 30804.3.3-2013
- ГОСТ Р 51317.3.2-99
- ГОСТ Р 51318.14.2-99
- ГОСТ Р 51318.14.1-99

Все изделия прошли квалификационные тесты, сертифицированы по EAC и соответствуют стандартам МЭК.


Примеры подключения
Glossa




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

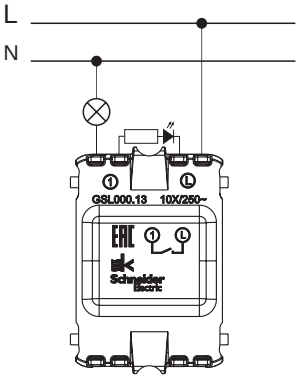


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

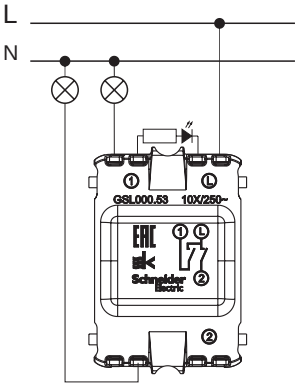


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА

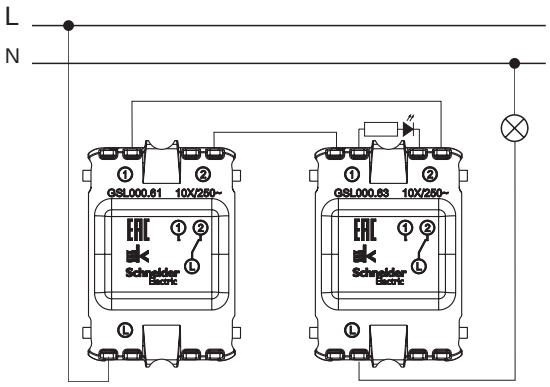

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой

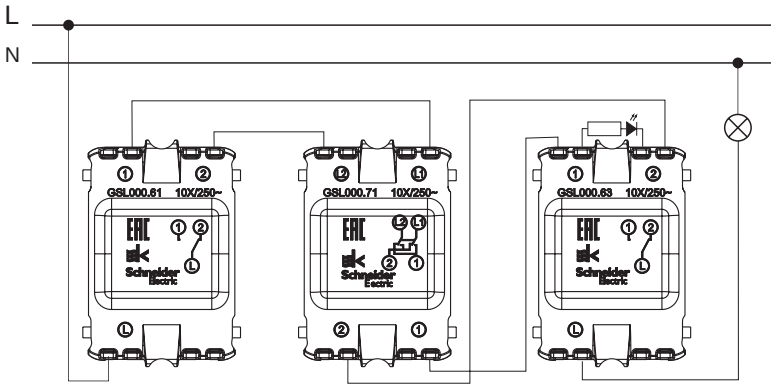


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Примеры подключения
Дуэт




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА

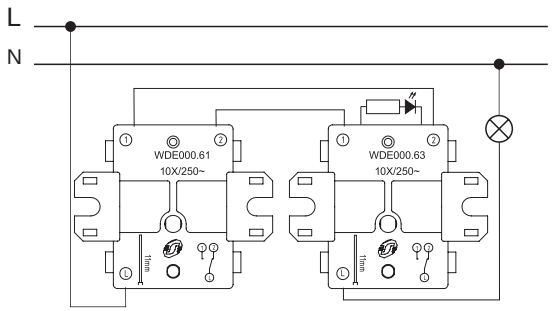

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой

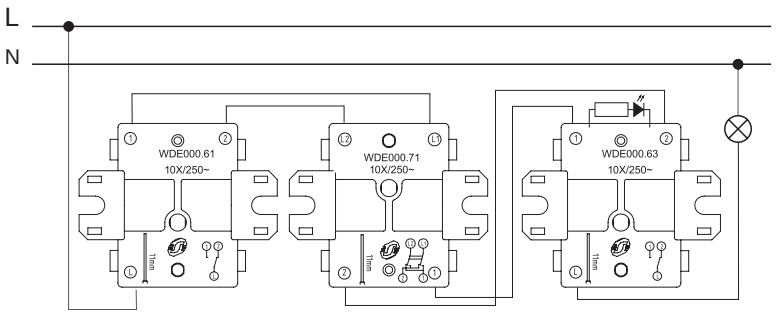


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Примеры подключения
W59

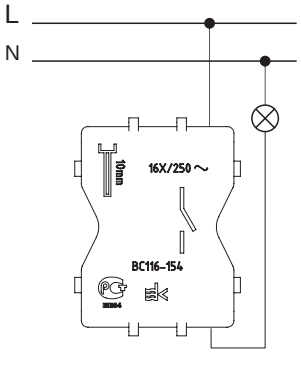


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

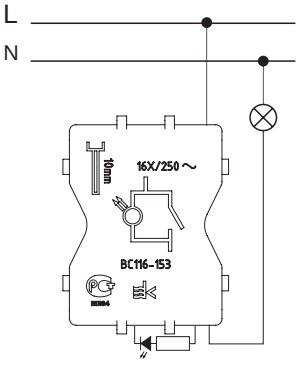


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

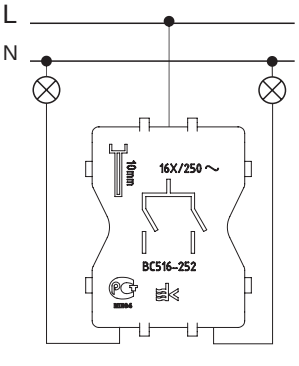


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

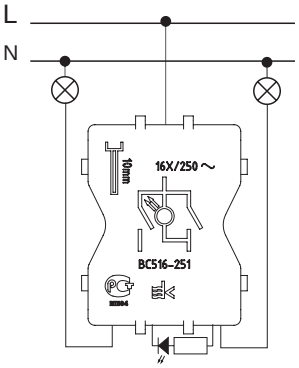


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

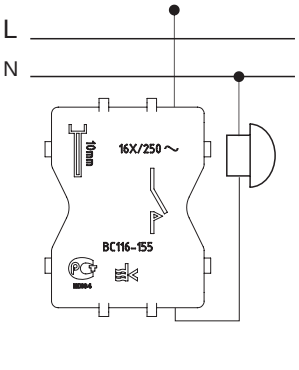


Нажимная КНОПКА

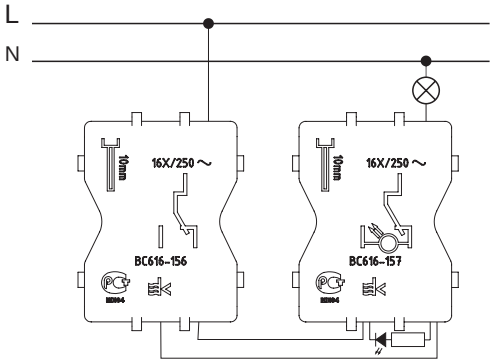


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

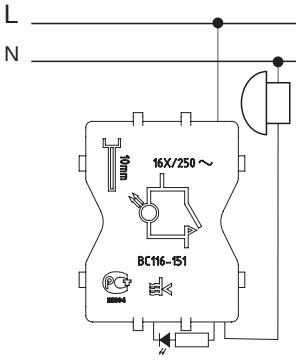



Нажимная КНОПКА с подсветкой

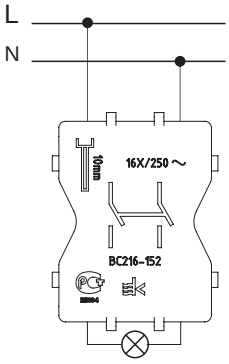

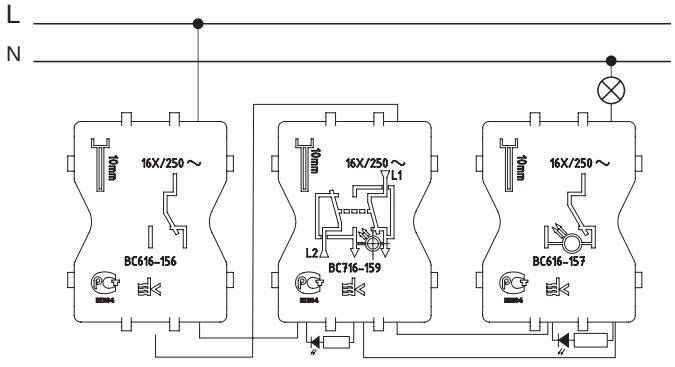


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

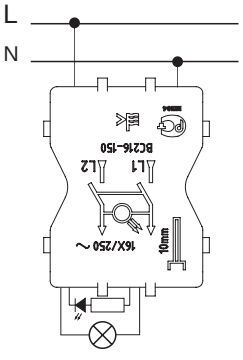


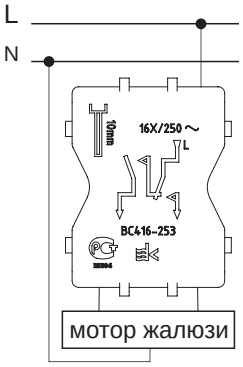


Примеры подключения
Этюд




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой



Нажимная КНОПКА

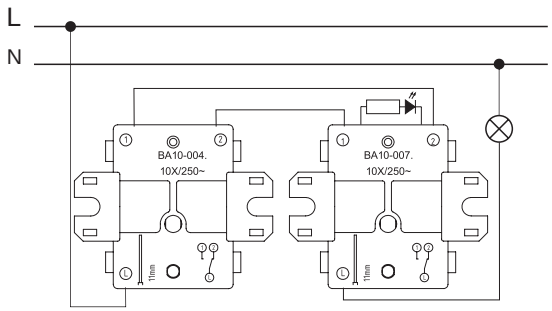


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой


Примеры подключения
Прима




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой



2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




Нажимная КНОПКА


Примеры подключения
Рондо




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

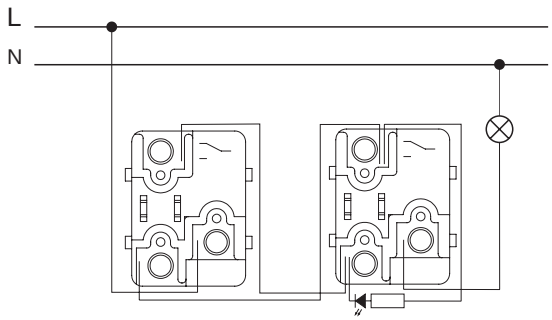


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Примеры подключения
Хит



1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


Примеры подключения
W45




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

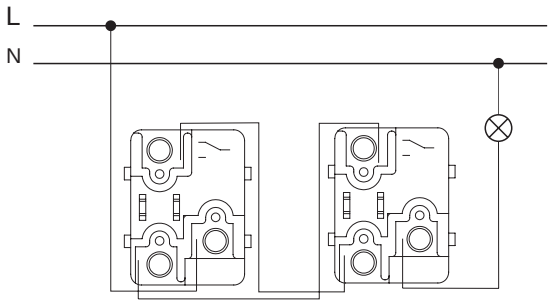


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


Одиночное (индивидуальное) подключение



Параллельное («звездное») подключение



Подключение в линию

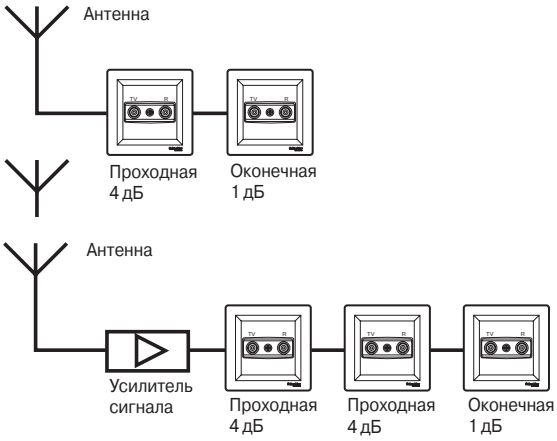

Важно! Оконечная розетка устанавливается в конце линии.


Телекоммуникационные розетки
Glossa: телевизионные розетки

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Конструкция

Розетка TV, проходная



Розетка TV, оконечная



Технические характеристики

	GSL000•92	GSL000•91
	Проходная	Оконечная
Затухание (дБ)	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	4	1
Сквозное затухание (дБ)	-	-

Размеры (мм)

Разъем TV





Схема подключения

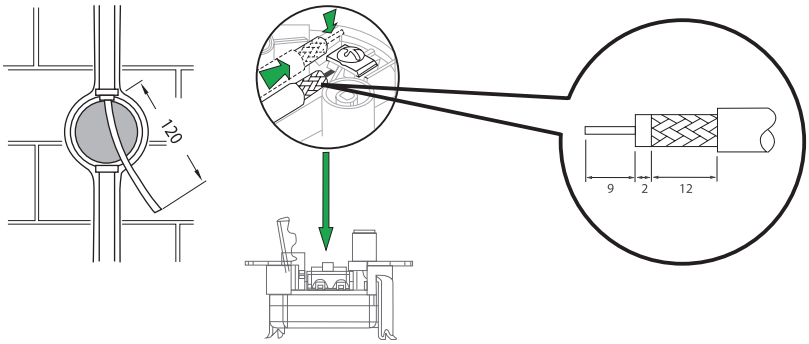


Телекоммуникационные розетки
Glossa: телевизионные и радио-розетки

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Конструкция

Розетка TV/R, проходная



Розетка TV/R, одиночная



Технические характеристики

		GSL000•95	GSL000•94
		Проходная	Одиночная
Затухание (дБ)		4	-
Рабочая частота (МГц)	TV	5-862	5-862
	R	88-125	88-125
Затухание на отводе (дБ)	TV	4	1
	R	10	10
Сквозное затухание (дБ)		1	-

Размеры (мм)

Розетка TV/R





Схема подключения

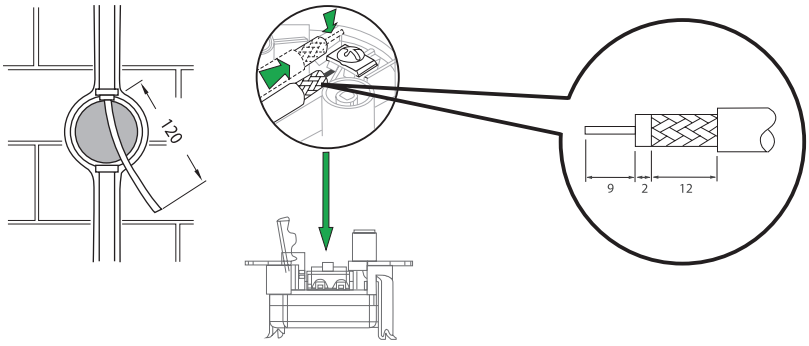

Телекоммуникационные розетки


Glossa: телевизионные и спутниковые розетки

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Конструкция

Розетка TV/SAT, проходная



Розетка TV/SAT, оконечная



Технические характеристики

		GSL000•98	GSL000•97
		Проходная	Оконечная
Затухание (дБ)		4	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	SAT	3	1
	TV	4	1
Сквозное затухание (дБ)		1	-

Размеры (мм)

Розетка TV/SAT





Схема подключения

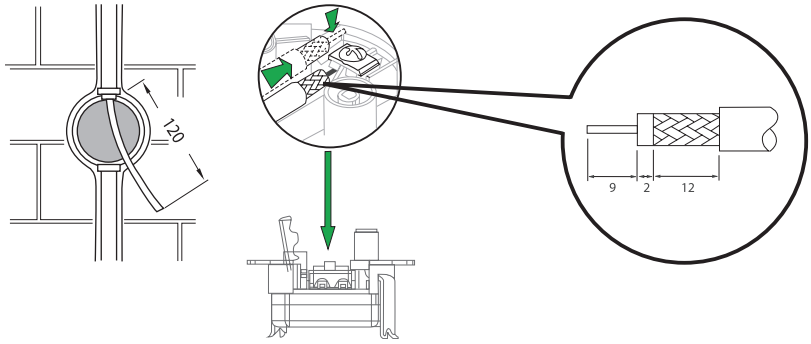

Телекоммуникационные розетки
Дуэт: телевизионные и радио-розетки

Применение

Телевизионные и радио-розетки предназначены для передачи ТВ и радио сигнала от антенны к приемникам. В зависимости от назначения в серии ДУЭТ есть 3 типа TV-R розеток (одиночная, оконечная, проходная) и TV-коннектор антенна.


Технические характеристики

Полоса рабочих частот	5-862 МГц
Волновое сопротивление	75 Ом

Схемы подключения

Схема 1


Одиночное (индивидуальное) подключение

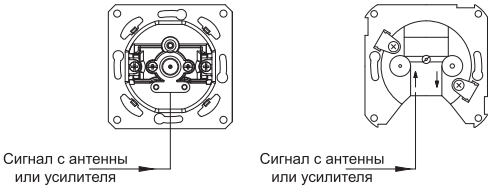


WDE000191 WDE000193

Схема 2

Параллельное («звездное») подключение

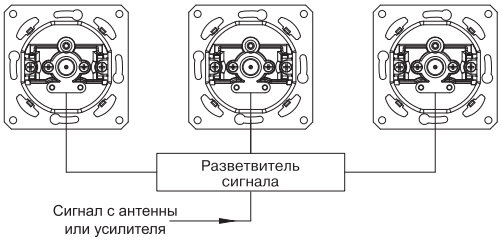


WDE000191

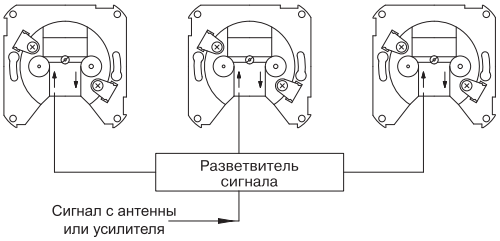

WDE000193

Схема 3

Подключение в линию

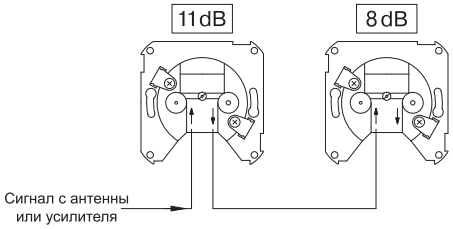

WDE000195 *WDE000197*

Комментарии по схеме 3

Подключение розеток в линию необходимо для различных конфигураций в зависимости от уровня затухания сигнала. Оконечная TV-R 8dB розетка WDE000197 ВСЕГДА (!) устанавливается в конце линии.

ВАЖНО! Внимательно отличайте оконечную розетку WDE000197 от одиночной розетки WDE000193.

Артикул		WDE000193 TV-R розетка одиночная 2dB	WDE000195 TV-R розетка проходная 11dB	WDE000197 TV-R розетка оконечная 8dB
Полоса рабочих частот	TV	5 - 862 MHz	5 - 862 MHz	5 - 862 MHz
	FM	5 - 138 MHz	5 - 138 MHz	5 - 138 MHz
Затухание на отводе	TV	-	-	< 3dB
Коэффициент затухания розетки	in - out R	7 dB	11 dB	9,5 dB
	in - out TV (VHF)	2 dB	11,5 dB	8,5 dB
	in - out TV (UHF)	2 dB	11,5 dB	8,5 dB
Волновое сопротивление	Ω	75	75	75
Тип коннектора	male	CEI 9,5mm TV левый		
	female	CEI 9,5mm FM правый		

Телекоммуникационные розетки

Glossa: телефонные и компьютерные розетки

Применение

Неэкранированная компьютерная розетка RJ45, кат.5е предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонная розетка RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	
Для Т	не более 150 В
Для К	не более 50 В
Тип разъемов	
Для Т	RJ11, кат. 3
Для К	RJ45, кат. 5Е
Рабочий ток	не более 1А
Габариты	70,8 x 70,8 x 34,5 мм

Контактные зажимы – для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	синий/белый	синий/белый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Конструкция розетки


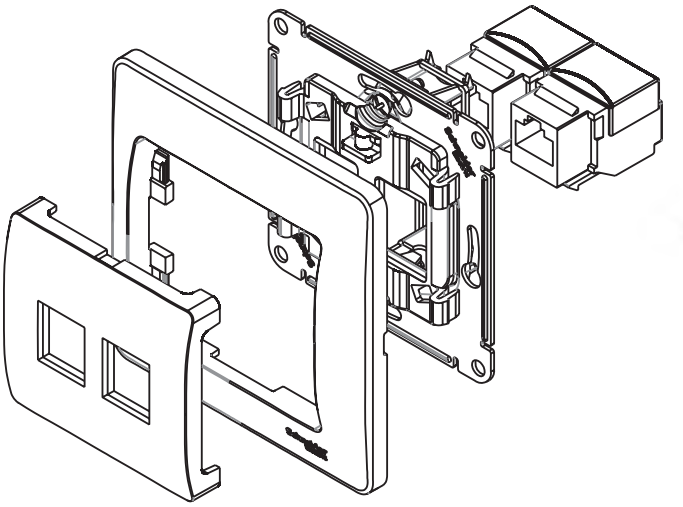


Схема подключения

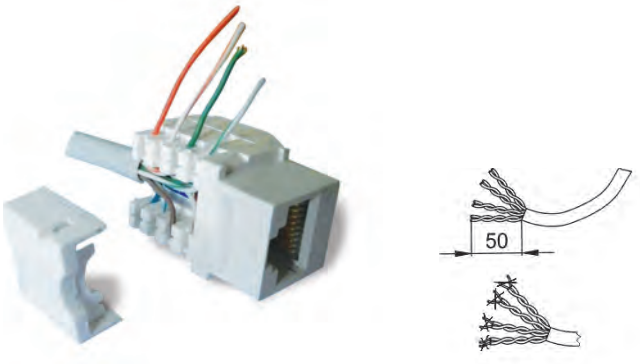

Телекоммуникационные розетки

Дуэт: телефонные и компьютерные розетки

Телефонная розетка RJ11

Применение

Телефонная розетка с коннектором типа RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подсоединения внешних устройств (телефон, факс).

Технические характеристики

Размеры	71 x 71 x 35 мм
Скорость передачи данных	16 Mb/s
Тип коннектора	RJ11
Диаметр кабеля	26-24 AWG


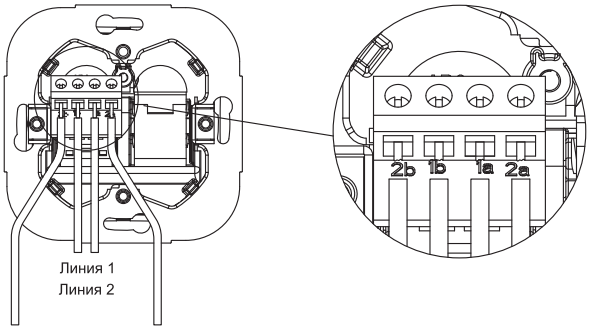


Схема подключения



Компьютерная розетка RJ45


Применение

Компьютерная розетка RJ45 кат.5е предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения внешних устройств к локальным сетям и сети Интернет.
Монтаж компьютерных розеток должен выполняться квалифицированным специалистом!


Технические характеристики


Размеры	71 x 71 x 35 мм
Категория	5e
Стандарт EIA/TIA 568-A, ISO/IEC 118001, EN 50173	
Тип коннектора	RJ45
Тип подключения	IDC
Диаграмма согласно	T 568-A и B
Диаметр кабеля	22-24 AWG

Схема подключения




Снять изоляцию с кабеля на длину 60 мм и обрезать разделительную перегородку.

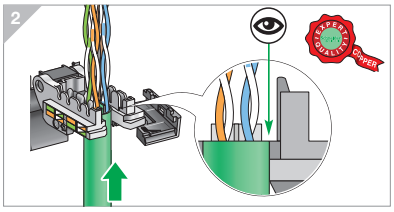


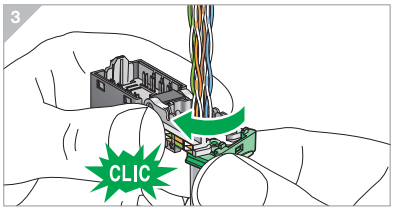

Завести кабель в открытую крышку коннектора и зафиксировать



Выполнить кроссировку кабеля, не раскручивая витые пары. Расположить пары в соответствии с цветовыми кодами. Обрезать концы кабеля на расстоянии максимум 1 мм от края крышки коннектора.



Закрыть крышку коннектора и нажать до щелчка.

Энергоэффективные функции

Glossa, Дуэт, W59: термостат электронный теплого пола с выносным датчиком, 10 А

Применение

Термостат контролирует температуру теплого пола путем регулировки температуры нагревательных кабелей, вмонтированных в пол. Термостат включается с помощью выключателя, расположенного на передней панели. Красный индикатор сигнализирует о включении термостата.
Важно! Датчик термостата входит в комплект поставки.


Технические характеристики

Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Нагрузки активные (омические) нагрузки до 10 А	cos φ = 1 (2300 Вт)

Защита


Электронная защита от перенапряжения	
Значения температуры	от +5 до +50 °С
Степень защиты	IP20
Термодатчик типа NTC, длина провода 4 м, 2x0.34 мм	10 кОм при 25 °С
Условия эксплуатации (80% максимальной нагрузки при +40 °С)	от 0 до +30 °С

Конструкция термостата

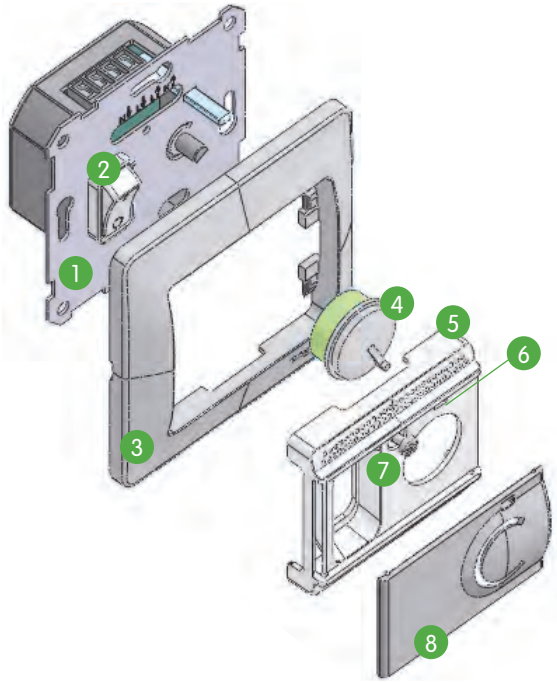

1. Плата управления
2. Выключатель
3. Рамка
4. Ручка регулировки температур
5. Накладка
6. Индикатор
7. Винт крепления
8. Крышка

Схема подключения

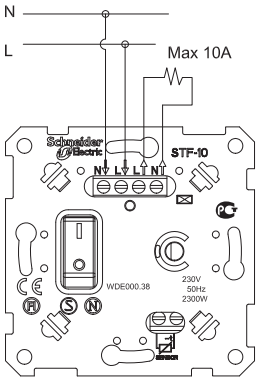

Энергоэффективные функции

Glossa, Дуэт, W59, Этюд, Прима, Рондо: светорегулятор (диммер) поворотный, 300 Вт


Применение

Диммер поворотный мощностью 300 Вт предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп с напряжением 230 В. Включение, выключение и регулировка осуществляются поворотом ручки светорегулятора.
Диммер может быть установлен в монтажную коробку с помощью винтов или монтажных «лапок». Сечение подводимых проводов не должно превышать 2,5 мм^2.

Технические характеристики


Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Мощность	60-300 Вт
Предохранитель	F2.0A H250V
Размеры	85 x 85 x 51 мм
Степень защиты	IP20
Стандарт	МЭК 60669-2-1
Диапазон рабочих температур (80% максимальной нагрузки при +40 °С)	от 0 до +30 °С

Нагрузки




1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230 В

Конструкция диммера

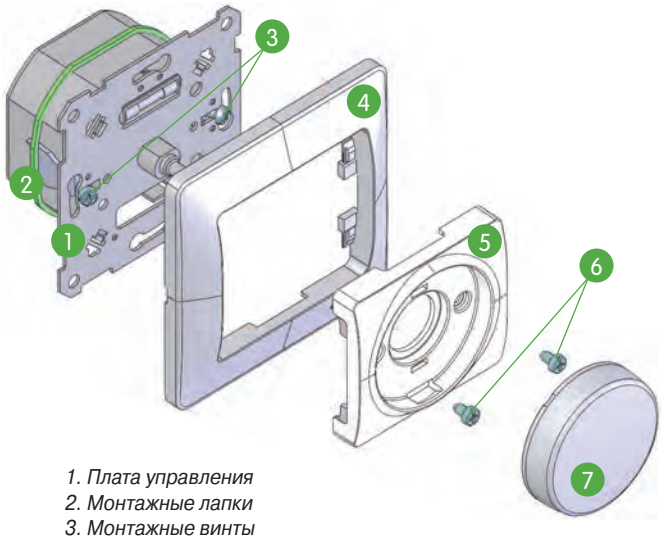

1. Плата управления
2. Монтажные лапки
3. Монтажные винты
4. Рамка
5. Накладка
6. Винты
7. Ручка

Схема подключения

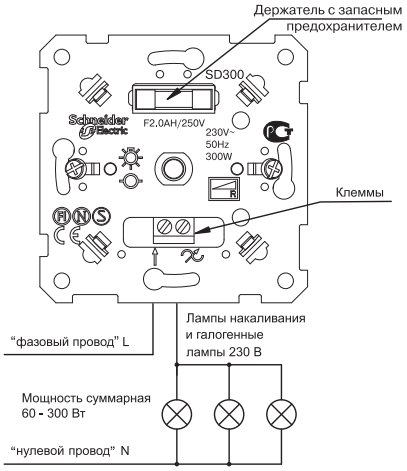

Энергоэффективные функции


Glossa, Дуэт, W59: светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной (универсальный), 600 Вт

Применение

Универсальный поворотно-нажимной диммер мощностью 600 Вт/ВА предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп (электронных, обмоточных и тороидальных трансформаторов). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещенности (яркость ламп) регулируется вращением ручки. Когда лампы включены, диммер плавно начинает управлять освещением.
Диммер этой модели разработан для двухпроводного подключения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.
Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Важно! Диммер не регулирует емкостные и индуктивные типы нагрузок одновременно.

Конструкция диммера

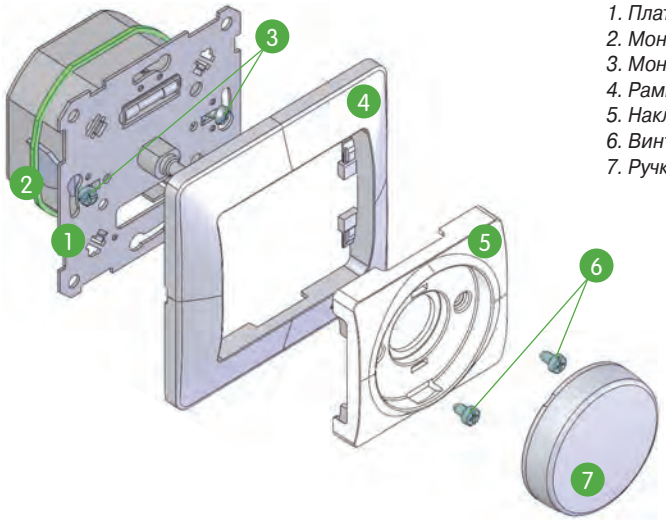


1. Плата управления
2. Монтажные лапки
3. Монтажные винты
4. Рамка
5. Накладка
6. Винты
7. Ручка-кнопка


Технические характеристики

Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Типы нагрузок:	
Лампы накаливания	40-600 Вт
Галогенные лампы	230 В, 40-600 Вт
Электронные трансформаторы	40-600 ВА
Обмоточные (традиционные) трансформаторы	40-600 ВА
Тороидальные трансформаторы	40-500 ВА
Тип выключателя	6/1 (переключатель)
Сертификация:	ГОСТ Р
Степень защиты:	IP20
Диапазон рабочих температур (80% максимальной нагрузки при +40 °С)	от 5 до +35 °С

Схема подключения

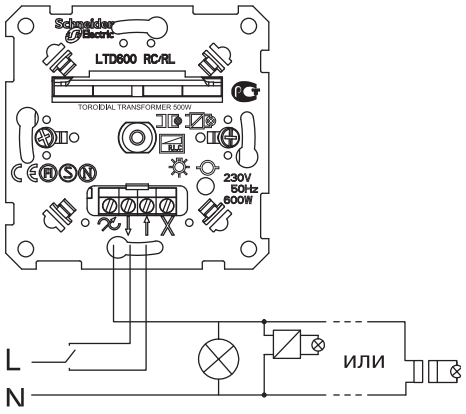

Нагрузки




1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230 В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным (обмоточным) трансформатором
4. Галогенные лампы с электронным трансформатором
5. Лампы с тороидальным трансформатором

Энергоэффективные функции
W59: светорегулятор (диммер), 650 Вт/ВА

Применение

Универсальный поворотно-нажимной диммер мощностью 630 Вт/ВА предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп (электронных, обмоточных и тороидальных трансформаторов). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещенности (яркость ламп) регулируется вращением ручки. Когда лампы включены, диммер плавно начинает управлять освещением.
Диммер этой модели разработан для двухпроводного подключения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.
Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.
Важно: Диммер не регулирует индуктивные типы нагрузок.

Конструкция диммера

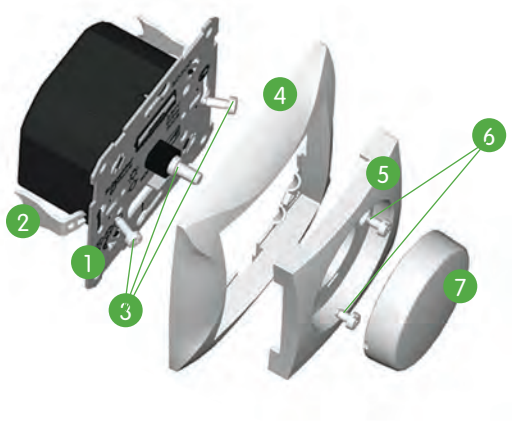


1. Плата управления
2. Монтажные лапки
3. Монтажные винты
4. Рамка
5. Накладка
6. Винты
7. Ручка-кнопка


Технические характеристики

Напряжение, частота	230В +/- 10%, 50Гц
Типы нагрузок:	
Лампы накаливания	20-630 Вт
Галогенные лампы	230 В 20-630 Вт
Электронные трансформаторы	20-630 ВА
Тип выключателя	6/1 (переключатель)
Сертификация:	ГОСТ Р
Степень защиты:	IP20
Диапазон рабочих температур (80% максимальной нагрузки при +40 °С)	от 5 °С до +35 °С

Схема подключения

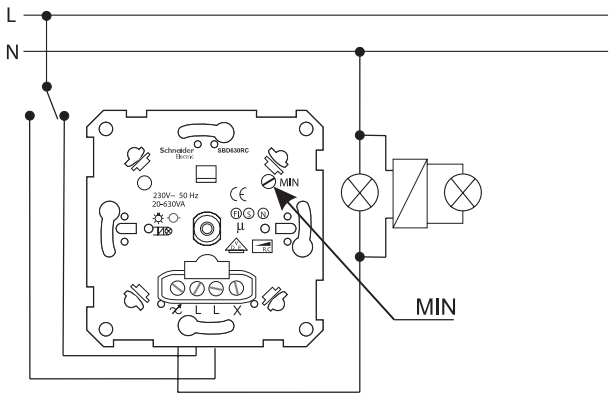

Нагрузки



1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным (обмоточным) трансформатором
4. Галогенные лампы с электронным трансформатором
5. Лампы с тороидальным трансформатором

Энергоэффективные функции
W59: датчик движения, 350 Вт

Применение


Основное назначение датчика движения Basic 350W – управление освещением. Когда датчик обнаруживает движение источника тепла (например, тела человека), он включает свет, если уровень освещенности в месте установки не превышает заданного значения. Таким образом, свет включается только когда это необходимо.

Используйте датчик для включения света в следующих местах:

- туалеты, ванные комнаты и коридоры;
- кухни.

Датчик обнаруживает движение на площади 120 м^2. На площади 30 м^2 датчик обладает большей чувствительностью и способен обнаруживать движение и присутствие. Чтобы получить доступ к регулировкам. снимите декоративную крышку.

Конструкция датчика движения

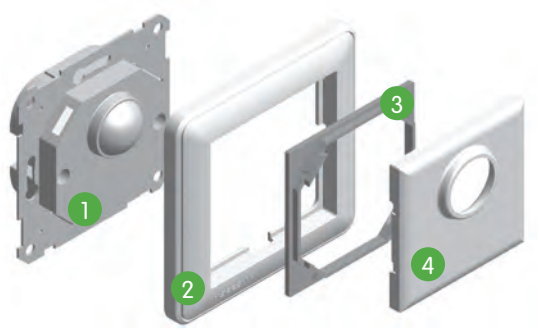


1. Плата управления
2. Рамка
3. Фиксирующая планка
4. Крышка

Технические характеристики

Напряжение электросети	230В +/- 10%, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	0,2 Вт
Тип зажимов	Безвинтовые
Сечение проводников	1,5-2,5 мм^2
Количество присоединяемых проводников	1-2 на зажим
Проводники	Жесткий, жесткий много-жильный или гибкий
Высота монтажа	1-1,5 м
Зона охвата (по горизонтали)	120˚
Зона обнаружения при высоте монтажа 1,2 м и температуре 25˚С	Движение: 120 м Присутствие: 30 м
Время пуска	10 секунд
Регулировка уровня освещенности	0-500 лк
Таймер	от 1 с до 20 мин
Количество параллельно включенных датчиков движения	макс. 5
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	от -5˚С до +45˚С
Относительная влажность воздуха	5-95 %
Сертификация	ГОСТ Р
Соответствие директивам	По ЭМС 2004/108/ЕС, по низковольтному обо-рудованию 2006/95/ЕС
Соответствие стандартам	EN61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-4-13 класс 2, EN60669-2-1

Схема подключения

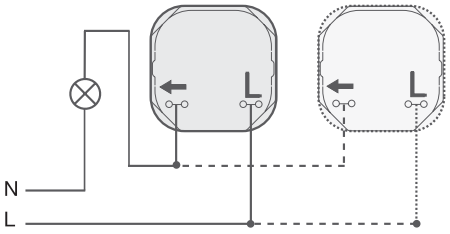

Не более 5 включенных параллельно датчиков движения

Нагрузки

Лампы накаливания	мин. 40 Вт, макс. 350 Вт
Галогенные лампы 230 В	мин. 40 Вт, макс. 350 Вт

Параллельное соединение датчиков движения

Кол-во датчиков	1	2	3	4	5
Мин. нагрузка	40 Вт	50 Вт	80 Вт	100 Вт	140 Вт



Энергоэффективные функции
Датчик движения, 2300 Вт

Применение

Основное назначение датчика движения 2300W – управление освещением. Когда датчик обнаруживает движение источника тепла (например, тела человека), он включает свет, если уровень освещенности в месте установки не превышает заданного значения. Таким образом, свет включается только когда это необходимо.

Используйте датчик для включения света в следующих местах:

• офисные помещения • туалеты и ванные комнаты • кладовые и подобные им помещения • лестницы • учебные классы • кухни • конференц-залы.


Датчик обнаруживает движение на площади 200 м^2. На площади 128 м^2 датчик обладает большей чувствительностью и способен обнаруживать движение и присутствие. Функцию обнаружения можно принудительно отключить, нажав встроенную кнопку датчика или внешнюю кнопку. Чтобы получить доступ к регулировкам. снимите декоративную крышку.

Обратите внимание:

• К датчику движения нужно подводить нейтральный проводник сети.


• Датчик движения предназначен для использования только в помещении.

Конструкция датчика движения

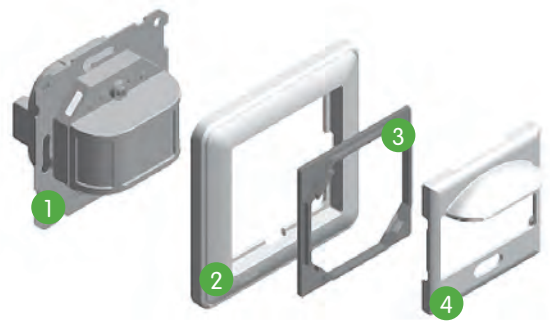

1. Плата управления
2. Рамка
3. Фиксирующая планка
4. Крышка

Схема подключения

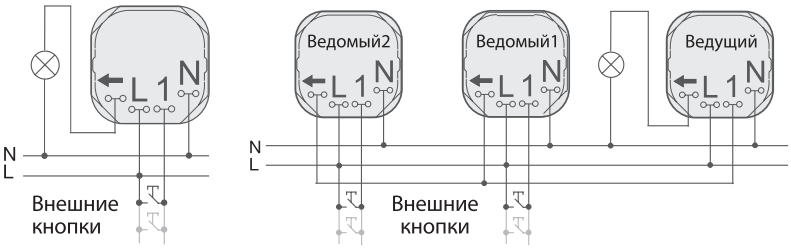


Технические характеристики

Напряжение электросети	230В +/- 10%, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	0,2 Вт
Тип зажимов	Безвинтовые
Сечение проводников	1,5-2,5 мм^2
Количество присоединяемых проводников	1-2 на зажим
Проводники	Жесткий, жесткий многожильный или гибкий
Высота монтажа	1-1,5 м
Зона охвата (по горизонтали)	180˚ (может быть разделен на сегменты)
Зона обнаружения при высоте монтажа 1,2 м и температуре 25 ˚С	Движение: 200 м Присутствие: 128 м
Время пуска	10 секунд
Регулировка уровня освещенности	0-1000 лк
Таймер	от 1 с до 20 мин
Расширенный таймер	2 ч
Длительность импульсов на зажиме 1	Кор. нажатие <0,5с Длит. нажатие >1,5с
Количество ведомых датчиков, подключенных к зажиму 1	макс. 10
Количество внешних кнопок, подключенных к зажиму 1	макс. 10
Общая длина кабеля, подключенного к зажиму 1	макс. 300м
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	от -5 ˚С до +45 ˚С
Относительная влажность воздуха	5-95 %
Сертификация	ГОСТ Р
Соответствие директивам	По ЭМС 2004/108/ЕС, по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС

Нагрузки

	Лампы накаливания	2300 Вт
	Люминесцентные лампы	
	Без компенсации	1200 Вт
	С параллельной компенсацией	2000 ВА и 140 μФ (cos φ=0,9)
	Параллельно включенные	2x1200 Вт
	С ВЧ фильтром	900 Вт
	Галогенные лампы 230 В	2000 Вт
	Низковольтные галогенные лампы	
	Электромагнитный трансформатор	1050 ВА
	Электронный трансформатор	1150 ВА
	Компактные люминесцентные лампы	500 Вт
Ⓜ	Электродвигатель	200 ВА

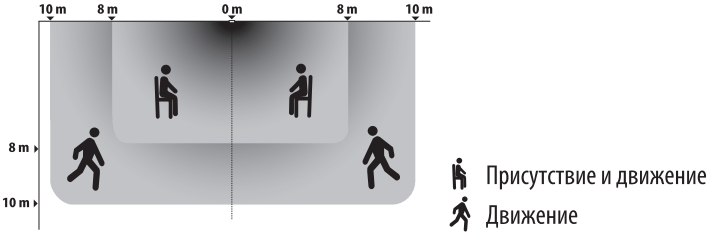

Энергоэффективные функции
Glossa, W59: карточный выключатель


Применение

Преимущественно используются для гостиничных номеров.
Служит для управления освещением, бытовыми электроприборами, электронным оборудованием.
Включение и отключение осуществляются с помощью ключ-карточки с размерами:
- ширина не более 54 мм;
- длина не менее 80 мм;
- толщина 0,8...1,2 мм.

Монтаж

1. Снимите декоративную вставку и отверните два винта.
2. Снимите крышку и рамку.
3. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:
   - подсоедините провода согласно схеме на выключателе;
   - установите выключатель в монтажную коробку, затяните распорные лапки двумя винтами;
   - установите рамку, затем установите крышку движением сверху вниз для обеспечения сцепления фиксирующих выступов крышки с шасси;
   - заверните два винта и установите декоративную вставку.
4. Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:
   - подсоедините провода согласно схеме на выключателе;
   - установите выключатель в монтажную коробку, заверните 2 винта-самореза;
   - завершите монтаж (см. п. 3).

Конструкция

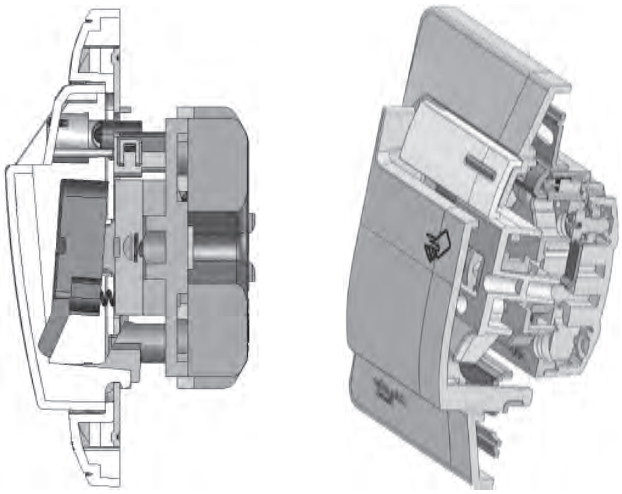

Зарядное устройство
Glossa: USB-розетка


Применение

Розетки USB предназначены для установки в жилых и общественных помещениях и служат для зарядки электронных устройств.


Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 100-240 В ±10%, 50-60 Гц
Номинальный ток:	180 мА
Потребляемая мощность без нагрузки:	<0,3 Вт, AC 230 В
Выходное напряжение USB:	DC 5 В ±5%
Выходной ток:	макс 1400 мА или 2x700 мА
Стандарт USB:	2.0
Кабели:	жесткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5-2,5 мм^2
Совместимость:	изделие подходит для зарядки устройств следующих компаний: Apple, Nokia, Research in Motion, Emblaze mobile, Huawei technologies, LGE, Motorola Mobility, Qualcomm, Samsung, Sony Ericsson, TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments и Atmel


Размеры

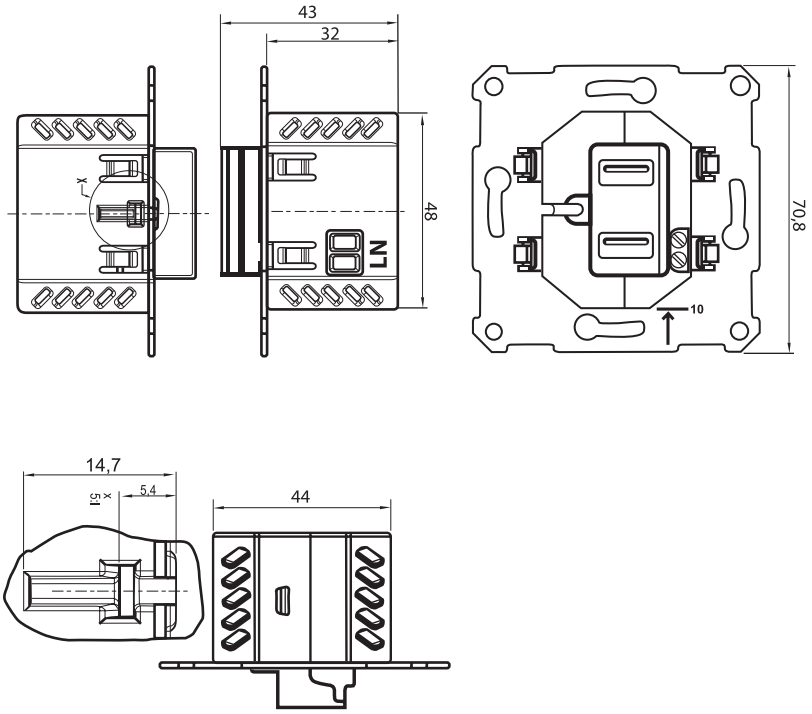


Размеры изделий и рамок
Glossa

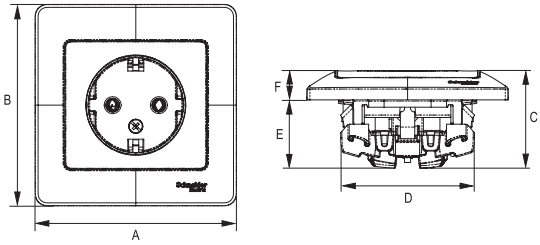

Изделия скрытой установки




Коробки открытого монтажа

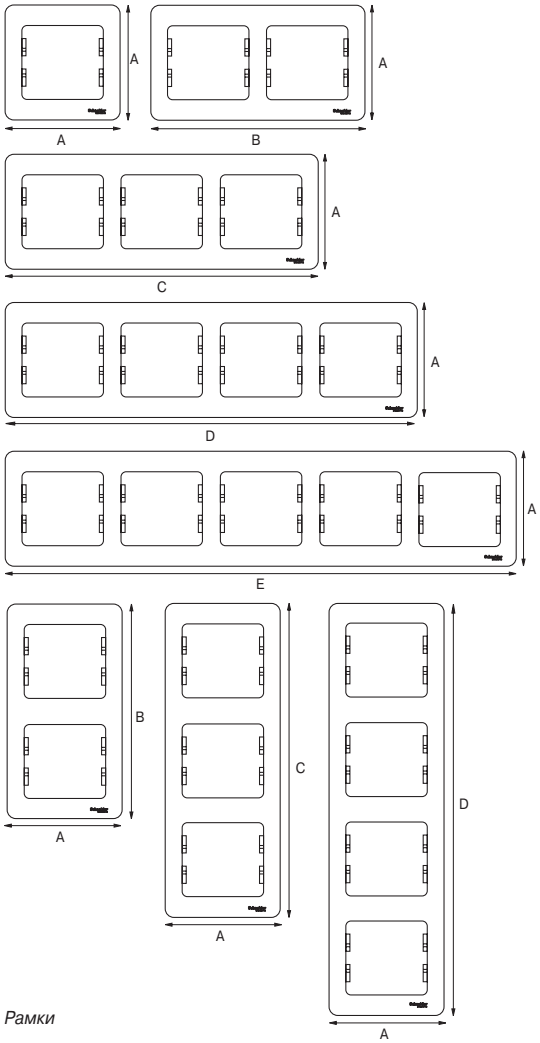


Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Карточный выключатель (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,9	55,0	22,6	18,3
Карточный выключатель (механизм)	71,0	71,0	40,9	55,0	22,6	18,3
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетка одноместная с защитной крышкой IP20	83,0	83,0	44,1	55,0	28,2	15,9
Розетка одноместная IP44	83,0	83,0	44,1	60,0	28,2	15,9
Розетка двухместная	83,0	112,0	40,0	55,0	25,0	15,0
Розетка двухместная с заземлением	83,0	112,0	47,8	55,0	25,0	22,8
Розетка одноместная информационная (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетка одноместная информационная (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетка двухместная информационная (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетка двухместная информационная (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетка телевизионная (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетка телевизионная (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетка TV-R (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,4	56,0	28,3	12,1
Розетка TV-R (механизм)	70,0	64,0	40,4	56,0	28,3	12,1
Розетка TV-SAT (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	41,8	56,0	28,3	13,5
Розетка TV-SAT (механизм)	70,0	64,0	41,8	56,0	28,3	13,5
Термостат (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Термостат (механизм)	71,0	71,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Диммер 300Вт (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	56,1	57,4	33,2	22,9
Диммер 300Вт (механизм)	71,0	71,0	56,1	57,4	33,2	22,9
Диммер 600Вт (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	47,3	57,5	25,0	22,3
Диммер 600Вт (механизм)	71,0	71,0	47,3	57,5	25,0	22,3
Розетка USB (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	44,0	55,0	32,0	12,0
Розетка USB (механизм)	71,0	71,0	44,0	55,0	32,0	12,0
Коробки открытого монтажа						
Расширение (GSL000.10C)	83,0	40,0	79,0			
Коробка (GSL000.10)	83,0	40,0				
Рамки						
Рамка 1-постовая	83,0					
Рамка 2-постовая	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая	83,0		225,0			
Рамка 4-постовая	83,0			296,0		
Рамка 5-постовая	83,0				367,0	

Размеры изделий и рамок
Дуэт

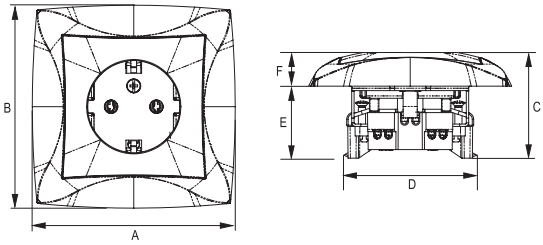


Изделия скрытой установки

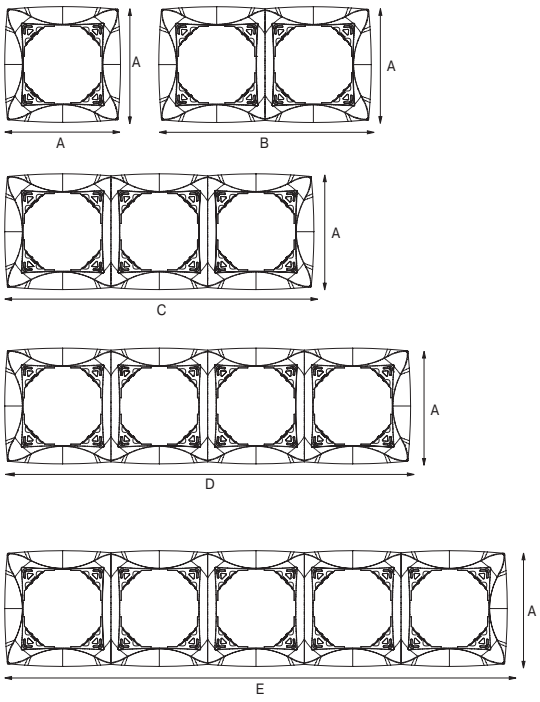


Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (механизмы)	71,0	71,0	49,0	55,0	30,5	18,5
Выключатели (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	49,0	55,0	30,5	18,5
Розетка двойная	85,0	112,0	39,6	55,0	24,7	14,9
Розетки двойные с заземлением	85,0	112,0	48,1	55,0	24,7	23,4
Розетка (механизм)	71,0	71,0	43,6	54,0	30,3	13,3
Розетка (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	43,6	54,0	30,3	13,3
Розетки с заземлением (механизм)	71,0	71,0	44,3	54,0	30,1	14,2
Розетки с заземлением (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,3	54,0	30,1	14,2
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP20	85,0	85,0	47,6	55,0	29,7	17,9
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44	85,0	85,0	47,6	55,0	29,4	18,2
Розетка телевизионная TV (механизм)	71,0	71,0	44,8	54,0	30,5	14,3
Розетка телевизионная TV (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,8	54,0	30,5	14,3
Розетки TV-R (механизмы)	71,0	71,0	36,9	55,0	24,6	12,3
Розетки TV-R (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	36,9	55,0	24,6	12,3
Термостат (механизм)	71,0	71,0	41,4	58,0	24,7	16,7
Термостат (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,4	58,0	24,7	16,7
Светорегулятор 300Вт (механизм)	71,0	71,0	56,1	54,0	33,0	23,1
Светорегулятор 300Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	56,1	54,0	33,0	23,1
Светорегулятор 600Вт (механизм)	71,0	71,0	47,3	54,0	24,8	22,5
Светорегулятор 600Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	47,3	54,0	24,8	22,5
Рамки						
Рамка 1-постовая	85,0					
Рамка 2-постовая	85,0	156,0				
Рамка 3-постовая	85,0		227,0			
Рамка 4-постовая	85,0			298,0		
Рамка 5-постовая	85,0				369,0	


Размеры изделий и рамок
W59

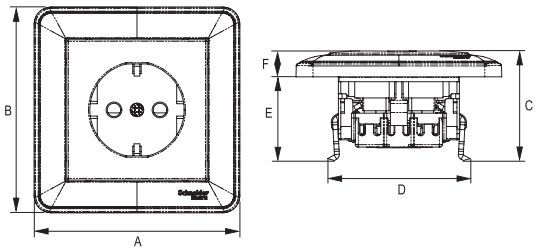

Изделия скрытой установки

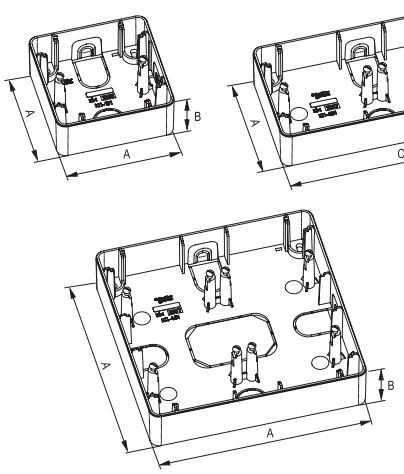


Коробки открытого монтажа

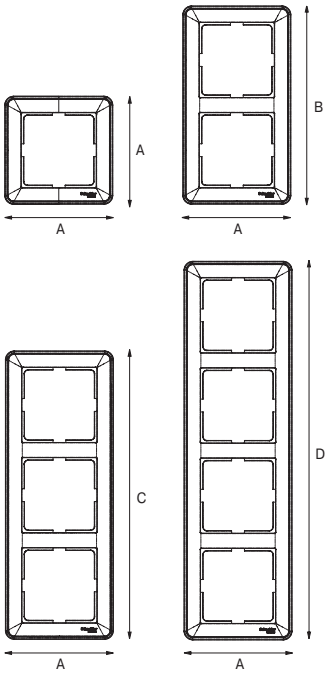


Рамки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Карточный выключатель (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Карточный выключатель (механизм)	71,0	71,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Выключатели IP44	85,0	85,0	38,0	60,0	22,7	15,2
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,2	60,0	34,6	10,7
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	45,2	60,0	34,6	10,7
Розетка одноместная IP44	85,0	85,0	48,6	60,0	33,1	15,6
Розетка двухместная	85,0	118,0	46,0	55,0	25,0	21,0
Розетка двухместная с заземлением	85,0	118,0	50,0	55,0	25,0	25,0
RS6-253 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,7	60,0	35,0	11,2
RS6-253 (механизм)	71,0	71,0	45,7	60,0	35,0	11,2
Розетка двухместная информационная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка двухместная информационная (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная телефонная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная телефонная (механим)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная компьютерная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная компьютерная (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка телевизионная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка телевизионная (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Термостат (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Термостат (механизм)	71,0	71,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Диммер 300Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммер 300Вт (механизм)	71,0	71,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммер 600Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	47,0	57,5	25,0	22,0
Диммер 600Вт (механизм)	71,0	71,0	47,0	57,5	25,0	22,0
Датчик движения DDS-251 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	49,8	60,0	23,0	26,8
Датчик движения DDS-251 (механизм)	71,0	71,0	49,8	60,0	23,0	26,8
Датчик движения DDS-152 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	36,0	60,0	17,0	19,0
Датчик движения DDS-152 (механизм)	71,0	71,0	36,0	60,0	17,0	19,0
Коробки открытого монтажа						
1-постовая коробка	85,0	32,5				
2-постовая коробка	85,0	32,5	156,0			
4-постовая коробка	156,0	32,5				
Рамки						
Рамка 1-постовая	85,0					
Рамка 2-постовая	85,0	156,0				
Рамка 3-постовая	85,0		227,0			
Рамка 4-постовая	85,0			298,0		
Рамка 1-постовая IP44	85,0					
Рамка 2-постовая IP44	85,0	156,0				
Рамка 2x2	156,0					

Размеры изделий и рамок
Этюд






Изделия скрытой установки




Изделия открытой установки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	81,0	81,0	47,0	54,0	31,0	16,0
Одноместные розетки	81,0	81,0	41,2	54,0	31,0	10,2
Одноместные розетки с заземлением	81,0	81,0	43,1	54,0	29,8	13,3
Двойные розетки	81,0	92,0	36,3	55,0	24,8	11,5
Двойные розетки с заземлением	81,0	92,0	48,1	55,0	24,8	23,3
Розетка с заземлением со шторками IP44	81,0	81,0	46,1	54,0	29,7	16,4
Розетка TV-R	81,0	81,0	38,9	55,0	28,7	10,2
Розетка TV	81,0	81,0	30,2	54,0	19,0	11,2
Розетка телефонная	81,0	81,0	37,0	54,0	26,8	10,2
Розетка компьютерная RJ 45 кат. 5е	81,0	81,0	37,2	54,0	27,0	10,2
Светорегулятор 300Вт	81,0	81,0	51,0	54,0	32,8	18,2
Изделия открытой установки						
Выключатели	61,0	61,0	35,5			
Выключатели IP44	66,0	79,0	49,0			
Одноместные розетки	61,0	61,0	31,5			
Одноместные розетки с заземлением	61,0	61,0	43,7			
Двойная розетка	61,0	102,0	31,0			
Двойная розетка с заземлением	61,0	102,0	43,5			
Четырехместная розетка	102,0	102,0	31,0			
Четырехместная розетка с заземлением	102,0	102,0	43,5			
Розетка IP44	66,0	79,0	54,75			
Сдвоенная розетка IP44	132,3	79,0	54,75			
Блок IP44	132,3	79,0	54,75			
Телевизионная розетка	61,0	61,0	30,6			
Телефонная розетка	61,0	61,0	32,5			

Размеры изделий и рамок
Прима






Изделия скрытой установки

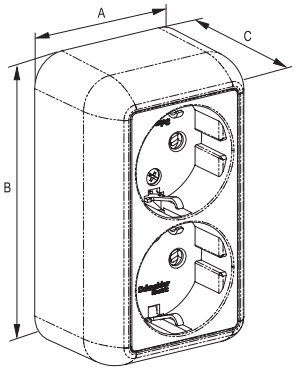


Изделия открытой установки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	80,0	80,0	39,3	65,0	19,1	20,2
Одноместная розетка с заземлением	80,0	80,0	43,9	54,0	30,5	13,4
Одноместная розетка	80,0	80,0	38,0	54,0	26,0	12,0
Двойная розетка	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Двойная розетка с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Радиорозетка	82,0	82,0	35,0	60,0	21,5	13,5
Блок комбинированный BK2VR-005, -006	81,0	194,0	55,0	68,4	32,0	23,0
Блок комбинированный BK2VR-007, -008	81,0	194,0	49,0	80,0	30,0	19,0
Светорегулятор 300 Вт	80,0	80,0	52,0	59,5	32,0	20,0
Изделия открытой установки						
Выключатели	65,0	71,5	32,0			
Выключатели с монтажной пластиной	65,0	71,5	32,0			
Выключатели с изолирующей пластиной	65,0	71,5	33,5			
Одноместная розетка с заземлением	67,0	67,0	42,0			
Одноместная розетка с заземлением и монтажной пластиной	67,0	67,0	42,0			
Одноместная розетка с заземлением и изолирующей пластиной	67,0	67,0	43,5			
Одноместная розетка	65,0	65,0	30,3			
Одноместная розетка с монтажной пластиной	65,0	65,0	30,3			
Одноместная розетка с изолирующей пластиной	65,0	65,0	31,8			
Одноместная розетка	66,0	101,0	42,0			
Одноместная плинтусная розетка с монтажной пластиной	66,0	101,0	42,0			
Одноместная плинтусная розетка с изолирующей пластиной	66,0	101,0	43,5			
Двойные розетки	61,0	102,0	32,7			
Двойные розетки с заземлением	61,0	102,0	42,9			
Четырехместная розетка	237,0	81,0	43,0			
Радиорозетка	65,0	65,0	26,2			
Розетка для электроплит	80,0	165,0	41,8			

Размеры изделий и рамок
Рондо








Изделия скрытой установки

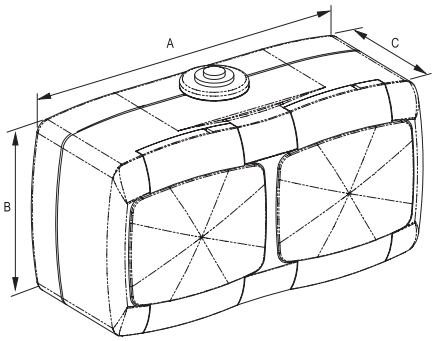


Изделия открытой установки





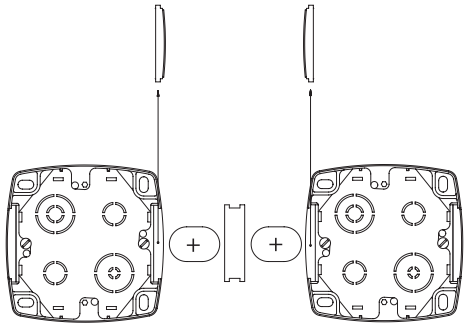





Коробки открытого монтажа


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	80,0	80,0	36,0	65,0	19,0	17,0
Одноместные розетки с заземлением	80,0	80,0	43,1	54,0	29,7	13,4
Одноместные розетки	80,0	80,0	38,0	54,0	26,0	12,0
Двойная розетка	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Двойные розетки с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Розетка IP44	80,0	80,0	48,2	55,0	28,4	19,8
Телевизионная розетка	80,0	80,0	35,0	60,0	21,5	13,5
Телефонная розетка	80,0	80,0	35,0	60,0	21,5	13,5
Светорегулятор 300 Вт	80,0	80,0	52,0	59,5	32,0	20,0
Коробки открытого монтажа для изделий скрытой установки						
Подъемная коробка 1-постовая	80,0	31,5				
Изделия открытой установки						
Выключатели IP44	70,5	82,0	52,0			
Одноместная розетка IP44	70,4	81,6	44,9			
Одноместная розетка с заземлением IP44	70,4	82,0	55,0			
Двойная розетка с заземлением IP44	132,4	81,6	53,15			
Телефонная розетка	70,0	70,0	28,0			
Коробка переходник (подъемная коробка)	80,0	80,0	31,5			

Размеры изделий и рамок
Хит





Изделия скрытой установки




Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	80,5	80,5	38,4	65,0	18,9	19,5
Одноместная розетка	80,5	80,5	35,7	60,0	22,3	13,4
Одноместная розетка с заземлением	80,5	80,5	45,9	60,0	32,5	13,4
Двойная розетка	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Двойная розетка с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Телефонная розетка	80,9	80,9	30,7	60,0	19,5	11,2
Телевизионная розетка	80,5	80,5	29,6	60,0	18,8	10,8
Изделия открытой установки						
Выключатели	63,0	63,0	32,1			
Выключатели с изолирующей пластиной	63,0	63,0	33,5			
Одноместная розетка	63,0	63,0	29,4			
Одноместная розетка с изолирующей пластиной	63,0	63,0	30,8			
Одноместная розетка с заземлением	63,3	63,3	39,7			
Одноместная розетка с заземлением с изолирующей пластиной	63,3	63,3	41,1			
Двойные розетки	61,0	102,0	32,7			
Двойные розетки с заземлением	61,0	102,0	42,9			
Телевизионная розетка	63,0	63,0	21,2			
Телевизионная розетка с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			
Телефонная розетка	63,0	63,0	21,2			
Телефонная розетка с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			

Размеры изделий
Монтажные коробки


IMT35100, IMT35101

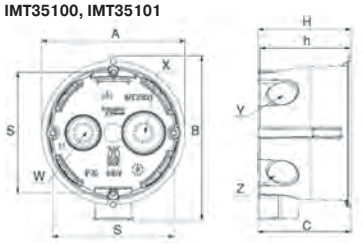


Монтажные коробки для сплошных стен

Описание	Размеры (мм)										
	A	B	H	h	D	C	S	W	X	Y	Z
IMT35100	71	81	46	45		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35101	71	81	60	59		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35120	77		41	40	80			10/16	10/20	2x20	2x16
IMT35121	102		49.5	48	107			16/25	16/25	4x25	4x20
IMT35122	108		49.5	48	112			2x20/25	8x16/20/30		


IMT35120, IMT35121

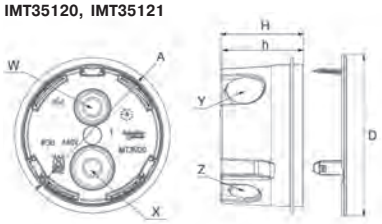

IMT35122

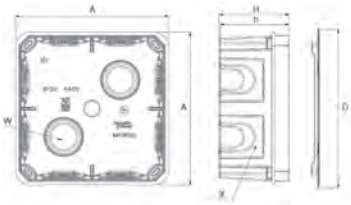


IMT35150

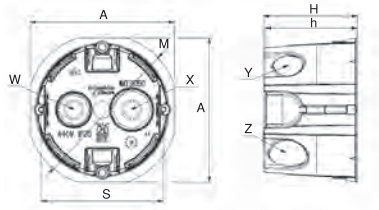


Монтажные коробки для полых стен

Описание	Размеры (мм)									
	A	S	H	h	D	M	W	X	Y	Z
IMT35150	71	60	46	45		75	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35160	89		46	45	95		4x16/20	2x12	2x10	
IMT35161	111		51.5	50	120		8x16/20	2x10	4x12	

IMT35160

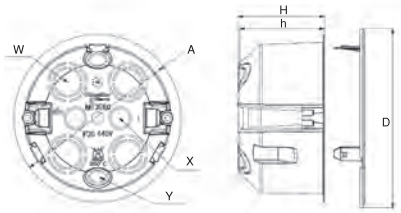


IMT35161

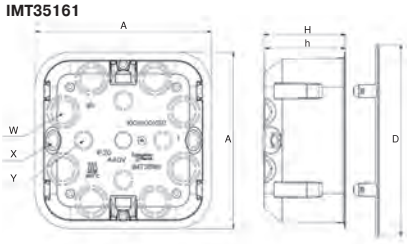


Распределительные коробки открытой установки

Описание	Размеры (мм)												
	B	d_1	d_2	b_1	b_2	D	W	h_1	h_2	H	K	G	(x)
IMT35093	83	69	65			75		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35094	99	84	80			90		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35090	80			74	70		94	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	30
IMT35092	95			89	85		109	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	45
IMT35091	110			104	100		129	53	56	58	1x(20-25)	6x(4-25)	50x2

IMT35093
IMT35094

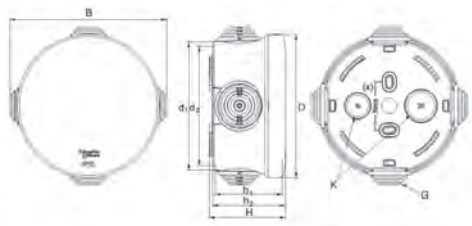

IMT35090
IMT35092
IMT35091

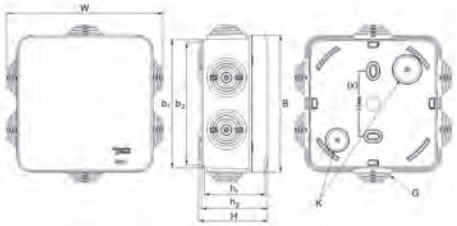

Перечень каталожных номеров
Glossa

Расшифровка референсов

Артикулы механизмов, изделий — Артикулы рамок

GSL000151 — **GSL000102**

Цвет
1 – Белый
2 – Бежевый
3 – Алюминий
4 – Титан
5 – Дуб

Тип изделия
1 – Выключатель одноклавишный
3 – Выключатель трехклавишный
5 – Выключатель двухклавишный
6 – Переключатель
7 – Перекрестный переключатель
2 – Розетка двойная
4 – Розетка ОДИНОЧНАЯ
8 – Розетки RJ11 и RJ45
9 – Розетки TV, TV-R, TV-SAT

Электронные функции
3 – Светорегулятор (диммер), термостат, розетка USB, домофон

0	1 – 1 место
0	2 – 2 места, горизонтальная
0	3 – 3 места, горизонтальная
0	4 – 4 места, горизонтальная
0	5 – 5 мест, горизонтальная
0	6 – 2 места, вертикальная
0	7 – 3 места, вертикальная
0	8 – 4 места, вертикальная

Описание	Белый - 1	Бежевый - 2	Алюминий - 3	Титан - 4	Дуб - 5	Перламутровый - 6	Антрацит - 7	Шоколад - 8
В СБОРЕ								
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ	GSL000112	GSL000212	GSL000312	GSL000412	GSL000512	GSL000612**	GSL000712**	GSL000812**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ	GSL000152	GSL000252						
РОЗЕТКА с заземлением, 16А	GSL000142	GSL000242	GSL000342	GSL000442	GSL000542	GSL000642**	GSL000742**	GSL00842**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	GSL000144	GSL000244						
РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP20	GSL000146	GSL000246	GSL000346	GSL000446	GSL000546	GSL000646**	GSL000746**	GSL000846**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44	GSL000148	GSL000248	GSL000348	GSL000448		GSL000648**	GSL000748**	GSL000848**
РОЗЕТКА двойная, 16А	GSL000120	GSL000220	GSL000320	GSL000420	GSL000520	GSL000620**	GSL000720**	GSL000820**
РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А	GSL000124	GSL000224	GSL000324	GSL000424	GSL000524	GSL000624**	GSL000724**	GSL000824**
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	GSL000126	GSL000226	GSL000326	GSL000426	GSL000526	GSL000626**	GSL000726**	GSL000826**
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт	GSL000134	GSL000234	GSL000334	GSL000434	GSL000534	GSL000634**	GSL000734**	GSL000834**
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА	GSL000136	GSL000236	GSL000336	GSL000436	GSL000536	GSL000636**	GSL000736**	GSL000836**
ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, 10А	GSL000138	GSL000238	GSL000338	GSL000438		GSL000638**	GSL000738**	GSL000838**
ДОМОФОН аналоговый	GSL000139**	GSL000239**	GSL000339**	GSL000439**		GSL000639**	GSL000739**	GSL000839**
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	GSL000160**	GSL000260**						
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	GSL000170**	GSL000270**						
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	GSL000172**	GSL000272**						
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой	GSL000173**	GSL000273**						
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	GSL000174**	GSL000274**						
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой	GSL000175**	GSL000275**						
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА + 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	GSL000176**	GSL000276**						
БЛОК комбинированный: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	GSL000178**	GSL000278**						

Перечень каталожных номеров
Glossa

Описание	Белый - 1	Бежевый - 2	Алюминий - 3	Титан - 4	Дуб - 5	Перламутровый - 6	Антрацит - 7	Шоколад - 8
МЕХАНИЗМ								
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ	GSL000111	GSL000211	GSL000311	GSL000411	GSL000511	GSL000611**	GSL000711**	GSL000811**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ	GSL000113	GSL000213	GSL000313	GSL000413	GSL000513	GSL000613**	GSL000713**	GSL000813**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ	GSL000151	GSL000251	GSL000351	GSL000451	GSL000551	GSL000651**	GSL000751**	GSL000851**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ	GSL000153	GSL000253	GSL000353	GSL000453	GSL000553	GSL000653**	GSL000753**	GSL000853**
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.3, 10АХ	GSL000131	GSL000231	GSL000331	GSL000431	GSL000531	GSL000631**	GSL000731**	GSL000831**
Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6	GSL000169	GSL000269	GSL000369	GSL000469		GSL000669**	GSL000769**	GSL000869**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ	GSL000161	GSL000261	GSL000361	GSL000461	GSL000561	GSL000661**	GSL000761**	GSL000861**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ	GSL000163	GSL000263	GSL000363	GSL000463	GSL000563	GSL000663**	GSL000763**	GSL000863**
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ	GSL000165	GSL000265	GSL000365	GSL000465	GSL000565	GSL000665**	GSL000765**	GSL000865**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный, сх.7, 10АХ	GSL000171	GSL000271	GSL000371	GSL000471	GSL000571	GSL000671**	GSL000771**	GSL000871**
Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ	GSL000115	GSL000215	GSL000315	GSL000415	GSL000515	GSL000615**	GSL000715**	GSL000815**
Нажимная КНОПКА с подсветкой, сх.1а, 10АХ	GSL000117	GSL000217	GSL000317	GSL000417	GSL000517			
Нажимная КНОПКА с табличкой, сх.1, 10АХ	GSL000119	GSL000219	GSL000319	GSL000419	GSL000519			
РОЗЕТКА, 16А	GSL000141	GSL000241	GSL000341	GSL000441	GSL000541	GSL000641**	GSL000741**	GSL000841**
РОЗЕТКА с заземлением, 16А	GSL000143	GSL000243	GSL000343	GSL000443	GSL000543	GSL000643**	GSL000743**	GSL000843**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	GSL000145	GSL000245	GSL000345	GSL000445	GSL000545	GSL000645**	GSL000745**	GSL000845**
РОЗЕТКА телефонная RJ11	GSL000181T	GSL000281T	GSL000381T	GSL000481T	GSL000581T	GSL000681T**	GSL000781T**	GSL000881T**
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е	GSL000181K	GSL000281K	GSL000381K	GSL000481K	GSL000581K	GSL000681K**	GSL000781K**	GSL000881K**
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е	GSL000185	GSL000285	GSL000385	GSL000485	GSL000585	GSL000685**	GSL000785**	GSL000885**
TV РОЗЕТКА одиночная 1DB	GSL000191	GSL000291	GSL000391	GSL000491	GSL000591	GSL000691**	GSL000791**	GSL000891**
TV РОЗЕТКА проходная 4DB	GSL000192	GSL000292	GSL000392	GSL000492	GSL000592	GSL000692**	GSL000792**	GSL000892**
TV-R РОЗЕТКА одиночная 1DB	GSL000194	GSL000294	GSL000394	GSL000494	GSL000594			
TV-R РОЗЕТКА проходная 4DB	GSL000195	GSL000295	GSL000395	GSL000495	GSL000595			
TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB	GSL000197	GSL000297	GSL000397	GSL000497	GSL000597	GSL000697**	GSL000797**	GSL000697**
TV-SAT РОЗЕТКА проходная 4DB	GSL000198	GSL000298	GSL000398	GSL000498	GSL000598	GSL000698**	GSL000798**	GSL000698**
USB РОЗЕТКА, стандарт 2.0, 1400мА	GSL000132	GSL000232	GSL000332	GSL000432	GSL000532	GSL000632**	GSL000772**	GSL000832**
РАМКИ								
1-постовая РАМКА	GSL000101	GSL000201	GSL000301	GSL000401	GSL000501	GSL000601**	GSL000701**	GSL000801**
2-постовая РАМКА, горизонтальная	GSL000102	GSL000202	GSL000302	GSL000402	GSL000502	GSL000602**	GSL000702**	GSL000802**
3-постовая РАМКА, горизонтальная	GSL000103	GSL000203	GSL000303	GSL000403	GSL000503	GSL000603**	GSL000703**	GSL000803**
4-постовая РАМКА, горизонтальная	GSL000104	GSL000204	GSL000304	GSL000404	GSL000504	GSL000604**	GSL000704**	GSL000804**
5-постовая РАМКА, горизонтальная	GSL000105	GSL000205	GSL000305	GSL000405	GSL000505	GSL000605**	GSL000705**	GSL000805**
2-постовая РАМКА, вертикальная	GSL000106	GSL000206	GSL000306	GSL000406	GSL000506	GSL000606**	GSL000706**	GSL000806**
3-постовая РАМКА, вертикальная	GSL000107	GSL000207	GSL000307	GSL000407	GSL000507	GSL000607**	GSL000707**	GSL000807**
4-постовая РАМКА, вертикальная	GSL000108	GSL000208	GSL000308	GSL000408	GSL000508	GSL000608**	GSL000708**	GSL000808**
АКСЕССУАРЫ								
Коробка наружного монтажа	GSL000110	GSL000210	GSL000310	GSL000410	GSL000510	GSL000610	GSL000710	GSL000810
Расширение коробки наружного монтажа	GSL000110C	GSL000210C	GSL000310C	GSL000410C	GSL000510C	GSL000610C	GSL000710C	GSL000810C
Датчик электронного ТЕРМОСТАТА теплого пола, кабель 4м	WDE000100							

* Новинки 2014.
** Новинки 2015.

Перечень каталожных номеров
Дуэт

Расшифровка референсов

Артикулы механизмов, изделий

Артикулы рамок

WDE000151

WDE000102

Цвет
1 – Белый
2 – Бежевый
3 – Серебристый
4 – Шампань

Тип изделия
1 – Выключатель одноклавишный
3 – Выключатель трехклавишный
5 – Выключатель двухклавишный
6 – Переключатель
7 – Перекрестный переключатель
2 – Розетка двойная
4 – Розетка ОДИНОЧНАЯ
8 – Розетки RJ11 и RJ45
9 – Розетки TV и TV-R

Электронные функции
3 – Светорегулятор (диммер), термостат

Четная цифра – изделие в сборе

Нечетная цифра – механизм

Количество мест
1 – 1 место
2 – 2 места
3 – 3 места
4 – 4 места
5 – 5 мест


Перечень каталожных номеров
Дуэт

Описание	Белый - 1	Бежевый - 2	Серебристый - 3	Шампань - 4
МЕХАНИЗМ				
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ	**WDE000111**	**WDE000211**	**WDE000311**	**WDE000411**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ	**WDE000113**	**WDE000213**	**WDE000313**	**WDE000413**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ	**WDE000151**	**WDE000251**	**WDE000351**	**WDE000451**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ	**WDE000153**	**WDE000253**	**WDE000353**	**WDE000453**
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.3, 10АХ	**WDE000131**	**WDE000231**	**WDE000331**	**WDE000431**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ	**WDE000161**	**WDE000261**	**WDE000361**	**WDE000461**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ	**WDE000163**	**WDE000263**	**WDE000363**	**WDE000463**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный, сх.7, 10АХ	**WDE000171**	**WDE000271**	**WDE000371**	**WDE000471**
Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ	**WDE000115**	**WDE000215**	**WDE000315**	**WDE000415**
Нажимная КНОПКА с подсветкой, сх.1а, 10АХ	**WDE000117**	**WDE000217**	**WDE000317**	**WDE000417**
РОЗЕТКА , 16А	**WDE000141**	**WDE000241**	**WDE000341**	**WDE000441**
РОЗЕТКА с заземлением, 16А	**WDE000143**	**WDE000243**	**WDE000343**	**WDE000443**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**WDE000145**	**WDE000245**	**WDE000345**	**WDE000445**
РОЗЕТКА телефонная RJ11	**WDE000181**	**WDE000281**	**WDE000381**	**WDE000481**
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E	**WDE000183**	**WDE000283**	**WDE000383**	**WDE000483**
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E	**WDE000185**	**WDE000285**	**WDE000385**	**WDE000485**
TV РОЗЕТКА 0,7DB	**WDE000191**	**WDE000291**	**WDE000391**	**WDE000491**
TV-R РОЗЕТКА одиночная 2DB	**WDE000193**	**WDE000293**	**WDE000393**	**WDE000493**
TV-R РОЗЕТКА проходная 11DB	**WDE000195**	**WDE000295**	**WDE000395**	**WDE000495**
TV-R РОЗЕТКА оконечная 8DB	**WDE000197**	**WDE000297**	**WDE000397**	**WDE000497**
РАМКИ				
1-постовая РАМКА	**WDE000101**	**WDE000201**	**WDE000301**	**WDE000401**
2-постовая РАМКА	**WDE000102**	**WDE000202**	**WDE000302**	**WDE000402**
3-постовая РАМКА	**WDE000103**	**WDE000203**	**WDE000303**	**WDE000403**
4-постовая РАМКА	**WDE000104**	**WDE000204**	**WDE000304**	**WDE000404**
5-постовая РАМКА	**WDE000105**	**WDE000205**	**WDE000305**	**WDE000405**
В СБОРЕ				
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ	**WDE000112**	**WDE000212**	**WDE000312**	**WDE000412**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ	**WDE000152**	**WDE000252**		
РОЗЕТКА с заземлением, 16А	**WDE000142**	**WDE000242**	**WDE000342**	**WDE000442**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**WDE000144**	**WDE000244**		
РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP20	**WDE000146**	**WDE000246**	**WDE000346**	**WDE000446**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44	**WDE000148**	**WDE000248**	**WDE000348**	**WDE000448**
РОЗЕТКА двойная , 16А	**WDE000120**	**WDE000220**	**WDE000320**	**WDE000420**
РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А	**WDE000124**	**WDE000224**	**WDE000324**	**WDE000424**
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	**WDE000126**	**WDE000226**	**WDE000326**	**WDE000426**
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт	**WDE000134**	**WDE000234**	**WDE000334**	**WDE000434**
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА	**WDE000136**	**WDE000236**	**WDE000336**	**WDE000436**
ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, 10А	**WDE000138**	**WDE000238**	**WDE000338**	**WDE000438**
АКСЕССУАРЫ				
Датчик электронного ТЕРМОСТАТА теплого пола, кабель 4м	**WDE000100**			

Перечень каталожных номеров
W59

Расшифровка референсов

Артикулы механизмов, изделий

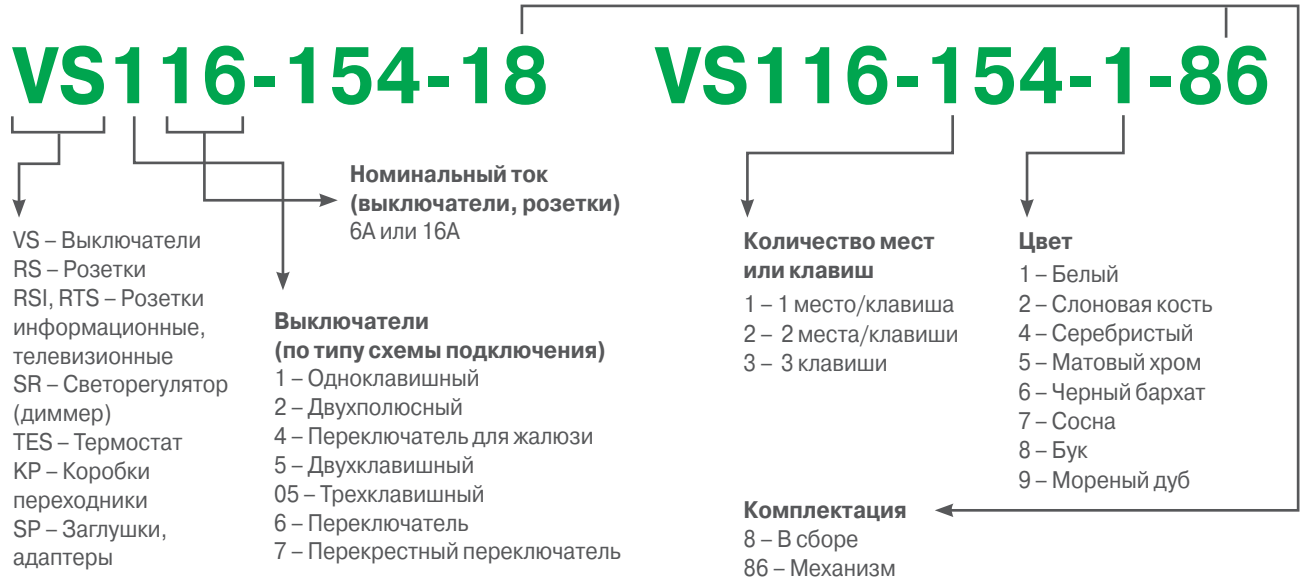

Описание	Белый - 1	Слоновая кость - 2	Шампань - 4
В СБОРЕ			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 16А	**VS116-154-18**	**VS116-154-28**	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	**VS116-153-18**	**VS116-153-28**	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с самовозвратом, 16А	**VS116-155-18**	**VS116-155-28**	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсвет., с самовозвр., 16А	**VS116-151-18**	**VS116-151-28**	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 16А	**VS216-152-18**	**VS216-152-28**	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А	**VS516-252-18**	**VS516-252-28**	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	**VS516-251-18**	**VS516-251-28**	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с механич. блокировкой для жалюзи	**VS416-253-18**	**VS416-253-28**	
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А	**VS0516-351-18**	**VS0516-351-28**	
Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А	**VS616-051-18**	**VS616-051-28**	**VS616-051-48**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А	**VS616-156-18**	**VS616-156-28**	
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	**VS616-157-18**	**VS616-157-28**	
AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А, IP44	**VS616-156B-18**	**VS616-156B-28**	
AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А, IP44	**VS616-157B-18**	**VS616-157B-28**	
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 16А	**VS616-256-18**	**VS616-256-28**	
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный, 16А	**VS716-158-18**	**VS716-158-28**	
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный с подсветкой, 16А	**VS716-159-18**	**VS716-159-28**	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, 230В	**SR-5S0-18**	**SR-5S0-28**	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА	**SR-5S2-18**	**SR-5S2-28**	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) 630Вт	**SR-5S1-18**	**SR-5S1-28**	
ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, 10А	**TES-151-18**	**TES-151-28**	**TES-151-48**
РОЗЕТКА со шторками, 16А	**RS16-151-18**	**RS16-151-28**	
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**RS16-152-18**	**RS16-152-28**	
AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44	**RS16-152B-18**	**RS16-152B-28**	
РОЗЕТКА двойная со шторками, 16А	**RS16-254-18**	**RS16-254-28**	**RS16-254-48**
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками	**RS16-255-18**	**RS16-255-28**	**RS16-255-48**
РОЗЕТКА двойная под плоские вилки, 6А	**RS6-253-18**	**RS6-253-28**	
РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А	**RSI-152T-18**	**RSI-152T-28**	
РОЗЕТКА двойная телефонная RJ11, 160В, 1А	**RSI-251TT-18**	**RSI-251TT-28**	
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E	**RSI-152K5E-18**	**RSI-152K5E-28**	
РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5E	**RSI-251KK5E-18**	**RSI-251KK5E-28**	
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5E	**RSI-251TK5E-18**	**RSI-251TK5E-28**	
TV РОЗЕТКА	**RTS-151-18**	**RTS-151-28**	
ИК ДАТЧИК движения ECO 350ВТ	**DDS-152-18**	**DDS-152-28**	**DDS-152-48**
ИК ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PRO 2300ВТ	**DDS-251-18**	**DDS-251-28**	**DDS-251-48**

Перечень каталожных номеров
W59

Артикулы рамок

KD-1-18

Количество мест
1 – 1 место
2 – 2 места
3 – 3 места
4 – 4 места

Цвет
1 – Белый
2 – Слоновая кость
4 – Серебристый
5 – Матовый хром
6 – Черный бархат
7 – Сосна
8 – Бук
9 – Мореный дуб

	Матовый хром - 5	Черный бархат - 6	Сосна - 7	Бук - 8	Морёный дуб - 9
	VS616-051-58				
	TES-151-58				
	RS16-254-58	**RS16-254-68**	**RS16-254-78**	**RS16-254-88**	**RS16-254-98**
	RS16-255-58	**RS16-255-68**	**RS16-255-78**	**RS16-255-88**	**RS16-255-98**
	DDS-152-58				
	DDS-251-58				

Перечень каталожных номеров
W59

Описание	Белый - 1	Слоновая кость - 2	Шампань - 4
МЕХАНИЗМ			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 16А	**VS116-154-1-86**	**VS116-154-2-86**	**VS116-154-4-86**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 16А	**VS116-153-1-86**	**VS116-153-2-86**	**VS116-153-4-86**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с самовозвратом, 16А	**VS116-155-1-86**	**VS116-155-2-86**	**VS116-155-4-86**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсвет., с самовозвр., 16А	**VS116-151-1-86**	**VS116-151-2-86**	**VS116-151-4-86**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 16А	**VS216-152-1-86**	**VS216-152-2-86**	**VS216-152-4-86**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 2-полюсн., 16А	**VS216-150-1-86**	**VS216-150-2-86**	**VS216-150-4-86**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 16А	**VS516-252-1-86**	**VS516-252-2-86**	**VS516-252-4-86**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	**VS516-251-1-86**	**VS516-251-2-86**	**VS516-251-4-86**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с механич. блокировкой для жалюзи	**VS416-253-1-86**	**VS416-253-2-86**	**VS416-253-4-86**
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.3, 16А	**VS0516-351-1-86**	**VS0516-351-2-86**	**VS0516-351-4-86**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 16А	**VS616-156-1-86**	**VS616-156-2-86**	**VS616-156-4-86**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 16А	**VS616-157-1-86**	**VS616-157-2-86**	**VS616-157-4-86**
AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А, IP44	**VS616-156B-1-86**	**VS616-156B-2-86**	
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 16А	**VS616-256-1-86**	**VS616-256-2-86**	**VS616-256-4-86**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный 16А	**VS716-158-1-86**	**VS716-158-2-86**	**VS716-158-4-86**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный с подсветкой, 16А	**VS716-159-1-86**	**VS716-159-2-86**	**VS716-159-4-86**
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, 230В	**SR-5S0-1-86**	**SR-5S0-2-86**	**SR-5S0-4-86**
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) 630Вт	**SR-5S1-1-86**	**SR-5S1-2-86**	**SR-5S1-4-86**
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА	**SR-5S2-1-86**	**SR-5S2-2-86**	**SR-5S2-4-86**
РОЗЕТКА со шторками, 16А	**RS16-151-1-86**	**RS16-151-2-86**	**RS16-151-4-86**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**RS16-152-1-86**	**RS16-152-2-86**	**RS16-152-4-86**
AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44	**RS16-152B-1-86**	**RS16-152B-2-87**	
РОЗЕТКА двойная под плоские вилки, 6А	**RS6-253-1-86**	**RS6-253-2-86**	**RS6-253-4-86**
РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А	**RSI-152T-1-86**	**RSI-152T-2-86**	**RSI-152T-4-86**
РОЗЕТКА двойная телефонная RJ11, 160В, 1А	**RSI-251TT-1-86**	**RSI-251TT-2-86**	**RSI-251TT-4-86**
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E	**RSI-152K5E-1-86**	**RSI-152K5E-2-86**	**RSI-152K5E-4-86**
РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5E	**RSI-251KK5E-1-86**	**RSI-251KK5E-2-86**	**RSI-251KK5E-4-86**
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5E	**RSI-251TK5E-1-86**	**RSI-251TK5E-2-86**	**RSI-251TK5E-4-86**
TV РОЗЕТКА	**RTS-151-1-86**	**RTS-151-2-86**	**RTS-151-4-86**
РАМКИ			
1-постовая РАМКА	**KD-1-18**	**KD-1-28**	**KD-1-48**
2-постовая РАМКА	**KD-2-18**	**KD-2-28**	**KD-2-48**
3-постовая РАМКА	**KD-3-18**	**KD-3-28**	**KD-3-48**
4-постовая РАМКА	**KD-4-18**	**KD-4-28**	**KD-4-48**
4-постовая (2x2) РАМКА	**KD-2x2-18**	**KD-2x2-28**	
AQUA 1-постовая РАМКА, IP44	**KD-1B-18**	**KD-1B-28**	
AQUA 2-постовая РАМКА, IP44	**KD-2B-18**	**KD-2B-28**	
АКСЕССУАРЫ			
Коробка наружного монтажа	**KP-151-18**	**KP-151-28**	
2-постовая коробка наружного монтажа	**KP-251-18**	**KP-251-28**	
4-постовая коробка наружного монтажа (2x2)	**KP-451-18**	**KP-451-28**	
Адаптер W45	**SP-51-18**	**SP-51-28**	


Перечень каталожных номеров
W59

	Матовый хром - 5	Черный бархат - 6	Сосна - 7	Бук - 8	Морёный дуб - 9
	VS116-154-5-86	VS116-154-6-86	VS116-154-7-86	VS116-154-8-86	VS116-154-9-86
	VS116-153-5-86	VS116-153-6-86	VS116-153-7-86	VS116-153-8-86	VS116-153-9-86
	VS116-155-5-86	VS116-155-6-86	VS116-155-7-86	VS116-155-8-86	VS116-155-9-86
	VS116-151-5-86	VS116-151-6-86	VS116-151-7-86	VS116-151-8-86	VS116-151-9-86
	VS216-152-5-86	VS216-152-6-86	VS216-152-7-86	VS216-152-8-86	VS216-152-9-86
	VS216-150-5-86	VS216-150-6-86	VS216-150-7-86	VS216-150-8-86	VS216-150-9-86
	VS516-252-5-86	VS516-252-6-86	VS516-252-7-86	VS516-252-8-86	VS516-252-9-86
	VS516-251-5-86	VS516-251-6-86	VS516-251-7-86	VS516-251-8-86	VS516-251-9-86
	VS416-253-5-86	VS416-253-6-86	VS416-253-7-86	VS416-253-8-86	VS416-253-9-86
	VS0516-351-5-86	VS0516-351-6-86	VS0516-351-7-86	VS0516-351-8-86	VS0516-351-9-86
	VS616-156-5-86	VS616-156-6-86	VS616-156-7-86	VS616-156-8-86	VS616-156-9-86
	VS616-157-5-86	VS616-157-6-86	VS616-157-7-86	VS616-157-8-86	VS616-157-9-86
	VS616-256-5-86	VS616-256-6-86	VS616-256-7-86	VS616-256-8-86	VS616-256-9-86
	VS716-158-5-86	VS716-158-6-86	VS716-158-7-86	VS716-158-8-86	VS716-158-9-86
	VS716-159-5-86	VS716-159-6-86	VS716-159-7-86	VS716-159-8-86	VS716-159-9-86
	SR-5S0-5-86	SR-5S0-6-86	SR-5S0-7-86	SR-5S0-8-86	SR-5S0-9-86
	SR-5S1-5-86	SR-5S1-6-86	SR-5S1-7-86	SR-5S1-8-86	SR-5S1-9-86
	SR-5S2-5-86	SR-5S2-6-86	SR-5S2-7-86	SR-5S2-8-86	SR-5S2-9-86
	RS16-151-5-86	RS16-151-6-86	RS16-151-7-86	RS16-151-8-86	RS16-151-9-86
	RS16-152-5-86	RS16-152-6-86	RS16-152-7-86	RS16-152-8-86	RS16-152-9-86
	RS6-253-5-86	RS6-253-6-86	RS6-253-7-86	RS6-253-8-86	RS6-253-9-86
	RSI-152T-5-86	RSI-152T-6-86	RSI-152T-7-86	RSI-152T-8-86	RSI-152T-9-86
	RSI-251TT-5-86	RSI-251TT-6-86	RSI-251TT-7-86	RSI-251TT-8-86	RSI-251TT-9-86
	RSI-152K5E-5-86	RSI-152K5E-6-86	RSI-152K5E-7-86	RSI-152K5E-8-86	RSI-152K5E-9-86
	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251KK5E-8-86	RSI-251KK5E-9-86
	RSI-251TK5E-5-86	RSI-251TK5E-6-86	RSI-251TK5E-7-86	RSI-251TK5E-8-86	RSI-251TK5E-9-86
	RTS-151-5-86	RTS-151-6-86	RTS-151-7-86	RTS-151-8-86	RTS-151-9-86
	KD-1-58	KD-1-68	KD-1-78	KD-1-88	KD-1-98
	KD-2-58	KD-2-68	KD-2-78	KD-2-88	KD-2-98
	KD-3-58	KD-3-68	KD-3-78	KD-3-88	KD-3-98
	KD-4-58	KD-3-68	KD-3-78	KD-4-88	KD-3-98

Перечень каталожных номеров
Этюд

Расшифровка референсов

Артикулы

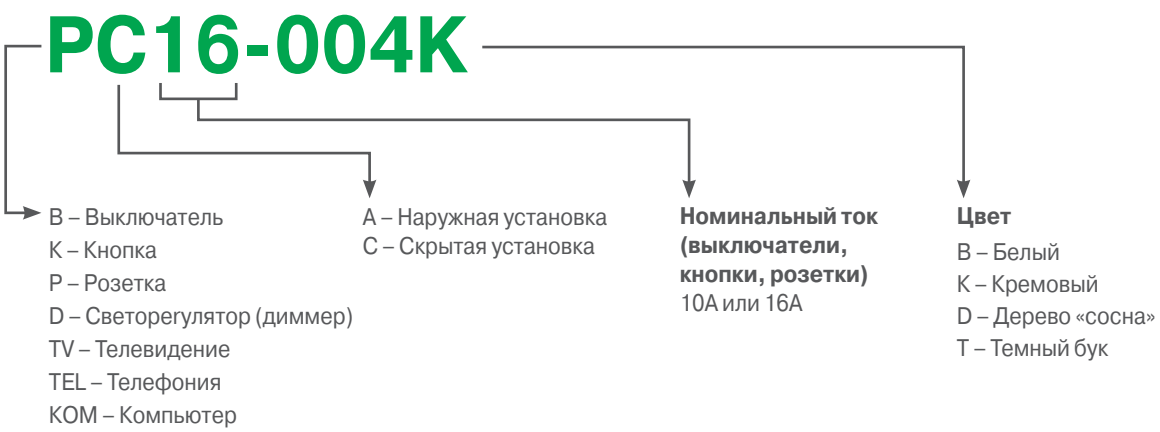

Описание	Белый - B	Кремовый - K	Сосна - D	Бук - T	Серый - C
ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ					
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ	**BC10-001B**	**BC10-001K**			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1a, 10АХ	**BC10-005B**	**BC10-005K**			
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ	**BC10-002B**	**BC10-002K**			
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5a, 10АХ	**BC10-006B**	**BC10-006K**			
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.3, 10АХ	**BC10-003B**	**BC10-003K**			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом (кнопка) сх.1, 10АХ	**KC10-001B**	**KC10-001K**			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, с подсветкой (кнопка) сх.1, 10АХ	**KC10-002B**	**KC10-002K**			
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ	**BC10-004B**	**BC10-004K**			
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6a, 10АХ	**BC10-007B**	**BC10-007K**			
РОЗЕТКА, 16А	**PC16-001B**	**PC16-001K**			
РОЗЕТКА со шторками, 16А	**PC16-002B**	**PC16-002K**			
РОЗЕТКА с заземлением, 16А	**PC16-003B**	**PC16-003K**			
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**PC16-004B**	**PC16-004K**			
РОЗЕТКА двойная , 16А	**PC16-105B****	**PC16-105K****			
РОЗЕТКА двойная со штроками, 16А	**PC16-106B****	**PC16-106K****			
РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А	**PC16-107B****	**PC16-107K****			
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	**PC16-108B****	**PC16-108K****			
РОЗЕТКА телефонная RJ11	**TELC-001B**	**TELC-001K**			
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E	**KOMC-001B**	**KOMC-001K**			
TV РОЗЕТКА 0,7dB	**TVC-002B**	**TVC-002K**			
TV-R РОЗЕТКА одиночная 2dB	**TVC-001B**	**TVC-001K**			
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт	**DC-001B**	**DC-001K**			

* Новинки 2014.
** Новинки 2015.

Перечень каталожных номеров
Этюд


Описание	Белый - B	Кремовый - K	Сосна - D	Бук - T	Серый - C
ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, IP20					
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ	**BA10-001B**	**BA10-001K**	**BA10-001D**	**BA10-001T**	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ	**BA10-005B**	**BA10-005K**	**BA10-005D**	**BA10-005T**	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ	**BA10-002B**	**BA10-002K**	**BA10-002D**	**BA10-002T**	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ	**BA10-006B**	**BA10-006K**	**BA10-006D**	**BA10-006T**	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом (кнопка) сх.1, 10АХ	**KA10-001B**	**KA10-001K**			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, с подсветкой (кнопка) сх.1, 10АХ	**KA10-002B**	**KA10-002K**			
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ	**BA10-004B**	**BA10-004K**	**BA10-004D**	**BA10-004T**	
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ	**BA10-007B**	**BA10-007K**			
РОЗЕТКА , 16А	**PA16-001B**	**PC16-001K**			
РОЗЕТКА со шторками, 16А	**PA16-002B**	**PA16-002K**	**PA16-002D**	**PA16-002T**	
РОЗЕТКА с заземлением, 16А	**PA16-003B**	**PC16-003K**			
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**PA16-004B**	**PA16-004K**	**PA16-004D**	**PA16-004T**	
РОЗЕТКА двойная , 16А	**PA16-005B**	**PA16-005K**	**PA16-005D**	**PA16-005T**	
РОЗЕТКА двойная со штроками, 16А	**PA16-006B**	**PA16-006K**			
РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А	**PA16-007B**	**PA16-007K**			
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	**PA16-008B**	**PA16-008K**	**PA16-008D**	**PA16-008T**	
РОЗЕТКА двойная угловая , 16А	**PA16-105B****	**PA16-105K****	**PA16-105D****	**PA16-105T****	
РОЗЕТКА двойная угловая с заземлением со шторками, 16А	**PA16-108B****	**PA16-108K****	**PA16-108D****	**PA16-108T****	
РОЗЕТКА трехместная , 16А	**PA16-009B****	**PA16-009K****	**PA16-009D****	**PA16-009T****	
РОЗЕТКА трехместная со штроками, 16А	**PA16-010B****	**PA16-010K****			
РОЗЕТКА трехместная с заземлением, 16А	**PA16-011B****	**PA16-011K****			
РОЗЕТКА трехместная с заземлением со шторками, 16А	**PA16-012B****	**PA16-012K****	**PA16-012D****	**PA16-012T****	
РОЗЕТКА четырехместная , 16А	**PA16-205B***	**PA16-205K***	**PA16-205D***	**PA16-205T***	
РОЗЕТКА четырехместная с заземлением со шторками, 16А	**PA16-208B***	**PA16-208K***	**PA16-208D***	**PA16-208T***	
РОЗЕТКА телефонная RJ11	**TELA-001B**	**TELA-001K**	**TELA-001D**	**TELA-001T**	
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E	**KOMA-001B****	**KOMA-001K****	**KOMA-001D****	**KOMA-001T****	
TV РОЗЕТКА 0,7dB	**TVA-002B**	**TVA-002K**	**TVA-002D**	**TVA-002T**	
ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, IP44					
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ	**BA10-041B**				**BA10-041C**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ	**BA10-045B**				**BA10-045C**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ	**BA10-042B**				**BA10-042C**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом (кнопка) сх.1, 10АХ	**KA10-041B**				**KA10-041C**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ	**BA10-046B**				**BA10-046C**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А	**BA10-044B**				**BA10-044C**
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками с крышками, 16А	**BA10-244B**				**BA10-244C**
БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с крышкой	**BPA10-244B**				**BPA10-244C**
БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	**BPA10-244B**				**BPA10-244C**
БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с крышкой	**BPA10-244B**				**BPA10-244C**

* Новинки 2014.
** Новинки 2015.

Перечень каталожных номеров
Прима

Расшифровка референсов

Артикулы

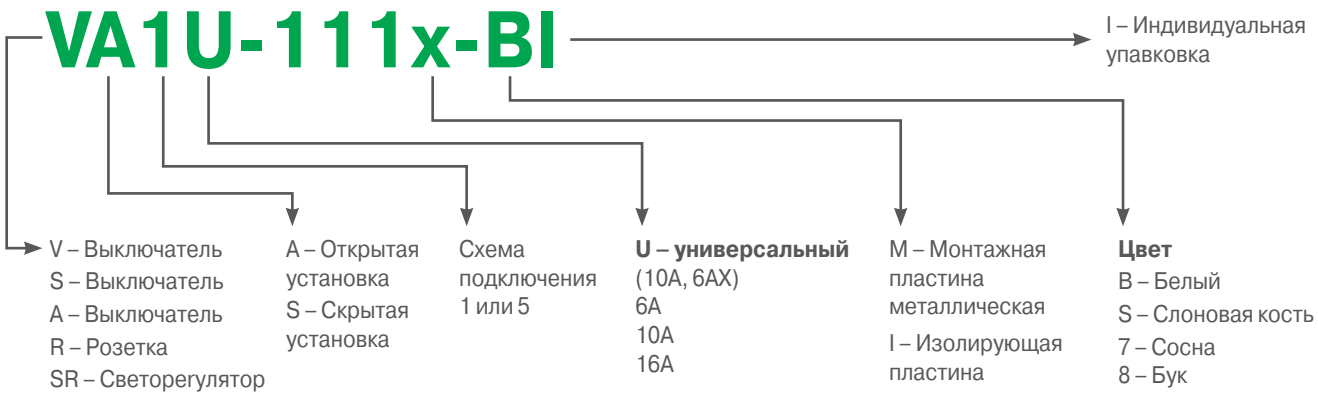

Описание	Белый					
	Оптовая упаковка			Розничная упаковка		
	Без пластины	С изол. пластин.	С монт. пластин.	Без пластины	С изол. пластин.	С монт. пластин.
ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, IP20						
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 6А	**A16-051-B**	**A16-051I-B**	**A16-051M-B**	**A16-051-BI**	**A16-051I-BI**	**A16-051M-BI**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 6А	**A16-046-B**	**A16-046I-B**	**A16-046M-B**	**A16-046-BI**	**A16-046I-BI**	**A16-046M-BI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 6А	**A56-029-B**	**A56-029I-B**	**A56-029M-B**	**A56-029-BI**	**A56-029I-BI**	**A56-029M-BI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 6А	**A56-007-B**	**A56-007I-B**	**A56-007M-B**	**A56-007-BI**	**A56-007I-BI**	**A56-007M-BI**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10А	**VA1U-112-B**	**VA1U-112I-B**	**VA1U-112M-B**	**VA1U-112-BI**	**VA1U-112I-BI**	**VA1U-112M-BI**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10А	**VA1U-111-B**	**VA1U-111I-B**	**VA1U-111M-B**	**VA1U-111-BI**	**VA1U-111I-BI**	**VA1U-111M-BI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10А	**VA5U-214-B**	**VA5U-214I-B**	**VA5U-214M-B**	**VA5U-214-BI**	**VA5U-214I-BI**	**VA5U-214M-BI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10А	**VA5U-213-B**	**VA5U-213I-B**	**VA5U-213M-B**	**VA5U-213-BI**	**VA5U-213I-BI**	**VA5U-213M-BI**
РОЗЕТКА , 10А	**RA10-164-B**	**RA10-164I-B**	**RA10-164M-B**	**RA10-164-BI**	**RA10-164I-BI**	**RA10-164M-BI**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**RA16-003-1-B**	**RA16-003-1I-B**	**RA16-003-1M-B**	**RA16-003-1-BI**	**RA16-003-1I-BI**	**RA16-003-1M-BI**
РОЗЕТКА плинтусная с заземлением со шторками, 16А		**RA16-003-2I-B**	**RA16-003-2M-B**		**RA16-003-2I-BI**	**RA16-003-2M-BI**
РОЗЕТКА двойная , 16А	**RA16-213-B**	**RA16-213I-B**	**RA16-213M-B**	**RA16-213-BI**	**RA16-213I-BI**	**RA16-213M-BI**
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	**RA16-214-B**	**RA16-214I-B**	**RA16-214M-B**	**RA16-214-BI**	**RA16-214I-BI**	**RA16-214M-BI**
РОЗЕТКА четырехместная с заземлением со шторками, 16А			**RA16-411M-B**			**RA16-411M-BI**
РОЗЕТКА двойная: для электроплит 32А, бытовая 16А	**RA32-211R-B**			**RA32-211R-BI**		
РОЗЕТКА радио, 30В,50-10000Гц	**RPVA-B**	**RPVAI-B**	**RPVAM-B**	**RPVA-BI**	**RPVAI-BI**	**RPVAM-BI**

Перечень каталожных номеров
Прима


Описание	Белый		Слоновая кость	
	Опт. упаковка	Розн. упаковка	Опт. упаковка	Розн. упаковка
ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ				
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 6А	S16-057-B	S16-057-BI	S16-057-S	S16-057-SI
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 6А	S16-053-B	S16-053-BI	S16-053-S	S16-053-SI
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 6А	VS16-119-B			
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 6А	S56-043-B	S56-043-BI	S56-043-S	S56-043-SI
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 6А	S56-039-B	S56-039-BI	S56-039-S	S56-039-SI
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10А	VS1U-116-B	VS1U-116-BI	VS1U-116-S	VS1U-116-SI
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10А	VS1U-115-B	VS1U-115-BI	VS1U-115-S	VS1U-115-SI
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10А	VS5U-218-B	VS5U-218-BI	VS5U-218-S	VS5U-218-SI
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10А	VS5U-217-B	VS5U-217-BI	VS5U-217-S	VS5U-217-SI
РОЗЕТКА , 10А	RS10-184-B	RS10-184-BI	RS10-184-S	RS10-184-SI
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	RS16-004-B	RS16-004-BI	RS16-004-S	RS16-004-SI
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, каплезащитная IP21	RS16-004K-B			
РОЗЕТКА двойная , 16А	RS16-211-B	RS16-211-BI	RS16-211-S	RS16-211-SI
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	RS16-212-B	RS16-212-BI	RS16-212-S	RS16-212-SI
РОЗЕТКА радио, 30В,50-10000Гц	RPVS-B	RPVS-BI	RPVS-S	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт		SR-1S0-BI		SR-1S0-BI
БЛОК комбинированный 193x81x53: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-008V-B	BK2VR-008V-BI**		
БЛОК комбинированный 193x81x53: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-007V-B	BK2VR-007V-BI**		
БЛОК комбинированный 193x81x53: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-008A-B	BK2VR-008A-BI**		
БЛОК комбинированный 193x81x53: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-007A-B	BK2VR-007A-BI**		
БЛОК комбинированный 193x81x53: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-008B-B	BK2VR-008B-BI**		
БЛОК комбинированный 193x81x53: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-007B-B	BK2VR-007B-BI**		
БЛОК комбинированный 193x81x55: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-006V-B			
БЛОК комбинированный 193x81x55: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-005V-B			
БЛОК комбинированный 193x81x55: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-006A-B			
БЛОК комбинированный 193x81x55: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-005A-B			
БЛОК комбинированный 193x81x55: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-006B-B			
БЛОК комбинированный 193x81x55: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 2-клавиш. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	BK2VR-005B-B			

	Слоновая кость						Сосна	Бук
	Оптовая упаковка			Розничная упаковка			Розничная упаковка	Розничная упаковка
	Без пластины	С изол. пластин.	С монт. пластин.	Без пластины	С изол. пластин.	С монт. пластин.	С изол. пластин.	С изол. пластин.
	A16-051-S	A16-051I-S	A16-051M-S	A16-051-SI	A16-051I-SI	A16-051M-SI		
	A16-046-S	A16-046I-S	A16-046M-S	A16-046-SI	A16-046I-SI	A16-046M-SI		
	A56-029-S	A56-029I-S	A56-029M-S	A56-029-SI	A56-029I-SI	A56-029M-SI		
	A56-007-S	A56-007I-S	A56-007M-S	A56-007-SI	A56-007I-SI	A56-007M-SI		
	VA1U-112-S	VA1U-112I-S	VA1U-112M-S	VA1U-112-SI	VA1U-112I-SI	VA1U-112M-SI	VA1U-112I-7I	VA1U-112I-8I
	VA1U-111-S	VA1U-111I-S	VA1U-111M-S	VA1U-111-SI			VA1U-111I-7I	VA1U-111I-8I
	VA5U-214-S	VA5U-214I-S	VA5U-214M-S	VA5U-214-SI			VA1U-214I-7I	VA1U-214I-8I
	VA5U-213-S	VA5U-213I-S	VA5U-213M-S	VA5U-213-SI			VA1U-213I-7I	VA1U-213I-8I
	RA10-164-S	RA10-164I-S	RA10-164M-S	RA10-164-SI	RA10-164I-SI	RA10-164M-SI	RA10-164I-7I	RA10-164I-8I
	RA16-003-1-S	RA16-003-1I-S	RA16-003-1M-S	RA16-003-1-SI	RA16-003-1I-SI	RA16-003-1M-SI	RA16-003-1I-7I	RA16-003-1I-8I
		RA16-003-2I-S	RA16-003-2M-S		RA16-003-2I-SI	RA16-003-2M-SI	RA16-003-2I-7I	RA16-003-2I-8I
	RA16-213-S	RA16-213I-S	RA16-213M-S	RA16-213-SI	RA16-213I-SI	RA16-213M-SI	RA16-213I-7I	RA16-213I-8I
	RA16-214-S	RA16-214I-S	RA16-214M-S	RA16-214-SI	RA16-214I-SI	RA16-214M-SI	RA16-214I-7I	RA16-214I-8I
			RA16-411M-S			RA16-411M-SI		
	RPVA-S	RPVAI-S	RPVAM-S					

Перечень каталожных номеров
Рондо

Расшифровка референсов

Артикулы

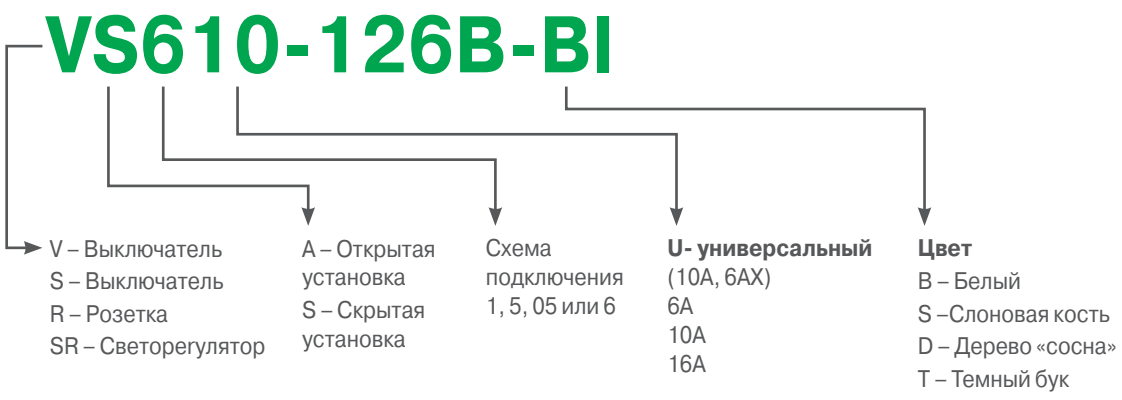


Описание	Белый	Слоновая кость
ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, IP20		
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 6А	**S16-067-BI**	**S16-067-SI**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 6А	**S16-066-BI**	**S16-066-SI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 6А	**S56-052-BI**	**S56-052-SI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 6А	**S56-051-BI**	**S56-051-SI**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 6А	**S66-004-BI**	**S66-004-SI**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10А	**VS1U-126-BI**	**VS1U-126-SI**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10А	**VS1U-125-BI**	**VS1U-125-SI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10А	**VS5U-228-BI**	**VS5U-228-SI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10А	**VS5U-227-BI**	**VS5U-227-SI**
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.3, 10А	**VS05U-321-BI**	**VS05U-321-SI**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10А	**VS6U-120-BI**	**VS6U-120-SI**
РОЗЕТКА , 10А	**RS10-185-BI**	**RS10-185-SI**
РОЗЕТКА со шторками, 10А	**RS10-122-BI**	**RS10-122-SI**
РОЗЕТКА с заземлением, 16А	**RS16-264-BI**	**RS16-264-SI**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**RS16-121-BI**	**RS16-121-SI**
РОЗЕТКА двойная со штроками, 16А	**RS16-225-BI**	**RS16-225-SI**
РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А	**RS16-228-BI**	**RS16-228-SI**
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	**RS16-226-BI**	**RS16-226-SI**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44	**RS16-126B-BI**	**RS16-126B-SI**
РОЗЕТКА телефонная RJ11	**RT-4S-BI**	**RT-4S-SI**
TV РОЗЕТКА	**RAT-1-BI**	**RAT-1-SI**
АКСЕССУАРЫ		
Коробка наружного монтажа	**KP-1-BI**	**KP-1-SI**
Перемычка для соединения	**PR-BI**	**PR-SI**
ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, IP44		
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 6А	**VA56-225B-BI**	**VA56-225B-SI**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 6А	**VA66-102B-BI**	**VA66-102B-SI**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 6А	**VA66-123B-BI**	**VA66-123B-SI**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10А	**VA510-228B-BI**	**VA510-228B-SI**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10А	**VA610-126B-BI**	**VA610-126B-SI**
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10А	**VA610-129B-BI**	**VA610-129B-SI**
РОЗЕТКА со шторками, 10А	**RA10-125B-BI**	**RA10-125B-SI**
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	**RA16-112B-BI**	**RA16-112B-SI**
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А	**RA16-227B-BI**	**RA16-227B-SI**
РОЗЕТКА телефонная RJ11	**RT-4AM-BI**	**RT-4AM-SI**

Перечень каталожных номеров
Хит

Расшифровка референсов

Артикулы

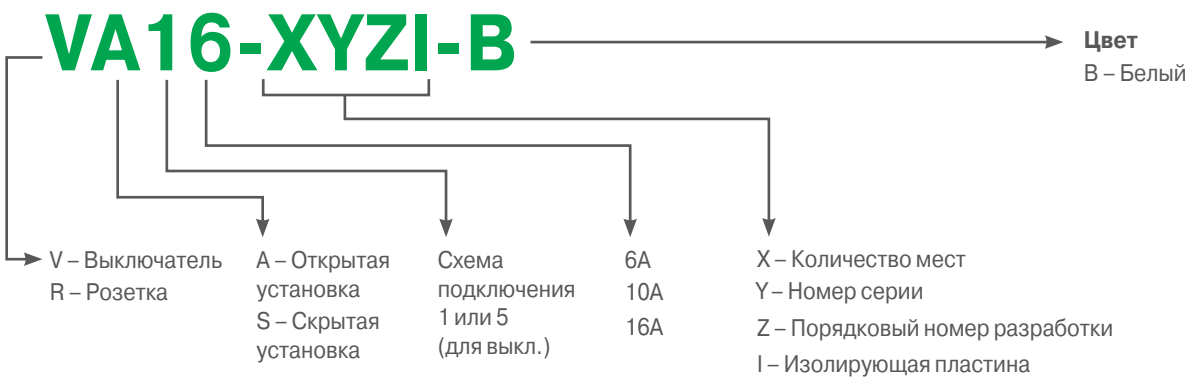

Описание	Белый	
	Без изолирующей пластиной	С изолирующей пластиной
ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 6A	**VS16-133-B**	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1a, 6A	**VS16-135-B**	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 6A	**VS56-234-B**	
РОЗЕТКА , 10A	**RS10-132-B**	
РОЗЕТКА с заземлением, 16A	**RS16-134-B**	
РОЗЕТКА двойная , 16A	**RS16-235-B**	
РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16A	**RS16-236-B**	
РОЗЕТКА телефонная RJ11	**RT-4S3-B**	
TV РОЗЕТКА	**RAT-1S3-B**	
ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 6A	**VA16-131-B**	**RA10-131I-B**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1a, 6A	**VA16-137-B**	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 6A	**VA56-232-B**	**VA56-232I-B**
РОЗЕТКА , 10A	**RA10-131-B**	**RA10-131I-B**
РОЗЕТКА с заземлением, 16A	**RA16-133-B**	**RA16-133I-B**
РОЗЕТКА двойная , 16A	**RA10-237-B**	**RA10-237I-B**
РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16A	**RA10-238-B**	**RA10-238I-B**
РОЗЕТКА телефонная RJ11	**RT-4A3-B**	
TV РОЗЕТКА	**RAT-1A3-B**	
АКСЕССУАРЫ		
1-местная изолирующая пластина	**PI-1-B**	
2-местная изолирующая пластина	**PI-2-B**	

Каталоги и буклеты




MKP-CAT-WDRUS-14



MKPR-555



MKPR-544

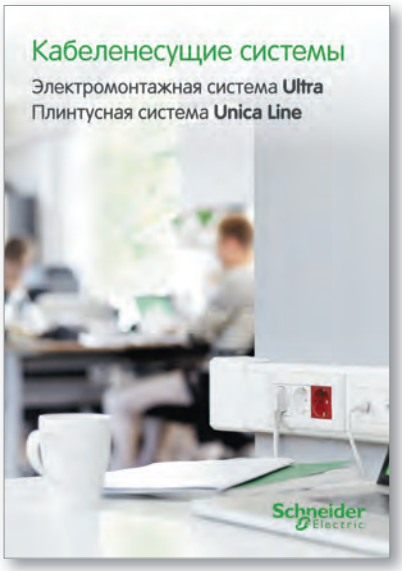

MKP-CAT-ULTRA-14



MKP-CAT-DEKRAFT-14




MKPR-525



MKP-CAT-1001-13



MKP-BRC-WDBASIC-14

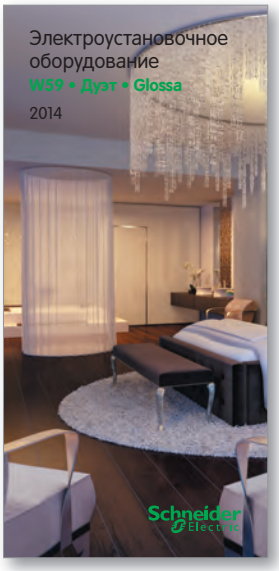

MKP-BRC-WDSTAND-14

Оформление магазинов и точек продаж. Стенды

Модульные стенды



Стенд Glossa

MKDR-054M



3-модульный стенд Дуэт

320x35x840 мм

MKDR-038M



3-модульный стенд W59

320x35x840 мм

MKDR-039M



3-модульный стенд Этюд

скрытая установка

320x35x840 мм

MKDR-033M1



3-модульный стенд Этюд

открытая установка

320x35x1120 мм

MKDR-033M2



4-модульный стенд Прима

320x35x1120 мм

MKDR-035M



4-модульный стенд Рондо

320x35x1120 мм

MKDR-036M



3-модульный стенд Хит

320x35x840 мм

MKDR-033M



1-модульный стенд Монтажные коробки

320x35x280 мм

MKDR-037M1


Панельные стенды



Стенд Glossa

320x40x400 мм

MKDR-053P



Стенд Glossa

600x40x800 мм

MKDR-052P



Стенд Дуэт

600x40x800 мм

MKDR-038P



Стенд W59

600x40x800 мм

MKDR-039P



Стенд Этюд

600x40x800 мм

MKDR-034P



Стенд Прима

600x40x800 мм

MKDR-035P



Стенд Рондо

600x40x800 мм


MKDR-036P



Стенд Хит

600x40x800 мм

MKDR-033P



Стенд Разветвительные коробки

600x40x800 мм

MKDR-037P

Типы упаковки

Индивидуальная упаковка

1. Красочная упаковка флоупак из прозрачной качественной пленки и картонная упаковка для изделий электронных функций.
2. На изделие нанесена полная информация в соответствии с требованиями EAC и ТС на трех языках.



Групповая упаковка

3. Выполнена из качественного картона. Ярко выделяется название серии для легкой идентификации в магазине или на складе.
4. На дне групповой упаковки находится мини-каталог всех референсов.
5. На стикеры нанесена вся необходимая информация.



Транспортная упаковка

6. Выполнена из качественного гофро-картона. Упаковка заклеена скотчем с логотипом Schneider Electric.
7. На стикеры нанесена вся необходимая логистическая информация.



Награды и кубки завода Потенциал



Лучшие товары
Республики Марий Эл
2004



Лучшие товары
Республики Марий Эл
2005



Лучшие товары
Республики Марий Эл
2007



Лучшие товары
Республики Марий Эл
2009



Лучшие товары
Республики Марий Эл
2010



Лучшие товары
Республики Марий Эл
2011



Лидер качества
«100 лучших товаров России»
2011

Schneider Electric в странах СНГ

Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com

Вступайте в клуб профессиональных электриков «Вольтмастер»

www.volt-m.ru

Доступ к системе дистанционного обучения

www.partnersnet.schneider-electric.ru

Ваши пожелания по каталогу, а также замеченные неточности можете отправлять по адресу ru-mistakes@schneider-electric.com с указанием в заголовке письма референса каталога MKP-CAT-WDRUS-14

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)

Беларусь

Минск
220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (375 17) 226 06 74, 327 60 72

Казахстан

Алматы
050009, пр-т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00, факс: (727) 397 04 05
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com

Астана
010000, ул. Достык, 20
Бизнес-центр «Санкт-Петербург», офис 1503-1504
Телефон: (7172) 42 58 20
Факс: (7172) 42 58 19
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com

Актау
130000, микрорайон 11 А
Бизнес-центр «Атриум», офис 7 Б
Тел.: (7292) 30 45 65
Факс: (7292) 30 45 66
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com

Атырау
060002, ул. Смагулова, 4 А
Тел.: (7122) 30 94 55
Центр поддержки клиентов: (727) 397 04 01
ccc.kz@schneider-electric.com

Россия

Владивосток
690091, ул. Пологая, 3, офис 306
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01

Екатеринбург
620014, ул. Б. Ельцина ,1 А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36
Факс: (343) 378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс-отель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону
344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара
443045, ул. Авроры, 150
Тел.: (846) 278 40 86
Факс: (846) 278 40 87

Санкт-Петербург
196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Донецк
83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44
Факс: (062) 206 50 45

Киев
04073, Московский пр-т, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес-центр «Telesens», офис 204
Тел.: (057) 719 07 49
Факс: (057) 719 07 79

MKP-CAT-WDRUS-14
11/2014